

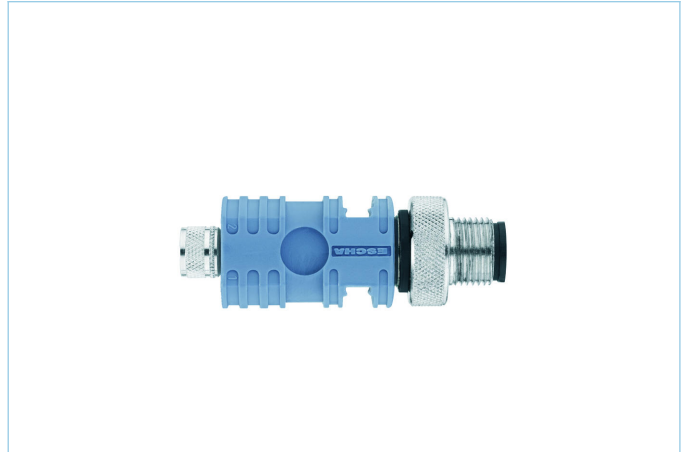


Adattatore, M12 - M8

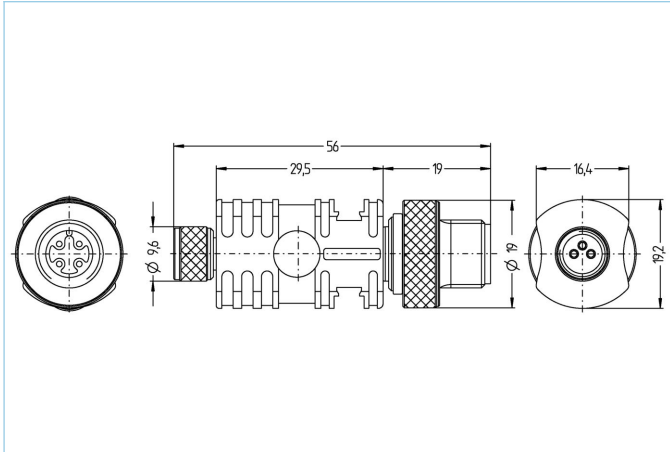

- 1) ————— 1
4) ————— 4
3) ————— 3



Caratteristiche del prodotto

| | |
|----------------------|---------------|
| Descrizione articolo | FSM3-SKP3 |
| Codice articolo | 8008079 |
| Tariffa doganale No. | 85366990 |
| Step-File | FSM4-SKP3.stp |
| EAN | 4047106094850 |

| Dati tecnici | Lato A | Lato B |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Connettore | maschio, M12 | femmina, M8 |
| Numero di pin | 3 | 3 |
| Codifica | A | |
| Tensione nominale | 60V | 60V |
| Carico in corrente (a 40°C) | 4A | 4A |
| Resistenza isolamento | ≥10 ⁹ Ω | ≥10 ⁹ Ω |
| Temperatura ambiente | -30°C...+90°C | -30°C...+90°C |
| Materiale contatto | Metallo, CuZn, dorato | Metallo, CuZn, dorato |
| Materiale portacontatti | Plastica, TPU, BK | Plastica, TPU, BK |
| Materiale di presa del corpo | Plastica, TPU, BU | Plastica, TPU, BU |
| Materiale dado accoppiamento | Metallo, CuZn, nichelato | Metallo, CuZn, nichelato |
| Materiale di tenuta (femmina) | | FPM/FKM |
| Materiale di tenuta (femmina) lato B | FPM/FKM | FPM/FKM |
| Normative | IEC 61076-2-101 | IEC 61076-2-104 |
| Grado di protezione (montato) | IP65, IP67, IP68 | IP65, IP67, IP68 |
| Ciclo di vita meccanico | >100 cicli di montaggio | >100 cicli di montaggio |
| Grado di inquinamento | 3 | 3 |

Classificazioni

| | |
|------------|----------|
| eCl@ss 6.0 | 27279201 |
| eCl@ss 7.0 | 27279201 |
| eCl@ss 8.0 | 27279201 |
| eCl@ss 9.0 | 27440106 |
| ETIM 5.0 | EC002062 |
| ETIM 6.0 | EC002925 |