



Adapter, M12 - M12



- 1) ————— C 1
- 2) ————— C 2
- 3) ————— C 3
- 4) ————— C 4
- 5) ————— C 5

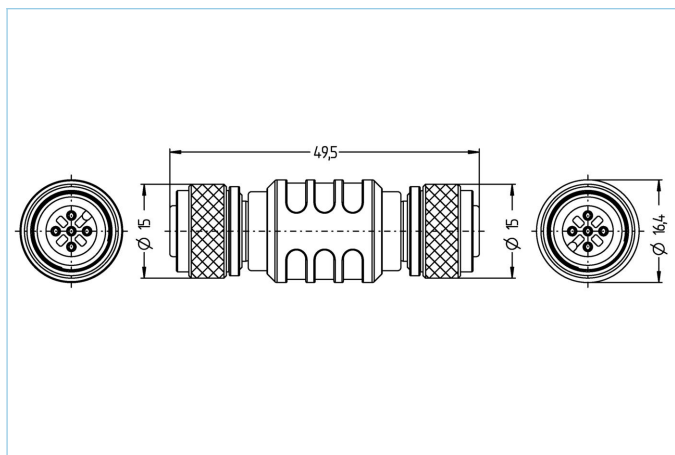

Informacje o produkcie

Nazwa artykułu	WAK4.5-WAK4.5
Nr. artykułu	8041351
Nr taryfy celnej	85366990
Plik step	WAK4_5-WAK4_5.stp
EAN	4047106002190

Dane techniczne	Koniec A	Koniec B
Złącze wtykowe	Gniazdo, M12	Gniazdo, M12
Ilość pinów	5	5
Kodowanie	A	A
Napięcie znamionowe	60V	60V
Obciążalność prądowa styku (przy 40°C) 4A		4A
Oporność izolacji	$\geq 10^9 \Omega$	$\geq 10^9 \Omega$
Temperatura otoczenia	-30°C...+90°C	-30°C...+90°C
Materiał styków	Metal, CuZn, pozłacany	Metal, CuZn, pozłacany
Materiał nośnika styków	Tworzywo sztuczne, TPU, BK	Tworzywo sztuczne, TPU, BK
Materiał uchwytu	Tworzywo sztuczne, TPU, BU	Tworzywo sztuczne, TPU, BU
Materiał nakrętki	Metal, CuZn, niklowany	Metal, CuZn, niklowany
Materiał uszczelki (wtyczka żeńska)	FPM/FKM	FPM/FKM
Materiał uszczelki (wtyczka żeńska) koniec B	FPM/FKM	FPM/FKM
Normy	IEC 61076-2-101/-104	IEC 61076-2-101/-104
Stopień ochrony (w stanie zamontowanym)	IP65, IP67, IP68	IP65, IP67, IP68
Trwałość mechaniczna	>100 cykli wtykania	>100 cykli wtykania
Stopień zanieczyszczenia	3	3

Klasyfikacja	
eCl@ss 6.0	27279201
eCl@ss 7.0	27279201
eCl@ss 8.0	27279201
eCl@ss 9.0	27440106
ETIM 5.0	EC002062
ETIM 6.0	EC002925