
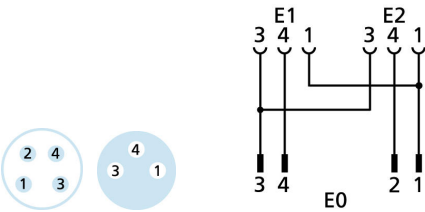


Y de câblage, M8, MB

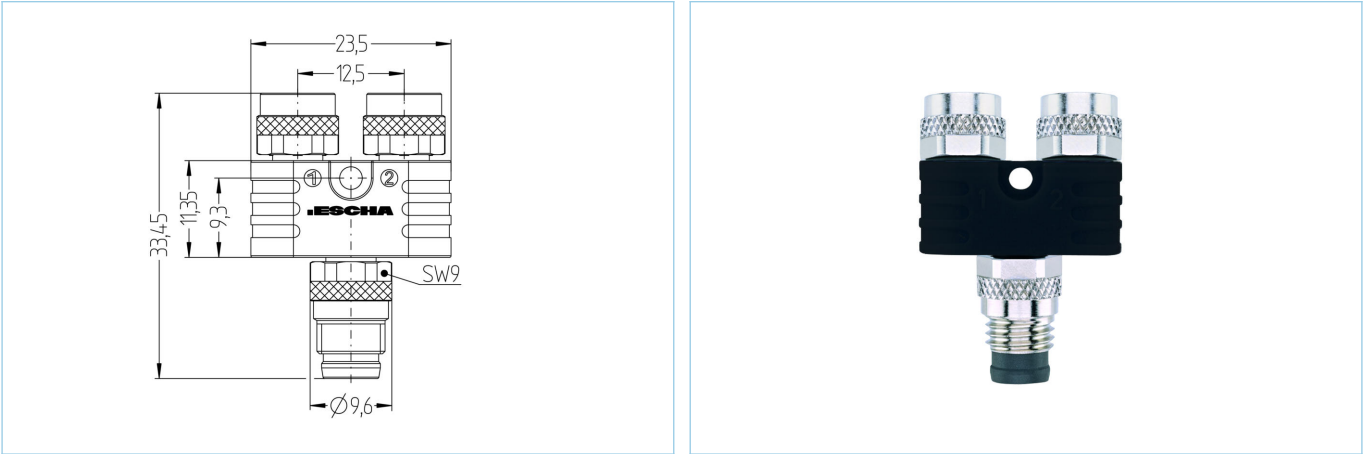

Infos produits			
Désignation	MB-SSP4-2SKP3/S56		
Réf.	8052222		
Code douanier	85366990		
Fichier STEP	MB-SSP4-2SKP3.stp		
EAN	4047106115906		
	Sortie 0	Sortie 1	Sortie 2
Sortie	mâle, M8	femelle, M8	femelle, M8
Matériau-contact	métal, CuZn, plaqué or	métal, CuZn, plaqué or	métal, CuZn, plaqué or
Matériau porte-contact	plastique, TPU, BK	plastique, TPU, BK	plastique, TPU, BK
Matériau bague	métal, CuZn, nickelé	métal, CuZn, nickelé	métal, CuZn, nickelé
Tension d'évaluation	60V	60V	60V
Nbre de pôles	4	3	3
Courant admissible par pin	4A	4A	4A
Résistance d'isolation	≥10 ⁹ Ω		
Température ambiante	-30°C...+90°C		
Matériau surmoulage	plastique, TPU, BU		
Matériau joint femelle	FPM/FKM		
Durée de vie mécanique	>100 cycles		
Norme	IEC 61076-2-104		
Classe de protection (monté)	IP65, IP67, IP68		
Taux de salissures	3/2		

Classification	
eCl@ss 6.0	27279201
eCl@ss 7.0	27279201
eCl@ss 8.0	27279201
eCl@ss 9.0	27440106
ETIM 5.0	EC002062
ETIM 6.0	EC002925