
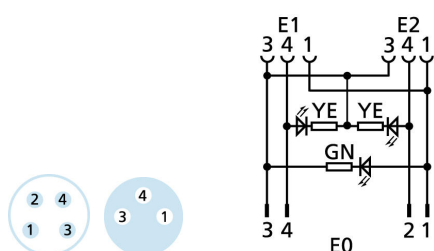


Y-splitter, M8, MB

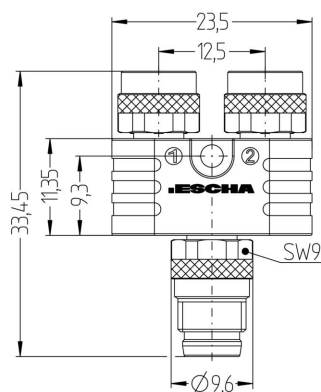

Productinformatie

Artikelomschrijving	MB-SSP4-2SKP3P3/S56
Artikel-Nr.	8052223
BTW tarief nr.	85366990
Step File	MB-SSP4-2SKP3P3.stp
EAN	4047106115913

	Uitgang 0	Uitgang 1	Uitgang 2
Uitgang	male, M8, met LED	female, M8, met LED	female, M8, met LED
Materiaal contact	Metaal, CuZn, verguld	Metaal, CuZn, verguld	Metaal, CuZn, verguld
Materiaal contactdrager	Kunststof, TPU, BK	Kunststof, TPU, BK	Kunststof, TPU, BK
Materiaal moer	Metaal, CuZn, vernikkeld	Metaal, CuZn, vernikkeld	Metaal, CuZn, vernikkeld
Nominale spanning	30V	30V	30V
Aantal polen	4	3	3
Stroombelasting (bij 40°C)	4A	4A	4A

Isolatiweerstand	≥10 ⁹ Ω
Omgevingstemperatuur	-30°C...+90°C
Aanduiding voedingsspanning	LED GN
Signaalstatus indicatie	LED YE/YE
Materiaal kartelmoer	Kunststof, TPU, transparant
Afdichting (female) materiaal	FPM/FKM
Mechanische levensduur	>100 steekcycli
Normen	IEC 61076-2-104
Afdichting (aangesloten)	IP65, IP67, IP68
Vervuilingsgraad	3/2

Classificaties

eCl@ss 6.0	27279201
eCl@ss 7.0	27279201
eCl@ss 8.0	27279201
eCl@ss 9.0	27440106
ETIM 5.0	EC002062
ETIM 6.0	EC002925