
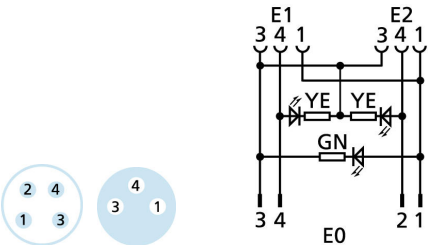


Y-splitter, M8, MB

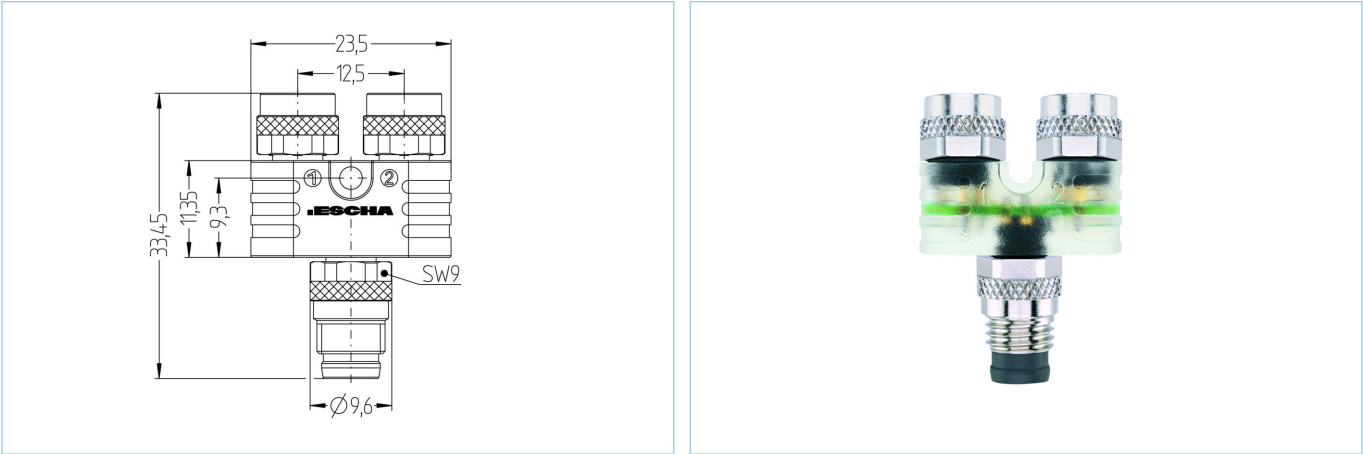

Caratteristiche del prodotto			
Descrizione articolo	MB-SSP4-2SKP3P3/S56		
Codice articolo	8052223		
Tariffa doganale No.	85366990		
Step-File	MB-SSP4-2SKP3P3.stp		
EAN	4047106115913		
	Uscita 0	Uscita 1	Uscita 2
Connettore	maschio, M8, con LED	femmina, M8, con LED	femmina, M8, con LED
Materiale contatto	Metallo, CuZn, dorato	Metallo, CuZn, dorato	Metallo, CuZn, dorato
Materiale portacontatti	Plastica, TPU, BK	Plastica, TPU, BK	Plastica, TPU, BK
Materiale dado accoppiamento	Metallo, CuZn, nichelato	Metallo, CuZn, nichelato	Metallo, CuZn, nichelato
Tensione nominale	30V	30V	30V
Numero di pin	4	3	3
Carico in corrente (a 40°C)	4A	4A	4A
Resistenza isolamento	≥10 ⁸ Ω		
Temperatura ambiente	-30°C...+90°C		
Tensione di esercizio - indicatore	LED GN		
Segnale indicatore di stato	LED YE/YE		
Materiale di presa del corpo	Plastica, TPU, trasparente		
Materiale di tenuta (femmina)	FPM/FKM		
Ciclo di vita meccanico	>100 cicli di montaggio		
Normative	IEC 61076-2-104		
Grado di protezione (montato)	IP65, IP67, IP68		
Grado di inquinamento	3/2		

Classificazioni

eCl@ss 6.0	27279201
eCl@ss 7.0	27279201
eCl@ss 8.0	27279201
eCl@ss 9.0	27440106
ETIM 5.0	EC002062
ETIM 6.0	EC002925