
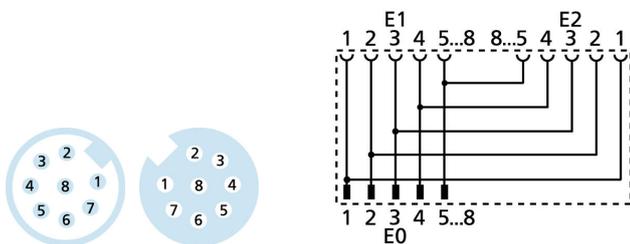


Y-Verteiler, M12, geschirmt

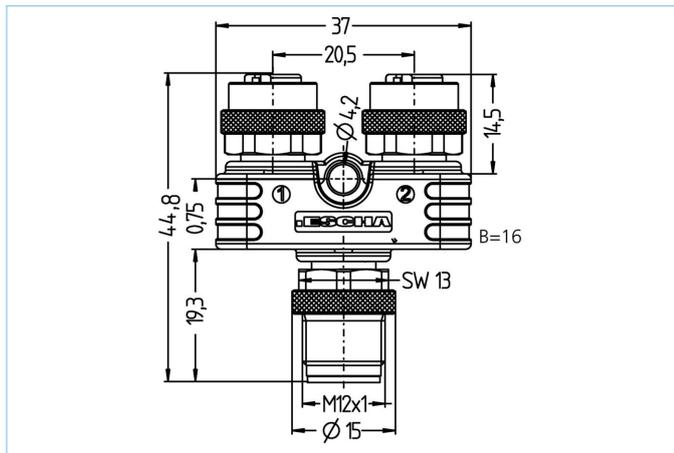

Produktinformationen

Artikelbezeichnung	Y-WASS8-2WAKS8
Artikel-Nr.	8057725
Zolltarif-Nr.	85366990
Step-Datei	Y-WASS8-2WAKS8.stp
EAN	4047106141677

	Ausgang 0	Ausgang 1	Ausgang 2
Ausgang	Stecker, M12	Buchse, M12	Buchse, M12
Material Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet	Metall, CuZn, vergoldet	Metall, CuZn, vergoldet
Material Kontaktträger	Kunststoff, TPU, BK	Kunststoff, TPU, BK	Kunststoff, TPU, BK
Material Überwurf	Metall, CuZn, vernickelt	Metall, CuZn, vernickelt	Metall, CuZn, vernickelt
Bemessungsspannung	30V	30V	30V
Codierung	A	A	A
Polzahl	8	8	8
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C)	2A	2A	2A

Isolationswiderstand	$\geq 10^9 \Omega$
Umgebungstemperatur	-30°C...+90°C
Material Griffkörper	Kunststoff, TPU, BK
Material Dichtung (Buchse)	FPM/FKM
Schirmung	mit Schirmung
Mechanische Lebensdauer	>100 Steckzyklen
Normen	IEC 61076-2-101
Schutzart (montiert)	IP65, IP67, IP68
Verschmutzungsgrad	3

Klassifikationen

eCl@ss 6.0	27279201
eCl@ss 7.0	27279201
eCl@ss 8.0	27279201
eCl@ss 9.0	27440106
ETIM 5.0	EC002062
ETIM 6.0	EC002925