



延长电缆, 阀连接器, CI

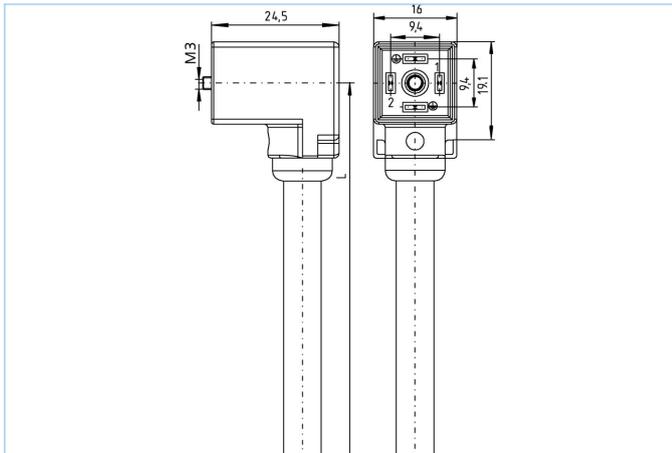

| 产品信息       |                      |
|------------|----------------------|
| 物料描述       | VCI22-24.4-5/P00     |
| 物料编号       | 8049319              |
| 长度         | 5m                   |
| 海关关税编码     | 85444290             |
| Step-文件    | VCI22.stp            |
| EAN        | 4047106009090        |
| 技术参数       |                      |
| 连接头        | 母头, 弯型, CI阀          |
| 针脚数        | 2+PE, PE桥接           |
| 针脚分布       | 1 BN, 2 BU, PE: GNYE |
| 额定电压       | 30V <sub>AC/DC</sub> |
| 电流负荷 (40°) | 10A                  |
| 绝缘电阻       | ≥10 <sup>9</sup> Ω   |
| 产品环境温度     | -30°C...+90°C        |
| 信号状态指示器    | LED 黄色               |
| 触点材料       | 合金, 磷青铜, 镀银          |
| 触头载体材料     | 塑料, PA, 黑色           |
| 夹紧基体材料     | 塑料, TPU, 黑色, 透明色     |
| 密封(母头)材料   | 塑料, TPU              |
| 保护电路       | 齐纳二极管                |
| 固定螺丝       | 合金, 铜锌, 镀镍           |
| 防护类型       | CI                   |
| 标准         | DIN EN 175301-803    |
| 防护等级 (安装好) | IP65, IP67, IP68     |
| 机械寿命周期     | >100 插拔次数            |
| 污染等级       | 3                    |

**电缆** PVC, P00, GY

用于测量、控制以及传感器技术的聚氯乙烯电缆适用于干燥地区的包装机械、组装和输送技术。高弹性和不受力运动（在特定条件下可用于保护拖链）适用于食品和饮料行业。P01-电缆符合UL和CSA (UL1729/2464; cULus) 的要求。

|           |   |
|-----------|---|
| 外径        | 6,2 +/- 0,1 mm                                |
| 电缆护套材料    | PVC   |
| 外被颜色      | 灰, 类似于 RAL7040                                |
| 线芯横截面积    | 3 x 0.75 mm <sup>2</sup>                      |
| 电缆绝缘材料    | PVC   |
| 线芯颜色      | 棕, 蓝, 绿黄                                      |
| 导体结构      | 24 x 0, 20 mm                                 |
| 弯曲半径 (固定) | 5 x Ø-电缆                                      |
| 弯曲半径 (重复) | 10 x Ø-电缆                                     |
| 环境温度 (重复) | 0°C...+80°C                                   |
| 环境温度 (固定) | -25°C...+80°C                                 |
| 电缆额定电压    | 240V  |
| 特性        | 耐海水, 可回收利用, LABS free, 符合RoHs, 耐酸碱, 抗臭氧, 抗紫外线 |

**分类**

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 6.0 | 27279218 |
| eCl@ss 7.0 | 27279218 |
| eCl@ss 8.0 | 27279218 |
| eCl@ss 9.0 | 27060312 |
| ETIM 5.0   | EC001855 |
| ETIM 6.0   | EC001855 |

**附件**

标签, 阀连接器  
<https://www.escha.net/cn/8047109>