



Acabado con conector, Conector de válvula, CI

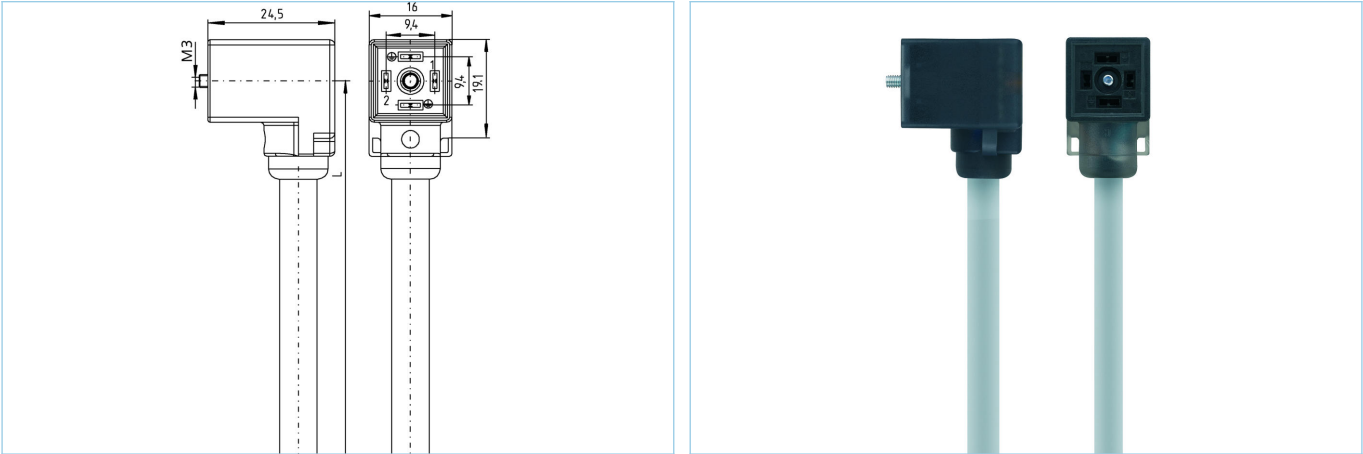

| Datos del producto | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Descripción del producto | VCI21-230.0-5/P00 |
| No. referencia | 8049320 |
| Longitud | 5m |
| Número de aduana | 85444290 |
| Archivo .Step | VCI21-230.0.stp |
| EAN | 4047106009106 |
| Datos técnicos | |
| Conector | Hembra, acodado, Válvula CI |
| Número de pines | 2+PE |
| Asignación de los pines | 1 BN, 2 BU, PE: GNYE |
| Rango de voltaje | 230V _{AC/DC} |
| Corriente de carga (a 40°C) | 10A |
| Resistividad del aislamiento | ≥10 ⁸ Ω |
| Temperatura ambiente del producto | -30°C...+90°C |
| Material de contacto | Metal, CuSn, plateado |
| Material del soporte de contacto | Plástico, PA, BK |
| Material del asa | Plástico, TPU, BK |
| Material del sellado del material | Plástico, TPU |
| Protección del circuito | sin |
| Tomillo de fijación | Metal, CuZn, niquelado |
| Estilo de la carcasa | CI |
| Estándar | DIN EN 175301-803 |
| Grado de protección (montado) | IP65, IP67, IP68 |
| Ciclo de funcionamiento mecánico | >100 ciclos de conexión |
| Grado de polución | 3 |

| | |
|-------|--------------|
| Cable | PVC, P00, GY |
|-------|--------------|

PVC-cable para medición y control- y tecnología de sensores. Adecuado para aplicaciones en áreas secas en máquinas empaquetadoras, tecnología de montaje y transportador. Alta flexibilidad con poco esfuerzo de movimiento (posibilidad de cadena portacables condicional). Predestinado para aplicaciones en la industria alimentaria y de bebidas.

| | |
|--|---|
| Diametro exterior del cable | 6,2 +/- 0,1 mm |
| Material de la cubierta | PVC |
| Color de la cubierta | GY, similar RAL7040 |
| Sección del conductor | 3 x 0.75 mm ² |
| Material del aislamiento del conductor | PVC |
| Colores de los conductores | BN, BU, GNYE |
| Estructura del conductor | 24 x 0,20 mm |
| Radio de doblado (fijo) | 5 x Ø-cable |
| Radio de doblado (repetitivo) | 10 x Ø-cable |
| Rango de temperatura (repetitivo) | 0°C...+80°C |
| Rango de temperatura (fija) | -25°C...+80°C |
| Rango de voltaje del cable | 240V |
| Características especiales | Resistente al agua marina, Reciclable, LABS free, RoHs compliant, Resistente a los acidos y alcalinos, Resistente al ozono, Resistente a los rayos UV |

| |
|-----------------|
| Clasificaciones |
|-----------------|

| | |
|------------|----------|
| eCI@ss 6.0 | 27279218 |
| eCI@ss 7.0 | 27279218 |
| eCI@ss 8.0 | 27279218 |
| eCI@ss 9.0 | 27060312 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |

| |
|------------|
| Accesorios |
|------------|

Etiqueta, Conector de valvula

<https://www.escha.net/en/Products/Standard/Accessories-for-connectivity/8047109/Labels-valve-connector-housing-styles-B/B/C/CI>