



Y de câblage, M12 - Electrovanne C, avec câble

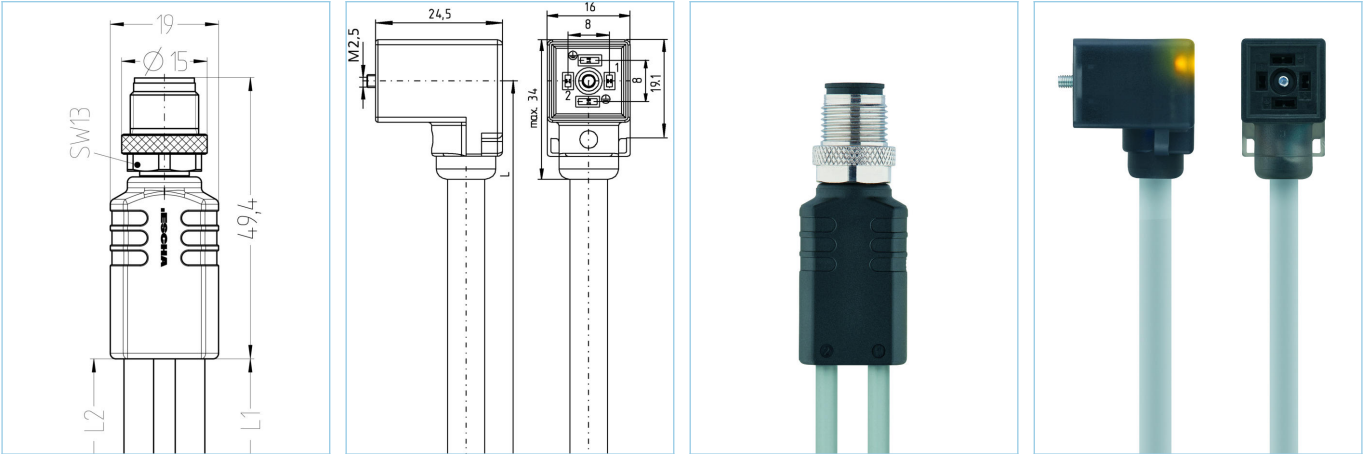

Infos produits			
Désignation	YK-FS5M12-2VC22-24.4-0,6/0,6/P00		
Réf.	8077641		
Longueur	0,6m		
Code douanier	85444290		
Fichier STEP	YK-FS5M12-2VC22-L_L.stp		
EAN	4047106235413		
	Sortie 0	Sortie 1	Sortie 2
Sortie	mâle, M12, droit	femelle, electrovanne C, coudé	femelle, electrovanne C, coudé
Matériau-contact	métal, CuZn, plaqué or	métal, CuSn, plaque argent	métal, CuSn, plaque argent
Matériau porte-contact	plastique, TPU, BK	plastique, PA, BK	plastique, PA, BK
Matériau bague	métal, CuZn, nickelé		
Matériau surmoulage	plastique, TPU, BK	plastique, TPU, BK, tranlucnt	plastique, TPU, BK, tranlucnt
Tension d'évaluation	60V	24V _{AC/DC}	24V _{AC/DC}
Codage	A		
Nbre de pôles	5	2+T, terre pontée	2+T, terre pontée
Courant admissible par pin	4A	4A	4A
Résistance d'isolation	≥10 ⁸ Ω		
Température ambiante	-30°C...+90°C		
Affichage de la logique d'activation	LED YE		
Matériau joint femelle	plastique, TPU		
Vis de fixation	métal, CuZn, nickelé		
Durée de vie mécanique	>100 cycles		
Norme	IEC 61076-2-101, DIN EN 175301-803		
Classe de protection (monté)	IP65, IP67, IP68		
Circuit de protection	Diode Z		
Taux de salisures	3		

Câble	PVC, P00, GY
--------------	---------------------

Câble PVC pour utilisation dans la technique de réglage et de commande et sur les détecteurs. Convient pour une utilisation en milieu sec sur les machines de conditionnement et dans la technique de montage et de convoyage. Haute flexibilité avec mouvement sans contrainte (utilisation de chaînes porte-câbles possible dans certaines conditions). Prédestiné pour l'utilisation dans l'industrie agro-alimentaire et l'industrie des boissons.

Diamètre extérieur gaine	4,90 mm
Matériau gaine du câble	PVC
Couleur de la gaine	GY, similaire RAL7040
Diamètre de fil	4+1 x 0,34mm ²
Matériau isolation des brins	PVC
Couleur de fil	BN, WH, BU, BK, GNYE
Composition des brins	19 x 0,15 mm
Rayon de courbure (fixe)	5 x Ø-câble
Rayon de courbure (mobile)	10 x Ø-câble
Plage de température mouvement	0°C...+80°C
Plage de température fixe	-25°C...+80°C
Tension nominale câble	≤300 V
Caractéristique spécifiques	résistant à l'eau de mer, recyclable, sans LABS, conforme RoHS, résistants aux acides et aux alcalins, résistant à l'ozone, résistant aux UV

Classification

eCl@ss 6.0	27279218
eCl@ss 7.0	27279218
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060313
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855