


Y-splitter, M12 - Válvula A, con salida cable

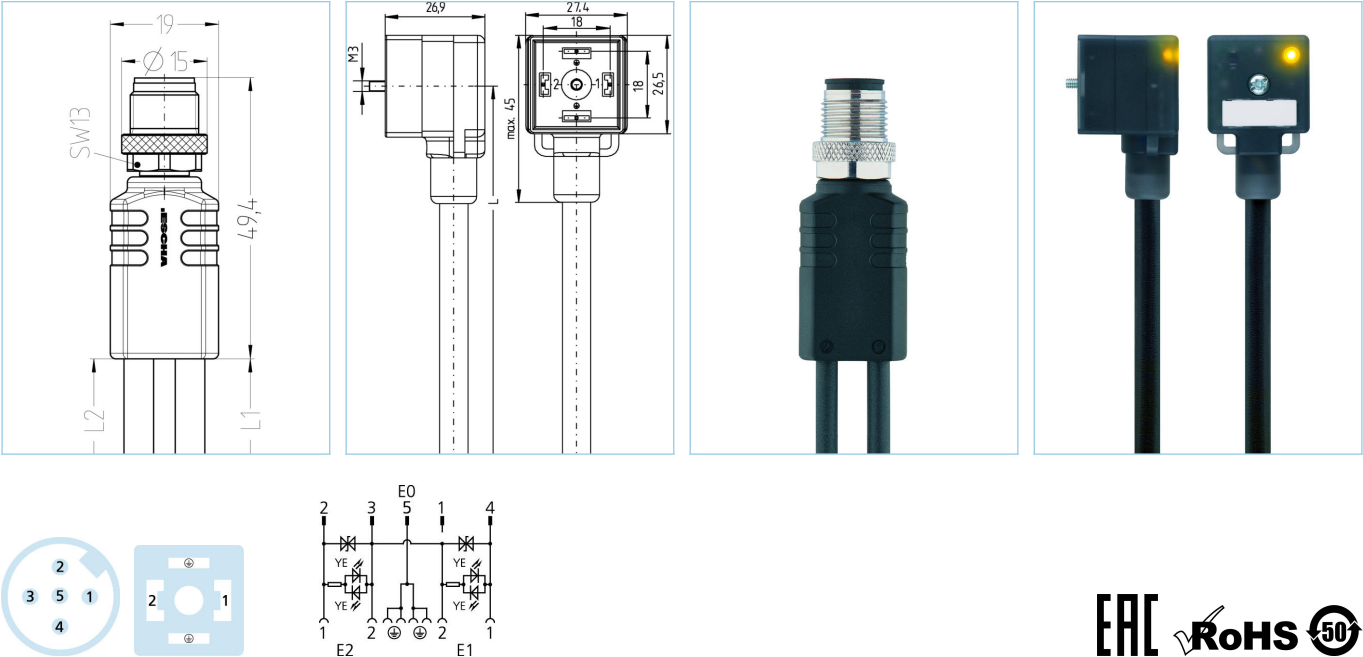

Datos del producto			
Descripción del producto	YK-FS5M12-2VA22-24.3-1/1/S370		
No. referencia	8077608		
Longitud	1m		
Número de aduana	85444290		
Archivo .Step	YK-FS5M12-2VA22-L_L.stp		
EAN	4047106235130		
	Salida 0	Salida 1	Salida 2
Salida	macho, M12, recto	hembra, Válvula A, acodado	hembra, Válvula A, hembra
Material del contacto	Metal, CuZn, dorados	Metal, CuSn, plateado	Metal, CuSn, plateado
Material del soporte de contacto	Plástico, TPU, BK	Plástico, PA, BK	Plástico, PA, BK
Material de la tuerca de encaje	Metal, CuZn, niquelado		
Material del asa	Plástico, TPU, BK	Plástico, TPU, BK, translucido	Plástico, TPU, BK, translucido
Rango de voltaje lado	60V	24V _{ACDC}	24V _{ACDC}
Codificación	A		
Número de pines	5	2+PE, PE puenteado	2+PE, PE puenteado
Corriente de carga (a 40°C)	4A	4A	4A
Resistividad del aislamiento	≥10 ⁸ Ω		
Temperatura ambiente del producto	-30°C...+90°C		
Indicador de estado de señal	LED YE		
Material del sellado del material	Plástico, TPU		
Tomillo de fijación	Metal, CuZn, niquelado		
Ciclo de funcionamiento mecánico	>100 ciclos de conexión		
Estándar	IEC 61076-2-101, DIN EN 175301-803		
Grado de protección (montado)	IP65, IP67, IP68		
Protección del circuito	Diodo Supresor		
Grado de polución	3		

Cable		PUR, UL, S370
Línea de control flexible, sin silicona y sin halógenos con alta resistencia mecánica. El cable es resistente a los productos químicos, a la hidrólisis y a los microbios. Para cadena portacables tiene un radio de curvatura mínima de 10 x d. Dada su inmunidad en campos de soldadura, el cable es muy adecuado para la aplicación flexible en robótica, máquina-herramienta, y la producción de corte de metal. Cumplen los requisitos UL y CSA (UL10493 / 20549; cULus).		
Diametro exterior del cable		5,20 mm
Material de la cubierta		PUR
Color de la cubierta		BK, similar RAL9005
Sección del conductor		5 x 0.34 mm ²
Material del aislamiento del conductor		PP
Colores de los conductores		BN, WH, BU, BK, GNYE
Estructura del conductor		42 x 0.10 mm
Radio de doblado (fijo)		5xØ-cable
Radio de doblado (repetitivo)		10 x Ø-cable
Rango de temperatura (repetitivo)		-30°C...+90°C
Rango de temperatura (fija)		-50°C...+90°C
Rango de temperatura (cadena porta cables)		-25°C...+60°C
Aplicaciones cadena portacables		3 millones de ciclos
Libre de Halógenos		Sí
Torsión		+/-180°/m, ≥ 1 millones de ciclos
Rango de voltaje del cable		≤300 V
Características especiales		retardante de llama, Resistente al agua marina, Reciclable, LABS free, RoHS compliant, Resistente a los acidos y alcalinos, Resistente al ozono, Resistente a los rayos UV, Resistente a Hidrólisis, Adaptado para cadena portacables, Resistente a torsiones, Resistente a soldadura, libre de halógenos, libre de silicona, resistente a aceites
Clasificaciones		
eCl@ss 6.0		27279218
eCl@ss 7.0		27279218
eCl@ss 8.0		27279218
eCl@ss 9.0		27060313
ETIM 5.0		EC001855
ETIM 6.0		EC001855