
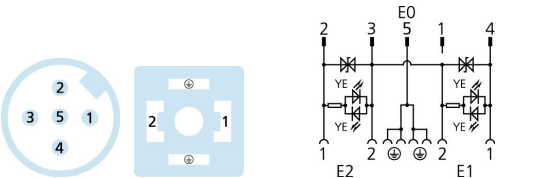


Y-Verteiler, M12 - Ventil A, mit Kabelabgang

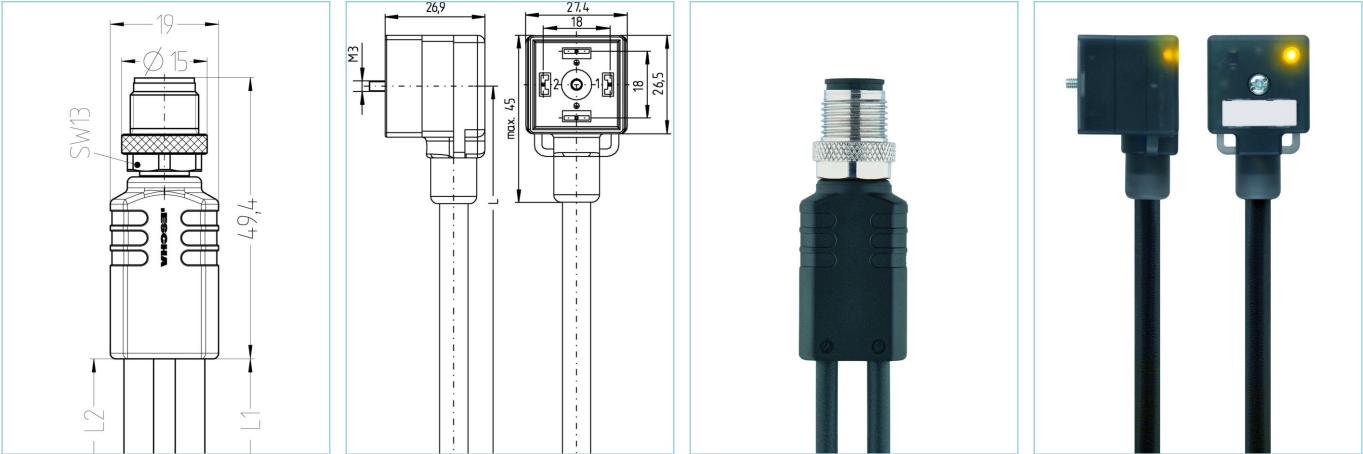

Produktinformationen			
Artikelbezeichnung	YK-FS5M12-2VA22-24.3-3/3/S370		
Artikel-Nr.	8077610		
Länge	3m		
Zolltarif-Nr.	85444290		
Step-Datei	YK-FS5M12-2VA22-L_L.stp		
EAN	4047106235154		
	Ausgang 0	Ausgang 1	Ausgang 2
Ausgang	Stecker, M12, gerade	Buchse, Ventil A, gewinkelt	Buchse, Ventil A, gewinkelt
Material Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet	Metall, CuSn, versilbert	Metall, CuSn, versilbert
Material Kontaktträger	Kunststoff, TPU, BK	Kunststoff, PA, BK	Kunststoff, PA, BK
Material Überwurf	Metall, CuZn, vernickelt		
Material Griffkörper	Kunststoff, TPU, BK	Kunststoff, TPU, BK, transluzent	Kunststoff, TPU, BK, transluzent
Bemessungsspannung	60V	24V _{ACDC}	24V _{ACDC}
Codierung	A		
Polzahl	5	2+PE, PE gebrückt	2+PE, PE gebrückt
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C)	4A	4A	4A
Isulationswiderstand	≥10 ⁸ Ω		
Umgebungstemperatur	-30°C...+90°C		
Schaltzustandsanzeige	LED YE		
Material Dichtung (Buchse)	Kunststoff, TPU		
Befestigungsschraube	Metall, CuZn, vernickelt		
Mechanische Lebensdauer	>100 Steckzyklen		
Normen	IEC 61076-2-101, DIN EN 175301-803		
Schutzart (montiert)	IP65, IP67, IP68		
Schutzschaltung	Transilodiode		
Verschmutzungsgrad	3		

Leitung

PUR, UL, S370

Flexible, silikon- und halogenfreie Steuerleitung mit hoher mechanischer Festigkeit. Die Leitung ist chemikalien-, hydrolyse- und mikrobe-
resistent. Der Schleppketteneinsatz ist bei einem Biegeradius von min. 10xd möglich. Durch ihre Schweißfunkenbeständigkeit ist die Leitung sehr gut für den
flexiblen Einsatz im Bereich der Robotertechnik, Werkzeugmaschinen und spanabhebenden Fertigung geeignet. Die Leitungen erfüllen die Forde-
rung nach UL und CSA (UL10493/20549; cULus).

Außendurchmesser Mantel	5,20 mm
Material Leitungsmantel	PUR
Mantelfarbe	BK, ähnlich RAL9005
Aderquerschnitt	5 x 0,34 mm ²
Material Aderisolierung	PP
Aderfarben	BN, WH, BU, BK, GNYE
Litzenaufbau	42 x 0,10 mm
Biegeradius (fest)	5 x Ø-Leitung
Biegeradius (bewegt)	10 x Ø-Leitung
Temperaturbereich (bewegt)	-30°C...+90°C
Temperaturbereich (fest)	-50°C...+90°C
Temperaturbereich (Schleppkette)	-25°C...+60°C
Schleppketteneinsatz	3 Mio. Zyklen
Halogenfrei	Ja
Torsion	+/-180°/m, ≥ 1 Mio. Zyklen
Nennspannung Leitung	≤300 V
Besondere Eigenschaften	flammwidrig, seewasserbeständig, recyclefähig, LABS-frei, RoHS-konform, säure- u. laugenbeständig, ozonbeständig, UV-beständig, hydrolysefest, schleppkettenfähig, torsionsfähig, schweißfunkenbeständig, halogenfrei, silikonfrei, ölbeständig

Klassifikationen

eCl@ss 6.0	27279218
eCl@ss 7.0	27279218
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060313
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855