



Y-splitter, M8, open kabeleinde

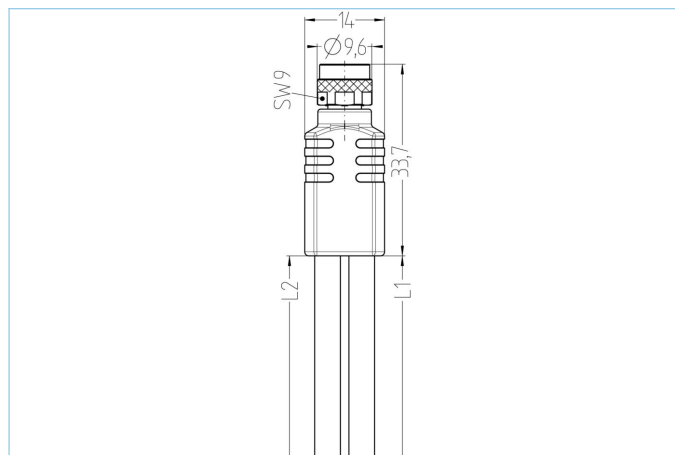

Produktinformatie

Artikelomschrijving	YK-FK4M8-5/5/P00
Artikel-Nr.	8075666
Lengte	5m
BTW tarief nr.	85444290
Step File	YK-FK4M8-L_L.stp
EAN	4047106175597

	Uitgang 0	Uitgang 1	Uitgang 2
Uitgang	female, M8, recht	Open kabeleinde	Open kabeleinde
Materiaal contact	Metaal, CuZn, verguld		
Materiaal contactdrager	Kunststof, TPU, BK		
Materiaal moer	Metaal, CuZn, vernikkeld		
Nominale spanning	60V		
Codering	A		
Aantal polen	4		
Stroombelasting (bij 40°C)	4A		

Pin bezetting	1 BN, 2 BK, 3 BU, 4 BK
Isolatiweerstand	$\geq 10^8 \Omega$
Weerstand	$\leq 5 m\Omega$
Omgevingstemperatuur	-30°C...+90°C
Materiaal kartelmoer	Kunststof, TPU, BK
Afdichting (female) materiaal	FPM/FKM
Mechanische levensduur	>100 steekcycli
Normen	IEC 61076-2-104
Afdichting (aangesloten)	IP65, IP67, IP68
Kabeleinde confectionering	open kabeleinde
Vervuilingsgraad	3

Kabel	PVC, P00, GY
-------	--------------

PVC-kabel geschikt voor gebruik in de regel-, controle- en sensortechniek. Geschikt voor gebruik in droge omstandigheden in verpakkingsmachines en assemblage- en handling-technologie. Hoge flexibiliteit bij onbelaste beweging (gemiddeld gebruik met kabelrupsen mogelijk). Ontworpen voor gebruik in voedingsmiddelenindustrie.

Buitendiameter mantel	4,00 mm
Materiaal mantel	PVC
Mantelkleur	GY, zoals RAL7040
Aderdoorsnede	3 x 0.25 mm ²
Materiaal aderisolatie	PVC
Aderkleuren	BN, BU, BK
Aderopbouw	14 x 0.15 mm
Buigradius (vast)	5 x Ø-kabel
Buigradius (bewegend)	10 x Ø-kabel
Temperatuurbereik (bewegend)	0°C...+80°C
Temperatuurbereik (vast)	-25°C...+80°C
Nominale spanning kabel	≤300 V
bijzondere eigenschappen	zeewater bestendig, recyclebaar, LABS vrij, RoHs conform, zuur en loog bestendig, ozon bestendig, UV bestendig

Classificaties

eCl@ss 6.0	27279218
eCl@ss 7.0	27279218
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060313
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855