


Rozdzielacz Y, M12, otwarta końcówka kabla

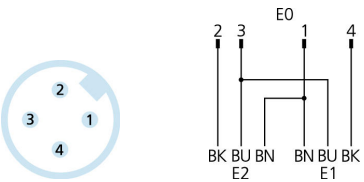

| Informacje o produkcie                  |                            |                        |                        |
|-----------------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| Nazwa artykułu                          | YK-FS4M12-10/10/P00        |                        |                        |
| Nr. artykułu                            | 8075707                    |                        |                        |
| Długość                                 | 10m                        |                        |                        |
| Nr taryfy celnej                        | 85444290                   |                        |                        |
| Plik step                               | YK-FS4M12-L_L.stp          |                        |                        |
| EAN                                     | 4047106175689              |                        |                        |
|                                         | Wyjście 0                  | Wyjście 1              | Wyjście 2              |
| Wyjście                                 | Wtyk, M12, prosty          | otwarta końcówka kabla | otwarta końcówka kabla |
| Materiał styków                         | Metal, CuZn, połączany     |                        |                        |
| Materiał nośnika styków                 | Tworzywo sztuczne, TPU, BK |                        |                        |
| Materiał nakrętki                       | Metal, CuZn, niklowany     |                        |                        |
| Napięcie znamionowe                     | 60V                        |                        |                        |
| Kodowanie                               | A                          |                        |                        |
| Ilość pinów                             | 4                          |                        |                        |
| Obciążalność prądowa styku (przy 40°C), | 4A                         |                        |                        |
|                                         |                            |                        |                        |
| Obłożenie pinów                         | 1 BN, 2 BK, 3 BU, 4 BK     |                        |                        |
| Oporność izolacji                       | ≥10 <sup>8</sup> Ω         |                        |                        |
| Rezystancja przebicia izolacji          | ≤ 5mΩ                      |                        |                        |
| Temperatura otoczenia                   | -30°C...+90°C              |                        |                        |
| Materiał uchwytu                        | Tworzywo sztuczne TPU, BK  |                        |                        |
| Trwałość mechaniczna                    | >100 cykli wtykania        |                        |                        |
| Normy                                   | IEC 61076-2-101            |                        |                        |
| Stopień ochrony (w stanie zamontowanym) | IP65, IP67, IP68           |                        |                        |
| Obróbka końca przewodu                  | otwarta końcówka kabla     |                        |                        |
| Stopień zanieczyszczenia                | 3                          |                        |                        |

## Przewód

PVC, P00, GY

Kabel PVC do zastosowania w technice regulacyjnej i sterowniczej oraz sensoryce. Przeznaczony do zastosowania w sekcji suchej w przypadku pakowarek oraz w technice montażowej i przeładunkowej. Wysoka elastyczność przy nieobciążonym ruchu (w pewnych okolicznościach możliwe zastosowanie w przewodnikach łańcuchowych). Predestynowany do zastosowania w przemyśle spożywczym i napojowym.

|                                         |                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Średnica zewnętrzna płaszczu przewodu   | 4,20 mm                                                                                                                                                                                     |
| Materiał płaszczu przewodu              | PVC                                                                                                                                                                                         |
| Kolor płaszczu przewodu                 | GY, zbliżone do RAL7040                                                                                                                                                                     |
| Średnica żyły                           | 3 x 0,34 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                    |
| Materiał izolacji żył                   | PVC                                                                                                                                                                                         |
| Kolory żył                              | BN, BU, BK                                                                                                                                                                                  |
| Budowa żył przewodu                     | 19 x 0,15 mm                                                                                                                                                                                |
| Promień zginania (instalacja stała)     | 5 x Ø-przewód                                                                                                                                                                               |
| Promień zginania (instalacja ruchoma)   | 10 x Ø-przewód                                                                                                                                                                              |
| Zakres temperatury (instalacja ruchoma) | 0°C...+80°C                                                                                                                                                                                 |
| Zakres temperatury (instalacja stała)   | -25°C...+80°C                                                                                                                                                                               |
| Napięcie nominalne przewodu             | ≤300 V                                                                                                                                                                                      |
| Właściwości specjalne                   | odporne na działanie wody morskiej, nadające się do recyklingu, wolne od LABS, zgodne z ROHS, odporne na działanie kwasów i ługów, odporne na działanie ozonu, odporne na promieniowanie UV |

## Klasyfikacja

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 6.0 | 27279218 |
| eCl@ss 7.0 | 27279218 |
| eCl@ss 8.0 | 27279218 |
| eCl@ss 9.0 | 27060313 |
| ETIM 5.0   | EC001855 |
| ETIM 6.0   | EC001855 |