
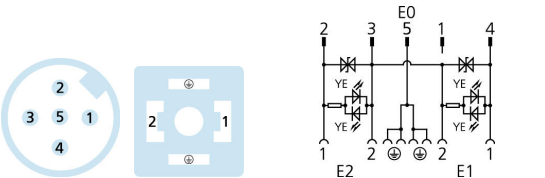


Y-Verteiler, M12 - Ventil A, mit Kabelabgang

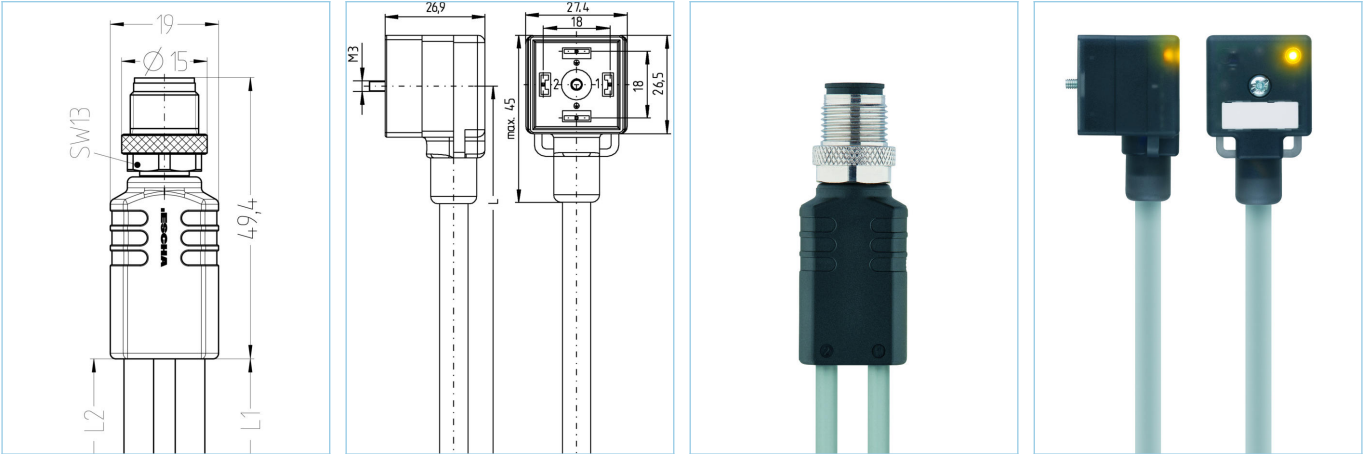

Produktinformationen			
Artikelbezeichnung	YK-FS5M12-2VA22-24.3-0,3/0,3/P00		
Artikel-Nr.	8077612		
Länge	0,3m		
Zolltarif-Nr.	85444290		
Step-Datei	YK-FS5M12-2VA22-L_L.stp		
EAN	4047106235055		
	Ausgang 0	Ausgang 1	Ausgang 2
Ausgang	Stecker, M12, gerade	Buchse, Ventil A, gewinkelt	Buchse, Ventil A, gewinkelt
Material Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet	Metall, CuSn, versilbert	Metall, CuSn, versilbert
Material Kontaktträger	Kunststoff, TPU, BK	Kunststoff, PA, BK	Kunststoff, PA, BK
Material Überwurf	Metall, CuZn, vernickelt		
Material Griffkörper	Kunststoff, TPU, BK	Kunststoff, TPU, BK, transluzent	Kunststoff, TPU, BK, transluzent
Bemessungsspannung	60V	24V _{ACDC}	24V _{ACDC}
Codierung	A		
Polzahl	5	2+PE, PE gebrückt	2+PE, PE gebrückt
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C)	4A	4A	4A
Isulationswiderstand	≥10 ⁸ Ω		
Umgebungstemperatur	-30°C...+90°C		
Schaltzustandsanzeige	LED YE		
Material Dichtung (Buchse)	Kunststoff, TPU		
Befestigungsschraube	Metall, CuZn, vernickelt		
Mechanische Lebensdauer	>100 Steckzyklen		
Normen	IEC 61076-2-101, DIN EN 175301-803		
Schutzart (montiert)	IP65, IP67, IP68		
Schutzschaltung	Transilodiode		
Verschmutzungsgrad	3		

Leitung		PVC, P00, GY
PVC-Kabel für den Einsatz in der Regelungs-, Steuertechnik und Sensorik. Geeignet für die Verwendung im Trockenbereich bei Verpackungsmaschinen und Montage- und Fördertechnik. Hohe Flexibilität bei unbelasteter Bewegung (bedingter Schleppketteneinsatz möglich). Prädestiniert für die Verwendung in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie.		
Außendurchmesser Mantel		4,90 mm
Material Leitungsmantel		PVC
Mantelfarbe		GY, ähnlich RAL7040
Aderquerschnitt		4+1 x 0,34mm ²
Material Aderisolierung		PVC
Aderfarben		BN, WH, BU, BK, GNYE
Litzenaufbau		19 x 0,15 mm
Biegeradius (fest)		5 x Ø-Leitung
Biegeradius (bewegt)		10 x Ø-Leitung
Temperaturbereich (bewegt)		0°C...+80°C
Temperaturbereich (fest)		-25°C...+80°C
Nennspannung Leitung		≤300 V
Besondere Eigenschaften		seewasserbeständig, recyclefähig, LABS-frei, RoHs-konform, säure- u. laugenbeständig, ozonbeständig, UV-beständig
Klassifikationen		
eCl@ss 6.0		27279218
eCl@ss 7.0		27279218
eCl@ss 8.0		27279218
eCl@ss 9.0		27060313
ETIM 5.0		EC001855
ETIM 6.0		EC001855