



Y型分离器, M8, 开放式线缆端口

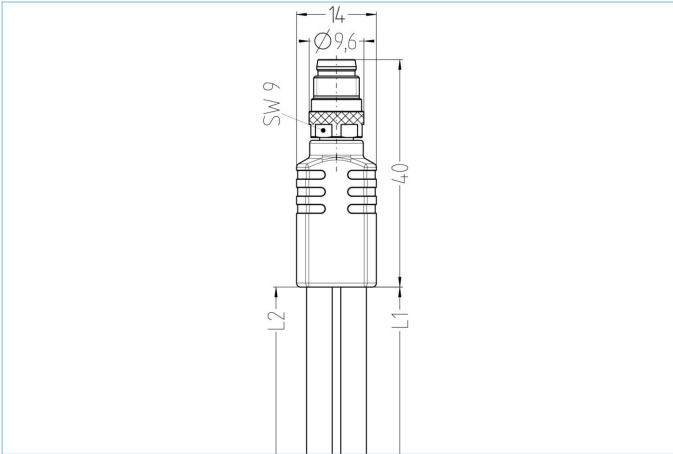

产品信息			
物料描述		YK-FS4M8-2/2/S370	
物料编号		8074374	
长度		2m	
海关关税编码		85444290	
Step-文件		YK-FS4M8-L_L.stp	
EAN		4047106175726	
	输出_0	输出_1	输出_2
连接	公头, M8, 直型	开放式线缆端口	开放式线缆端口
触点材料	合金, 铜锌, 镀金		
触头载体材料	塑料, TPU, 黑色		
连接螺母材料	合金, 铜锌, 镀镍		
额定电压	60V		
编码	A		
针脚数	4		
电流负荷 (40°)	4A		
针脚分布	1 BN, 2 BK, 3 BU, 4 BK		
绝缘电阻	≥10 ⁸ Ω		
电阻	≤ 5mΩ		
产品环境温度	-30°C...+90°C		
夹紧基体材料	塑料, TPU, 黑色		
机械寿命周期	>100 插拔次数		
标准	IEC 61076-2-104		
防护等级 (安装好)	IP65, IP67, IP68		
电缆末端装配	开放式线缆端口		
污染等级	3		

电缆		PUR, UL, S370
无卤素弹性控制线，具有较高的机械强度。该电缆具有良好的耐化学品、耐水解及耐微生物性能。最小弯曲半径达到10xD，可用于保护拖链。因其具有良好的焊接现场抗干扰性，该电缆非常适合灵活应用于机器人、机床和金属切削生产中。该电缆符合UL和CSA ((UL10493/20549; cULus) 要求。		
外径	4,00 mm	
电缆护套材料	PUR	
外被颜色	黑， 类似于 RAL9005	
线芯横截面积	3 x 0.25 mm²	
电缆绝缘材料	PP	
线芯颜色	棕， 蓝， 黑	
导体结构	32 x 0.10 mm	
弯曲半径 (固定)	5 x Ø-电缆	
弯曲半径 (重复)	10 x Ø-电缆	
环境温度 (重复)	-30°C...+90°C	
环境温度 (固定)	-50°C...+90°C	
环境温度 (拖链)	-25°C...+60°C	
拖链应用	500万次	
无卤素	是	
扭力	+/-360°/m, ≥ 200万次	
电缆额定电压	≤300 V	
特性	阻燃, 耐海水, 可回收利用, LABS free, 符合RoHs, 耐酸碱, 抗臭氧, 抗紫外线, 耐水解, 可适应拖链, 抗扭, 抗焊接火花, 无卤素, 无硅, 耐油	
分类		
eCl@ss 6.0	27279218	
eCl@ss 7.0	27279218	
eCl@ss 8.0	27279218	
eCl@ss 9.0	27060313	
ETIM 5.0	EC001855	
ETIM 6.0	EC001855	