


Rozdzielacz Y, M12, otwarta końcówka kabla

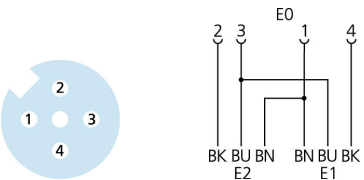

Informacje o produkcie			
Nazwa artykułu	YK-FK4M12-2/2/P00		
Nr. artykułu	8075696		
Długość	2m		
Nr taryfy celnej	85444290		
Plik step	YK-FK4M12-L_L.stp		
EAN	4047106175481		
	Wyjście 0	Wyjście 1	Wyjście 2
Wyjście	Gniazdo, M12, prosty	otwarta końcówka kabla	otwarta końcówka kabla
Materiał styków	Metal, CuZn, połączany		
Materiał nośnika styków	Tworzywo sztuczne, TPU, BK		
Materiał nakrętki	Metal, CuZn, niklowany		
Napięcie znamionowe	60V		
Kodowanie	A		
Ilość pinów	4		
Obciążalność prądowa styku (przy 40°C),	4A		
Obłożenie pinów	1 BN, 2 BK, 3 BU, 4 BK		
Oporność izolacji	≥10 ⁸ Ω		
Rezystancja przebicia izolacji	≤ 5mΩ		
Temperatura otoczenia	-30°C...+90°C		
Materiał uchwytu	Tworzywo sztuczne TPU, BK		
Materiał uszczelki (wtyczka żeńska)	FPM/FKM		
Trwałość mechaniczna	>100 cykli wtykania		
Normy	IEC 61076-2-101		
Stopień ochrony (w stanie zamontowanym)	IP65, IP67, IP68		
Obróbka końca przewodu	otwarta końcówka kabla		
Stopień zanieczyszczenia	3		

Przewód	PVC, P00, GY
---------	--------------

Kabel PVC do zastosowania w technice regulacyjnej i sterowniczej oraz sensoryce. Przeznaczony do zastosowania w sekcji suchej w przypadku pakowarek oraz w technice montażowej i przeładunkowej. Wysoka elastyczność przy nieobciążonym ruchu (w pewnych okolicznościach możliwe zastosowanie w przewodnikach łańcuchowych). Predestynowany do zastosowania w przemyśle spożywczym i napojowym.

Średnica zewnętrzna płaszczu przewodu	4,20 mm
Materiał płaszczu przewodu	PVC
Kolor płaszczu przewodu	GY, zbliżone do RAL7040
Średnica żyły	3 x 0,34 mm ²
Materiał izolacji żył	PVC
Kolory żył	BN, BU, BK
Budowa żył przewodu	19 x 0,15 mm
Promień zginania (instalacja stała)	5 xØ-przewód
Promień zginania (instalacja ruchoma)	10xØ-przewód
Zakres temperatury (instalacja ruchoma)	0°C...+80°C
Zakres temperatury (instalacja stała)	-25°C...+80°C
Napięcie nominalne przewodu	≤300 V
Właściwości specjalne	odporne na działanie wody morskiej, nadające się do recyklingu, wolne od LABS, zgodne z ROHS, odporne na działanie kwasów i ługów, odporne na działanie ozonu, odporne na promieniowanie UV

Klasyfikacja

eCl@ss 6.0	27279218
eCl@ss 7.0	27279218
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060313
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855