


Y-splitter, M12, terminale con cavo troncato

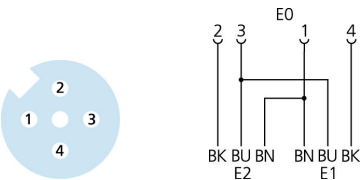

| Caratteristiche del prodotto  |                             |                             |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Descrizione articolo          | YK-FK4M12-5/5/P00           |                             |                             |
| Codice articolo               | 8075697                     |                             |                             |
| Lunghezza                     | 5m                          |                             |                             |
| Tariffa doganale No.          | 85444290                    |                             |                             |
| Step-File                     | YK-FK4M12-L_L.stp           |                             |                             |
| EAN                           | 4047106175498               |                             |                             |
|                               | Uscita 0                    | Uscita 1                    | Uscita 2                    |
| Connettore                    | femmina, M12, dritto        | terminale con cavo troncato | terminale con cavo troncato |
| Materiale contatto            | Metallo, CuZn, dorato       |                             |                             |
| Materiale portacontatti       | Plastica, TPU, BK           |                             |                             |
| Materiale dado accoppiamento  | Metallo, CuZn, nichelato    |                             |                             |
| Tensione nominale             | 60V                         |                             |                             |
| Codifica                      | A                           |                             |                             |
| Numero di pin                 | 4                           |                             |                             |
| Carico in corrente (a 40°C)   | 4A                          |                             |                             |
|                               |                             |                             |                             |
| Assegnazione Pin              | 1 BN, 2 BK, 3 BU, 4 BK      |                             |                             |
| Resistenza isolamento         | ≥10 <sup>8</sup> Ω          |                             |                             |
| Resistenza                    | ≤ 5mΩ                       |                             |                             |
| Temperatura ambiente          | -30°C...+90°C               |                             |                             |
| Materiale di presa del corpo  | Plastica, TPU, BK           |                             |                             |
| Materiale di tenuta (femmina) | FPM/FKM                     |                             |                             |
| Ciclo di vita meccanico       | >100 cicli di montaggio     |                             |                             |
| Normative                     | IEC 61076-2-101             |                             |                             |
| Grado di protezione (montato) | IP65, IP67, IP68            |                             |                             |
| Connettorizzazione            | terminale con cavo troncato |                             |                             |
| Grado di inquinamento         | 3                           |                             |                             |

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| <b>cable</b> | <b>PVC, P00, GY</b> |
|--------------|---------------------|

Cavo per misura, controllo e collegamento sensori in PVC. Ideale per applicazioni in zone asciutte su macchine confezionatrici, in automazioni di assemblaggio o logistica. Elevata flessibilità idoneo a movimenti non guidati (applicazioni in catena portacavi da valutare). Sviluppato per applicazioni nell'industria alimentare e beverage.

|                                        |                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diametro esterno della guaina          | 4,20 mm                                                                                                                                             |
| Materiale guaina cavo                  | PVC                                                                                                                                                 |
| Colore guaina                          | GY, simile RAL7040                                                                                                                                  |
| Sezione del conduttore                 | 3 x 0.34 mm <sup>2</sup>                                                                                                                            |
| Materiale di isolamento del conduttore | PVC                                                                                                                                                 |
| Colori dei conduttori                  | BN, BU, BK                                                                                                                                          |
| Struttura del conduttore               | 19 x 0.15 mm                                                                                                                                        |
| Raggio di curvatura (fisso)            | 5 x Ø-cavo                                                                                                                                          |
| Raggio di curvatura (mobile)           | 10 x Ø-cavo                                                                                                                                         |
| Temperatura di esercizio (ripetuta)    | 0°C...+80°C                                                                                                                                         |
| Temperatura di esercizio (posa fissa)  | -25°C...+80°C                                                                                                                                       |
| Tensione nominale cavo                 | ≤300 V                                                                                                                                              |
| Caratteristiche speciali               | resistente all'acqua marina, riciclabile, LABS free, RoHS compliant, resistente agli acidi e alcalini, resistente all'ozono, resistente ai raggi UV |

|                        |
|------------------------|
| <b>Classificazioni</b> |
|------------------------|

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 6.0 | 27279218 |
| eCl@ss 7.0 | 27279218 |
| eCl@ss 8.0 | 27279218 |
| eCl@ss 9.0 | 27060313 |
| ETIM 5.0   | EC001855 |
| ETIM 6.0   | EC001855 |