
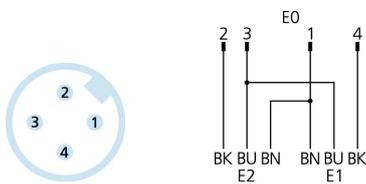


Y型分离器, M12, 开放式线缆端口

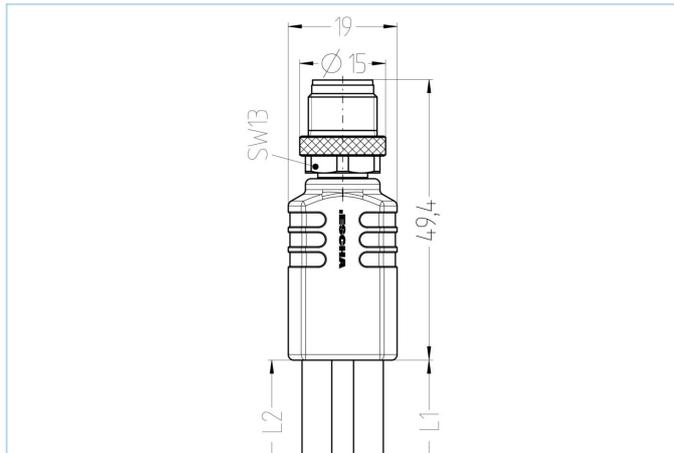

产品信息																																					
物料描述	YK-FS4M12-2/2/P00																																				
物料编号	8075705																																				
长度	2m																																				
海关关税编码	85444290																																				
Step-文件	YK-FS4M12-L_L.stp																																				
EAN	4047106175665																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>输出_0</th> <th>输出_1</th> <th>输出_2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>连接</td> <td>公头, M12, 直型</td> <td>开放式线缆端口</td> <td>开放式线缆端口</td> </tr> <tr> <td>触点材料</td> <td>合金, 铜锌, 镀金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>触头载体材料</td> <td>塑料, TPU, 黑色</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>连接螺母材料</td> <td>合金, 铜锌, 镀镍</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>额定电压</td> <td>60V</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>编码</td> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>针脚数</td> <td>4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>电流负荷 (40°)</td> <td>4A</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		输出_0	输出_1	输出_2	连接	公头, M12, 直型	开放式线缆端口	开放式线缆端口	触点材料	合金, 铜锌, 镀金			触头载体材料	塑料, TPU, 黑色			连接螺母材料	合金, 铜锌, 镀镍			额定电压	60V			编码	A			针脚数	4			电流负荷 (40°)	4A		
	输出_0	输出_1	输出_2																																		
连接	公头, M12, 直型	开放式线缆端口	开放式线缆端口																																		
触点材料	合金, 铜锌, 镀金																																				
触头载体材料	塑料, TPU, 黑色																																				
连接螺母材料	合金, 铜锌, 镀镍																																				
额定电压	60V																																				
编码	A																																				
针脚数	4																																				
电流负荷 (40°)	4A																																				
针脚分布	1 BN, 2 BK, 3 BU, 4 BK																																				
绝缘电阻	$\geq 10^8 \Omega$																																				
电阻	$\leq 5m\Omega$																																				
产品环境温度	-30°C...+90°C																																				
夹紧基体材料	塑料, TPU, 黑色																																				
机械寿命周期	>100 插拔次数																																				
标准	IEC 61076-2-101																																				
防护等级 (安装好)	IP65, IP67, IP68																																				
电缆末端装配	开放式线缆端口																																				
污染等级	3																																				

电缆	PVC, P00, GY
----	--------------

用于测量、控制以及传感器技术的聚氯乙烯电缆适用于干燥地区的包装机械、组装和输送技术。高弹性和不受力运动（在特定条件下可用于保护拖链）适用于食品和饮料行业。

外径	4,20 mm
电缆护套材料	PVC
外被颜色	灰，类似于 RAL7040
线芯横截面积	3 x 0.34 mm ²
电缆绝缘材料	PVC
线芯颜色	棕，蓝，黑
导体结构	19 x 0.15 mm
弯曲半径（固定）	5 x Ø-电缆
弯曲半径（重复）	10 x Ø-电缆
环境温度（重复）	0°C...+80°C
环境温度（固定）	-25°C...+80°C
电缆额定电压	≤300 V
特性	耐海水，可回收利用，LABS free，符合RoHs，耐酸碱，抗臭氧，抗紫外线

分类	
----	--

eCl@ss 6.0	27279218
eCl@ss 7.0	27279218
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060313
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855