




Y-splitter, M12, con salida cable

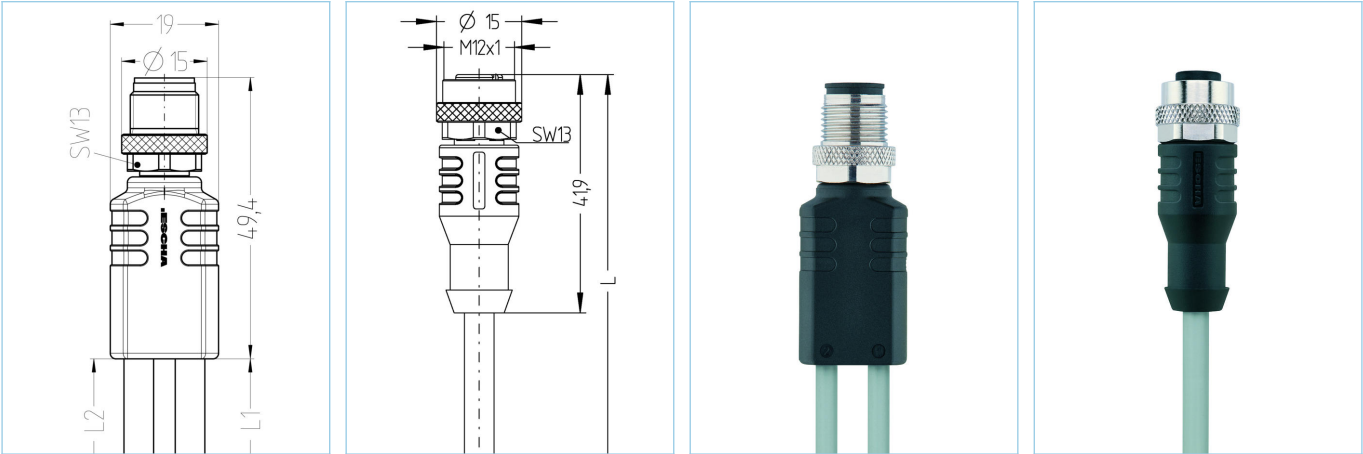

| Datos del producto                |                            |                        |                        |
|-----------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| Descripción del producto          | YK-FS4M12-2AL-WAK3-3/3/P00 |                        |                        |
| No. referencia                    | 8075973                    |                        |                        |
| Longitud                          | 3m                         |                        |                        |
| Número de aduana                  | 85444290                   |                        |                        |
| Archivo .Step                     | YK-FS4M12-2AL-WAK3-L_L.stp |                        |                        |
| EAN                               | 4047106174477              |                        |                        |
|                                   | Salida 0                   | Salida 1               | Salida 2               |
| Salida                            | macho, M12, recto          | hembra, M12, recto     | hembra, M12, recto     |
| Material del contacto             | Metal, CuZn, dorados       | Metal, CuSn, dorados   | Metal, CuSn, dorados   |
| Material del soporte de contacto  | Plástico, TPU, BK          | Plástico, TPU, BK      | Plástico, TPU, BK      |
| Material de la tuerca de encaje   | Metal, CuZn, niquelado     | Metal, CuZn, niquelado | Metal, CuZn, niquelado |
| Rango de voltaje lado             | 60V                        | 250V                   | 250V                   |
| Codificación                      | A                          | A                      | A                      |
| Número de pines                   | 4                          | 3                      | 3                      |
| Corriente de carga ( a 40°C)      | 4A                         | 4A                     | 4A                     |
|                                   |                            |                        |                        |
| Resistividad del aislamiento      | ≥10 <sup>9</sup> Ω         |                        |                        |
| Temperatura ambiente del producto | -30°C...+90°C              |                        |                        |
| Material del asa                  | Plástico, TPU, BK          |                        |                        |
| Material del sellado del material | FPM/FKM                    |                        |                        |
| Ciclo de funcionamiento mecánico  | >100 ciclos de conexión    |                        |                        |
| Estándar                          | IEC 61076-2-101            |                        |                        |
| Grado de protección (montado)     | IP65, IP67, IP68           |                        |                        |
| Grado de polución                 | 3                          |                        |                        |

| Cable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | PVC, P00, GY                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PVC-cable para medición y control- y tecnología de sensores. Adecuado para aplicaciones en áreas secas en máquinas empaquetadoras, tecnología de montaje y transportador. Alta flexibilidad con poco esfuerzo de movimiento (posibilidad de aplicación en cadena portacables condicional). Pre-destinado para aplicaciones en la industria alimentaria y de bebidas. |  |                                                                                                                                                       |
| Diametro exterior del cable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 4,20 mm                                                                                                                                               |
| Material de la cubierta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | PVC                                                                                                                                                   |
| Color de la cubierta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | GY, similar RAL7040                                                                                                                                   |
| Sección del conductor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 3 x 0.34 mm <sup>2</sup>                                                                                                                              |
| Material del aislamiento del conductor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | PVC                                                                                                                                                   |
| Colores de los conductores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | BN, BU, BK                                                                                                                                            |
| Estructura del conductor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 19 x 0.15 mm                                                                                                                                          |
| Radio de doblado (fijo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 5 x Ø-cable                                                                                                                                           |
| Radio de doblado (repetitivo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 10 x Ø-cable                                                                                                                                          |
| Rango de temperatura (repetitivo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 0°C...+80°C                                                                                                                                           |
| Rango de temperatura (fija)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | -25°C...+80°C                                                                                                                                         |
| Rango de voltaje del cable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | ≤300 V                                                                                                                                                |
| Características especiales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | Resistente al agua marina, Reciclable, LABS free, RoHs compliant, Resistente a los acidos y alcalinos, Resistente al ozono, Resistente a los rayos UV |
| Clasificaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                       |
| eCl@ss 6.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 27279218                                                                                                                                              |
| eCl@ss 7.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 27279218                                                                                                                                              |
| eCl@ss 8.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 27279218                                                                                                                                              |
| eCl@ss 9.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 27060313                                                                                                                                              |
| ETIM 5.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | EC001855                                                                                                                                              |
| ETIM 6.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | EC001855                                                                                                                                              |