
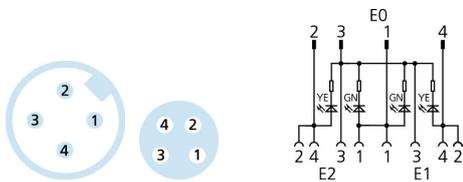


Y型分离器, M12, M8 - M8, 使用电缆出口

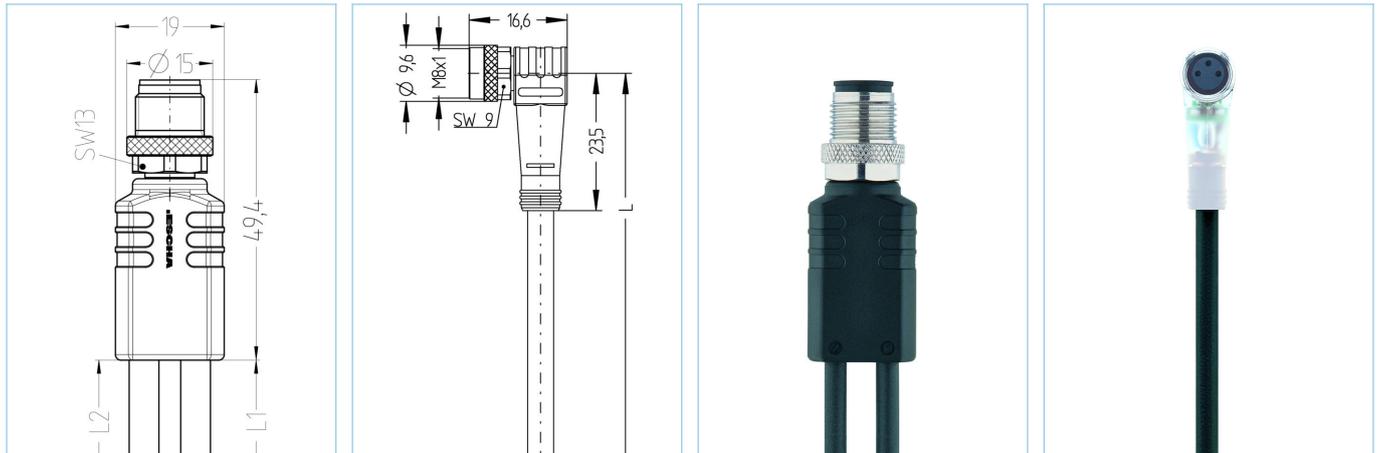

<b>产品信息</b>			
物料描述	YK-FS4M12-2AL-SWKP4P2-2/2/S370		
物料编号	8076044		
长度	2m		
海关关税编码	85444290		
Step-文件	YK-FS4M12-2AL-SWKP4P2-L_L.stp		
EAN	4047106174040		
	<b>输出_0</b>	<b>输出_1</b>	<b>输出_2</b>
连接	公头, M12, 直型	母头, M8, 弯型, 带LED	母头, M8, 弯型, 带LED
触头载体材料	塑料, TPU, 黑色	塑料, TPU, 黑色	塑料, TPU, 黑色
连接螺母材料	合金, 铜锌, 镀镍	合金, 铜锌, 镀镍	合金, 铜锌, 镀镍
夹紧基体材料 连接通道 0	塑料, TPU, 黑色	塑料, TPU, 透明色	塑料, TPU, 透明色
额定电压	60V	30V	30V
编码	A	A	A
针脚数	4	4	4
电流负荷 ( 40° )	4A	3A	3A
绝缘电阻	≥10 <sup>9</sup> Ω		
产品环境温度	-30°C...+90°C		
工作电压指示器	LED 绿色		
信号状态指示器	LED 黄色		
逻辑电路	PNP		
密封(母头)材料	FPM/FKM		
机械寿命周期	>100 插拔次数		
标准	IEC 61076-2-101		
防护等级 ( 安装好 )	IP65, IP67, IP68		
污染等级	3		

电缆	PUR, UL, S370
无卤素弹性控制线，具有较高的机械强度。该电缆具有良好的耐化学品、耐水解及耐微生物性能。最小弯曲半径达到10xD，可用于保护拖链。因其具有良好的焊接现场抗干扰性，该电缆非常适合灵活应用于机器人、机床和金属切削生产中。该电缆符合UL和CSA ( (UL10493/20549; cULus) 要求。	
外径	4,30mm
电缆护套材料	PUR
外被颜色	黑，类似于 RAL9005
线芯横截面积	4 x 0.25 mm <sup>2</sup>
电缆绝缘材料	PP
线芯颜色	棕，白，蓝，黑
导体结构	32 x 0.10 mm
弯曲半径 (固定)	5 x Ø-电缆
弯曲半径 (重复)	10 x Ø-电缆
环境温度 (重复)	-30°C...+90°C
环境温度 (固定)	-50°C...+90°C
环境温度 (拖链)	-25°C...+60°C
拖链应用	500万次
无卤素	是
扭力	+/-360°/m, ≥ 200万次
电缆额定电压	≤300 V
特性	阻燃, 耐海水, 可回收利用, LABS free, 符合RoHs, 耐酸碱, 抗臭氧, 抗紫外线, 耐水解, 可适应拖链, 抗扭, 抗焊接火花, 无卤素, 无硅, 耐油
分类	
eCl@ss 6.0	27279218
eCl@ss 7.0	27279218
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060313
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855