


## Y-splitter, M12, M8 - M8, met kabeluitvoer

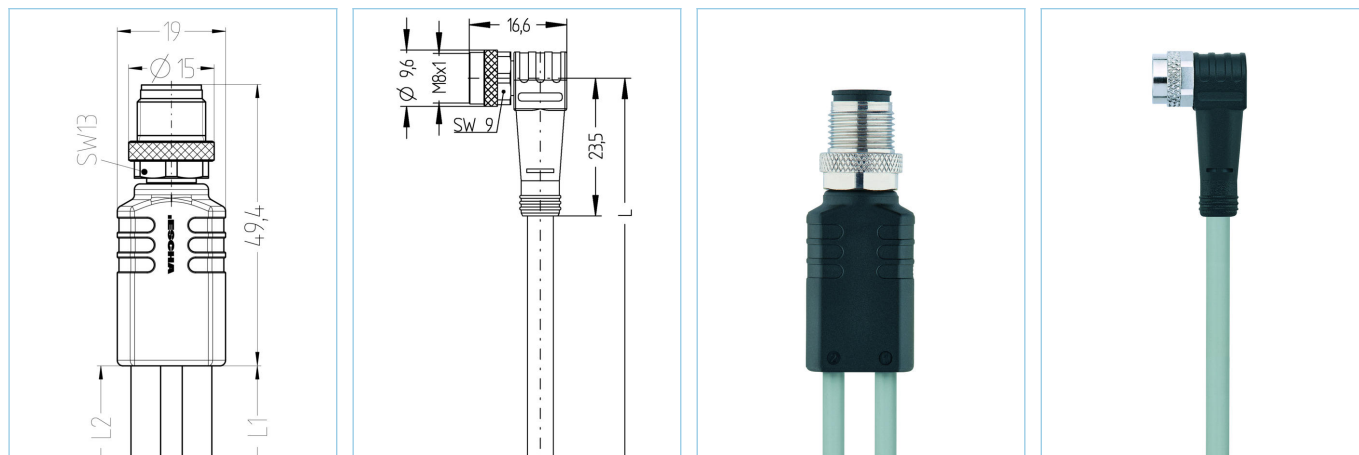

### Produktinformatie

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Artikelomschrijving | YK-FS4M12-2AL-SWKP4-0,3/0,3/P00 |
| Artikel-Nr.         | 8076012                         |
| Lengte              | 0,3m                            |
| BTW tarief nr.      | 85444290                        |
| Step File           | YK-FS4M12-2AL-SWKP4-L_L.stp     |
| EAN                 | 4047106173890                   |

|                            | Uitgang 0                | Uitgang 1                | Uitgang 2                |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Uitgang                    | male, M12, recht         | female, M8, haaks        | female, M8, female       |
| Materiaal contact          | Metaal, CuZn, verguld    | Metaal, CuSn, verguld    | Metaal, CuSn, verguld    |
| Materiaal contactdrager    | Kunststof, TPU, BK       | Kunststof, TPU, BK       | Kunststof, TPU, BK       |
| Materiaal moer             | Metaal, CuZn, vernikkeld | Metaal, CuZn, vernikkeld | Metaal, CuZn, vernikkeld |
| Nominale spanning          | 60V                      | 60V                      | 60V                      |
| Codering                   | A                        | A                        | A                        |
| Aantal polen               | 4                        | 4                        | 4                        |
| Stroombelasting (bij 40°C) | 4A                       | 4A                       | 4A                       |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Isolatiweerstand              | $\geq 10^9 \Omega$  |
| Omgevingstemperatuur          | -30°C...+90°C       |
| Materiaal kartelmoer          | Kunststof, TPU, BK  |
| Afdichting (female) materiaal | FPM/FKM             |
| Mechanische levensduur        | >100 steekcycli     |
| Normen                        | IEC 61076-2-101/104 |
| Afdichting (aangesloten)      | IP65, IP67, IP68    |
| Vervuilingsgraad              | 3                   |

| Kabel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PVC, P00, GY                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PVC-kabel geschikt voor gebruik in de regel-, controle- en sensortechniek. Geschikt voor gebruik in droge omstandigheden in verpakkingsmachines en assemblage- en handling-technologie. Hoge flexibiliteit bij onbelaste beweging (gemiddeld gebruik met kabelrupsen mogelijk). Ontworpen voor gebruik in voedingsmiddelenindustrie. |                                                                                                                |
| Buitendiameter mantel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,20 mm                                                                                                        |
| Materiaal mantel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PVC                                                                                                            |
| Mantelkleur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | GY, zoals RAL7040                                                                                              |
| Aderdoorsnede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 x 0.25 mm <sup>2</sup>                                                                                       |
| Materiaal aderisolatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PVC                                                                                                            |
| Aderkleuren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | BN, WH, BU, BK                                                                                                 |
| Aderopbouw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14 x 0.15 mm                                                                                                   |
| Buigradius (vast)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 x Ø-kabel                                                                                                    |
| Buigradius (bewegend)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 x Ø-kabel                                                                                                   |
| Temperatuurbereik (bewegend)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0°C...+80°C                                                                                                    |
| Temperatuurbereik (vast)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -25°C...+80°C                                                                                                  |
| Nominale spanning kabel                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ≤300 V                                                                                                         |
| bijzondere eigenschappen                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zeewater bestendig, recyclebaar, LABS vrij, RoHs conform, zuur en loog bestendig, ozon bestendig, UV bestendig |
| Classificaties                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                |
| eCl@ss 6.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 27279218                                                                                                       |
| eCl@ss 7.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 27279218                                                                                                       |
| eCl@ss 8.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 27279218                                                                                                       |
| eCl@ss 9.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 27060313                                                                                                       |
| ETIM 5.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EC001855                                                                                                       |
| ETIM 6.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EC001855                                                                                                       |