
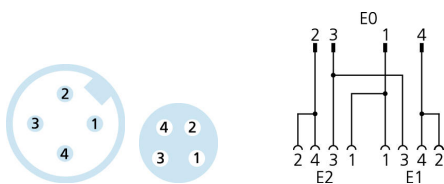


## Y-splitter, M12, M8 - M8, met kabeluitvoer

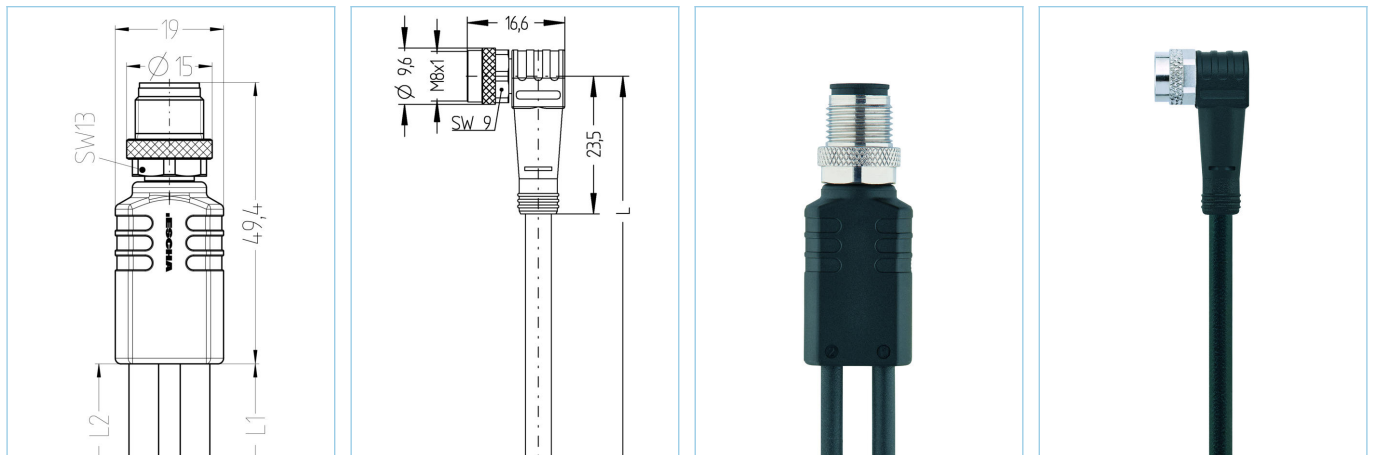

### Produktinformatie

Artikelomschrijving	YK-FS4M12-2AL-SWKP4-0,6/0,6/5370
Artikel-Nr.	8075954
Lengte	0,6m
BTW tarief nr.	85444290
Step File	YK-FS4M12-2AL-SWKP4-L_L.stp
EAN	4047106173845

	Uitgang 0	Uitgang 1	Uitgang 2
Uitgang	male, M12, recht	female, M8, haaks	female, M8, female
Materiaal contact	Metaal, CuZn, verguld	Metaal, CuSn, verguld	Metaal, CuSn, verguld
Materiaal contactdrager	Kunststof, TPU, BK	Kunststof, TPU, BK	Kunststof, TPU, BK
Materiaal moer	Metaal, CuZn, vernikkeld	Metaal, CuZn, vernikkeld	Metaal, CuZn, vernikkeld
Nominale spanning	60V	60V	60V
Codering	A	A	A
Aantal polen	4	4	4
Stroombelasting (bij 40°C)	4A	4A	4A

Isolatiweerstand	$\geq 10^9 \Omega$
Omgevingstemperatuur	-30°C...+90°C
Materiaal kartelmoer	Kunststof, TPU, BK
Afdichting (female) materiaal	FPM/FKM
Mechanische levensduur	>100 steekcycli
Normen	IEC 61076-2-101/-104
Afdichting (aangesloten)	IP65, IP67, IP68
Vervuilinggraad	3

**Kabel** PUR, UL, S370

Flexibele, siliconen en halogeenvrije kabel met een grote mechanische sterkte. De kabel is bestand tegen chemicaliën, hydrolyse en microben. Kabelrups toepassing is met een buigradius van 10xd mogelijk. Doordat de kabel bestand is tegen lasvonken, is deze zeer geschikt bij flexibele toepassingen zoals de robotica, assemblage- en metaalbewerkingsmachines. De kabel voldoet aan de eis van UL en CSA (UL10493/20549;cULus).

Buitendiameter mantel	4,30mm
Materiaal mantel	PUR
Mantelkleur	BK, zoals RAL9005
Aderdoorsnede	4 x 0.25 mm <sup>2</sup>
Materiaal aderisolatie	PP
Aderkleuren	BN, WH, BU, BK
Aderopbouw	32 x 0.10 mm
Buigradius (vast)	5 x Ø-kabel
Buigradius (bewegend)	10 x Ø-kabel
Temperatuurbereik (bewegend)	-30°C...+90°C
Temperatuurbereik (vast)	-50°C...+90°C
Temperatuurbereik (kabelrups)	-25°C...+60°C
Kabelrups applicatie	5 milj. cycli
Halogeen vrij	Ja
Torsie	+/-360°/m, ≥ 2 milj. cycli
Nominale spanning kabel	≤300 V
bijzondere eigenschappen	vlam vertragend, zeewater bestendig, recyclebaar, LABS vrij, RoHs conform, zuur en loog bestendig, ozon bestendig, UV bestendig, hydrolyse vast, Kabelrups toepasbaar, torsie bestendig, Las vonken bestendig, halogeen vrij, silicone vrij, olie bestendig

**Classificaties**

eCl@ss 6.0	27279218
eCl@ss 7.0	27279218
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060313
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855