
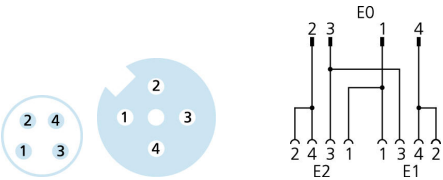


Y型分离器, M8, M12 - M12, 使用电缆出口

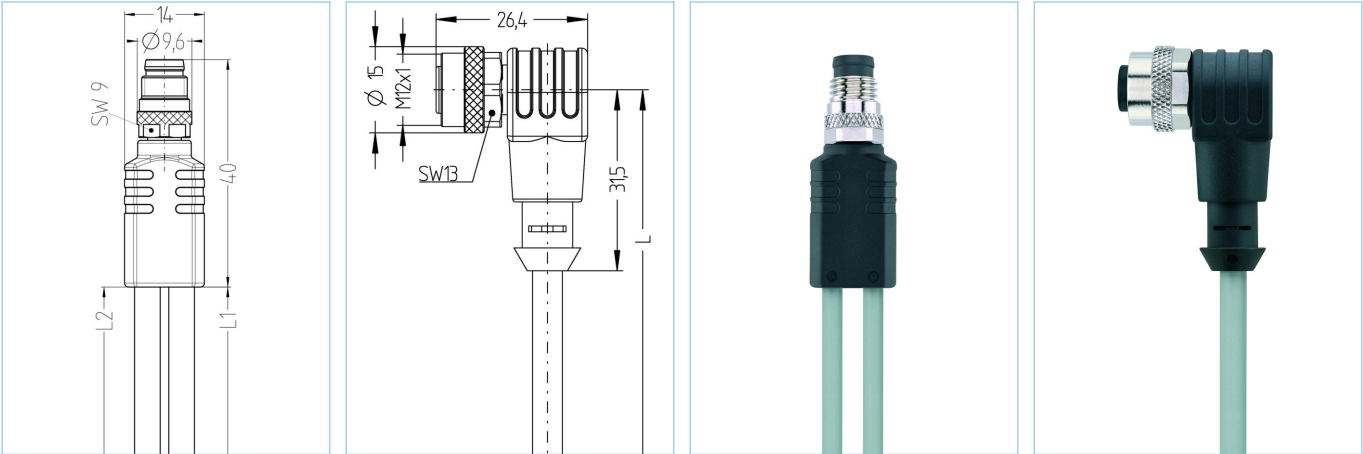

| 产品信息         |                            |             |             |
|--------------|----------------------------|-------------|-------------|
| 物料描述         | YK-FS4M8-2AL-WWAK4-1/1/P00 |             |             |
| 物料编号         | 8076300                    |             |             |
| 长度           | 1m                         |             |             |
| 海关关税编码       | 85444290                   |             |             |
| Step-文件      | YK-FS4M8_2AL-WWAK4-L_L.stp |             |             |
| EAN          | 4047106172657              |             |             |
|              | 输出_0                       | 输出_1        | 输出_2        |
| 连接           | 公头, M8, 直型                 | 母头, M12, 弯型 | 母头, M12, 弯型 |
| 触点材料         | 合金, 铜锌, 镀金                 | 合金, 铜锡, 镀金  | 合金, 铜锡, 镀金  |
| 触头载体材料       | 塑料, TPU, 黑色                | 塑料, TPU, 黑色 | 塑料, TPU, 黑色 |
| 连接螺母材料       | 合金, 铜锌, 镀镍                 | 合金, 铜锌, 镀镍  | 合金, 铜锌, 镀镍  |
| 额定电压         | 60V                        | 250V        | 250V        |
| 编码           | A                          | A           | A           |
| 针脚数          | 4                          | 4           | 4           |
| 电流负荷 ( 40° ) | 4A                         | 4A          | 4A          |
| 绝缘电阻         | ≥10 <sup>9</sup> Ω         |             |             |
| 产品环境温度       | -30°C...+90°C              |             |             |
| 夹紧基体材料       | 塑料, TPU, 黑色                |             |             |
| 密封(母头)材料     | FPM/FKM                    |             |             |
| 机械寿命周期       | >100 插拔次数                  |             |             |
| 标准           | IEC 61076-2-101/-104       |             |             |
| 防护等级 ( 安装好 ) | IP65, IP67, IP68           |             |             |
| 污染等级         | 3                          |             |             |

|                                                                               |  |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|
| 电缆                                                                            |  | PVC, P00, GY                                  |
| 用于测量、控制以及传感器技术的聚氯乙烯电缆适用于干燥地区的包装机械、组装和输送技术。高弹性和不受力运动（在特定条件下可用于保护拖链）适用于食品和饮料行业。 |  |                                               |
| 外径                                                                            |  | 4,20 mm                                       |
| 电缆护套材料                                                                        |  | PVC                                           |
| 外被颜色                                                                          |  | 灰，类似于 RAL7040                                 |
| 线芯横截面积                                                                        |  | 4 x 0.25 mm <sup>2</sup>                      |
| 电缆绝缘材料                                                                        |  | PVC                                           |
| 线芯颜色                                                                          |  | 棕，白，蓝，黑                                       |
| 导体结构                                                                          |  | 14 x 0.15 mm                                  |
| 弯曲半径（固定）                                                                      |  | 5 x Ø-电缆                                      |
| 弯曲半径（重复）                                                                      |  | 10 x Ø-电缆                                     |
| 环境温度（重复）                                                                      |  | 0°C...+80°C                                   |
| 环境温度（固定）                                                                      |  | -25°C...+80°C                                 |
| 电缆额定电压                                                                        |  | ≤300 V                                        |
| 特性                                                                            |  | 耐海水, 可回收利用, LABS free, 符合RoHs, 耐酸碱, 抗臭氧, 抗紫外线 |
| 分类                                                                            |  |                                               |
| eCl@ss 6.0                                                                    |  | 27279218                                      |
| eCl@ss 7.0                                                                    |  | 27279218                                      |
| eCl@ss 8.0                                                                    |  | 27279218                                      |
| eCl@ss 9.0                                                                    |  | 27060313                                      |
| ETIM 5.0                                                                      |  | EC001855                                      |
| ETIM 6.0                                                                      |  | EC001855                                      |