
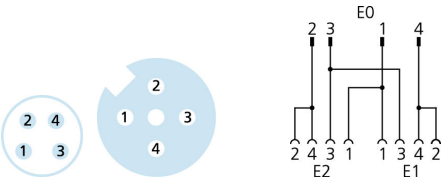


Rozdzielacz Y, M8, M12 - M12, z przewodem przyłączeniowym

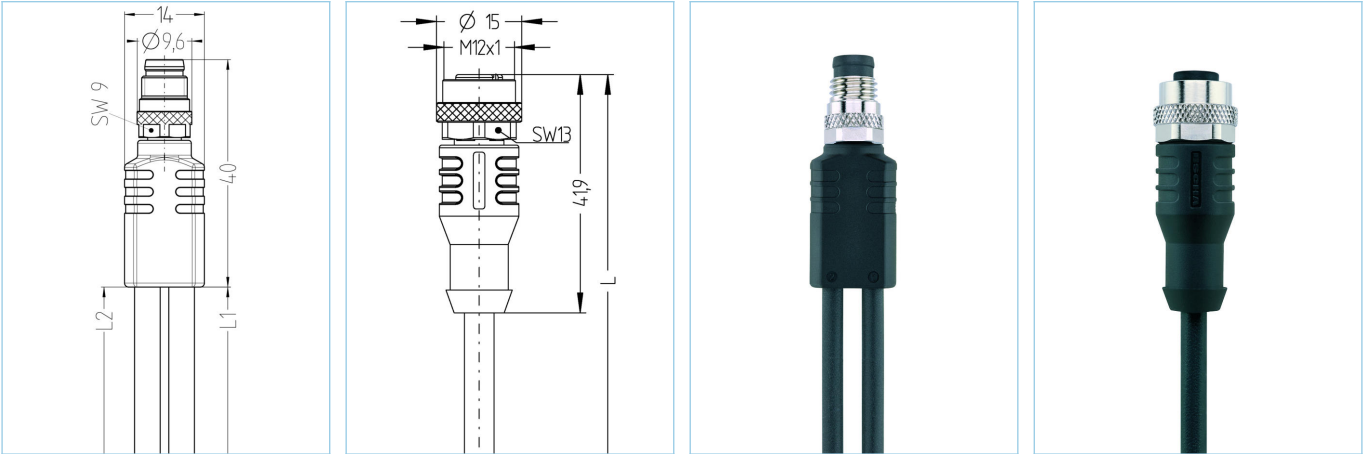

Informacje o produkcie			
Nazwa artykułu	YK-FS4M8-2AL-WAK4-0,6/0,6/S370		
Nr. artykułu	8076214		
Długość	0,6m		
Nr taryfy celnej	85444290		
Plik step	YK-FS4M8_2AL-WAK4-L_L.stp		
EAN	4047106172046		
	Wyjście 0	Wyjście 1	Wyjście 2
Wyjście	Wtyk, M8, prosty	Gniazdo, M12, prosty	Gniazdo, M12, prosty
Materiał styków	Metal, CuZn, pozłacany	Metal, CuSn, pozłacany	Metal, CuSn, pozłacany
Materiał nośnika styków	Tworzywo sztuczne, TPU, BK	Tworzywo sztuczne, TPU, BK	Tworzywo sztuczne, TPU, BK
Materiał nakrętki	Metal, CuZn, niklowany	Metal, CuZn, niklowany	Metal, CuZn, niklowany
Napięcie znamionowe	60V	250V	250V
Kodowanie	A	A	A
Ilość pinów	4	4	4
Obciążalność prądowa styku (przy 40°C),	4A	4A	4A
Oporność izolacji	≥10 ⁹ Ω		
Temperatura otoczenia	-30°C...+90°C		
Materiał uchwytu	Tworzywo sztuczne TPU, BK		
Materiał uszczelki (wtyczka żeńska)	FPM/FKM		
Trwałość mechaniczna	>100 cykli wtykania		
Normy	IEC 61076-2-101/104		
Stopień ochrony (w stanie zamontowanym)	IP65, IP67, IP68		
Stopień zanieczyszczenia	3		

Przewód

PUR, UL, S370

Elastyczny, wolny od silikonu i halogenów przewód sterujący o wysokiej odporności mechanicznej. Przewód jest odporny na działanie chemikaliów, mikrobów i hydrolizę. Może być zastosowany w przewodnikach łańcuchowych o promieniu gięcia min. 10xd. Dzięki odporności na iskry spawalnicze przewód jest znakomity do elastycznego wykorzystania w robotyce, obrabiarkach i w obróbce wiórowej. Przewody spełniają wymagania określone przez UL i CSA (UL10493/20549; cULus).

Średnica zewnętrzna płaszczu przewodu	4,30mm
Materiał płaszczu przewodu	PUR
Kolor płaszczu przewodu	BK, zbliżone do RAL9005
Średnica żyły	4 x 0,25 mm ²
Materiał izolacji żył	PP
Kolory żył	BN, WH, BU, BK
Budowa żył przewodu	32 x 0,10 mm
Promień zginania (instalacja stała)	5 xØ-przewód
Promień zginania (instalacja ruchoma)	10xØ-przewód
Zakres temperatury (instalacja ruchoma)	-30°C...+90°C
Zakres temperatury (instalacja stała)	-50°C...+90°C
Zakres temperatury (przewodnica przewodu)	-25°C...+60°C
Zastosowanie w przewodnicach przewodów	5 Mio. cykliów
Bez halogenu	tak
Skręcenie	+/-360°/m, ≥ 2 Mio. zyklów
Napięcie nominalne przewodu	≤300 V
Właściwości specjalne	trudnozapalne, odporne na działanie wody morskiej, nadające się do recy- clingu, wolne od LABS, zgodne z ROHS, odporne na działanie kwasów i ługów, odporne na działanie ozonu, odporne na promieniowanie UV, odporne na hydrolizę, do zastosowań w przewodnicach kablowych, skręcalne, odporne na iskry spawalnicze, bezhalogenowe, bezsilikonowe, odporne na olej

Klasyfikacja

eCl@ss 6.0	27279218
eCl@ss 7.0	27279218
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060313
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855