
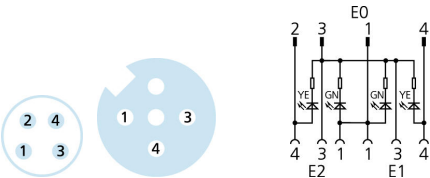


Y-splitter, M8, M12 - M12, con salida cable

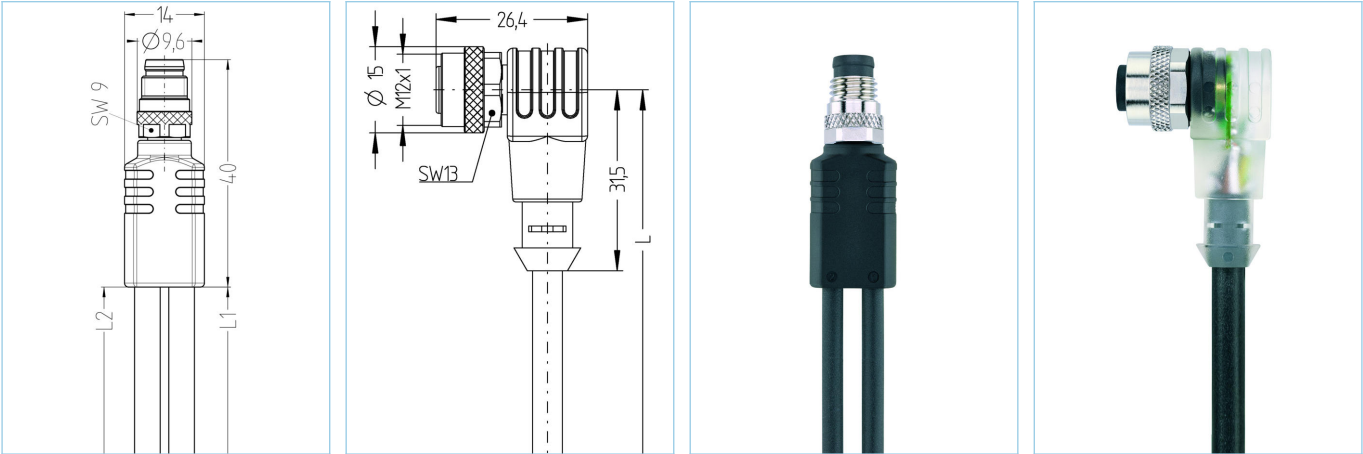

Datos del producto			
Descripción del producto	YK-FS4M8-2AL-WWAK3P2-3/3/S370		
No. referencia	8076307		
Longitud	3m		
Número de aduana	85444290		
Archivo .Step	YK-FS4M8_2AL-WWAK3P2-L_L.stp		
EAN	4047106172435		
	Salida 0	Salida 1	Salida 2
Salida	macho, M8, recto	hembra, M12, acodado, con LED	hembra, M12, hembra, con LED
Material del contacto	Metal, CuZn, dorados	Metal, CuSn, dorados	Metal, CuSn, dorados
Material del soporte de contacto	Plástico, TPU, BK	Plástico, TPU, BK	Plástico, TPU, BK
Material de la tuerca de encaje	Metal, CuZn, niquelado	Metal, CuZn, niquelado	Metal, CuZn, niquelado
Material del asa	Plástico, TPU, BK	Plástico, TPU, transparente	Plástico, TPU, transparente
Rango de voltaje lado	60V	30V	30V
Codificación	A	A	A
Número de pines	4	3	3
Corriente de carga (a 40°C)	4A	4A	4A
Resistividad del aislamiento	≥10 ⁹ Ω		
Temperatura ambiente del producto	-30°C...+90°C		
Indicador de voltaje	LED GN		
Indicador de estado de señal	LED YE		
Cirtuito lógico	pnp		
Material del sellado del material	FPM/FKM		
Ciclo de funcionamiento mecánico	>100 ciclos de conexión		
Estándar	IEC 61076-2-101/-104		
Grado de protección (montado)	IP65, IP67, IP68		
Grado de polución	3		

Cable		PUR, UL, S370
Línea de control flexible, sin silicona y sin halógenos con alta resistencia mecánica. El cable es resistente a los productos químicos, a la hidrólisis y a los microbios. Para cadena portacables tiene un radio de curvatura mínima de 10 x d. Dada su inmunidad en campos de soldadura, el cable es muy adecuado para la aplicación flexible en robótica, máquina-herramienta, y la producción de corte de metal. Cumplen los requisitos UL y CSA (UL10493 / 20549; cULus).		
Diametro exterior del cable		4,00 mm
Material de la cubierta		PUR
Color de la cubierta		BK, similar RAL9005
Sección del conductor		3 x 0.25 mm ²
Material del aislamiento del conductor		PP
Colores de los conductores		BN, BU, BK
Estructura del conductor		32 x 0.10 mm
Radio de doblado (fijo)		5xØ-cable
Radio de doblado (repetitivo)		10 x Ø-cable
Rango de temperatura (repetitivo)		-30°C...+90°C
Rango de temperatura (fija)		-50°C...+90°C
Rango de temperatura (cadena porta cables)		-25°C...+60°C
Aplicaciones cadena portacables		5 millones de ciclos
Libre de Halógenos		Sí
Torsión		+/-360°/m, ≥ 2 millones de ciclos
Rango de voltaje del cable		≤300 V
Características especiales		retardante de llama, Resistente al agua marina, Reciclable, LABS free, RoHS compliant, Resistente a los acidos y alcalinos, Resistente al ozono, Resistente a los rayos UV, Resistente a Hidrólisis, Adaptado para cadena portacables, Resistente a torsiones, Resistente a soldadura, libre de halógenos, libre de silicona, resistente a aceites
Clasificaciones		
eCl@ss 6.0		27279218
eCl@ss 7.0		27279218
eCl@ss 8.0		27279218
eCl@ss 9.0		27060313
ETIM 5.0		EC001855
ETIM 6.0		EC001855