
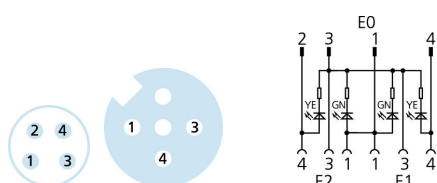


Rozdzielacz Y, M8, M12 - M12, z przewodem przyłączeniowym

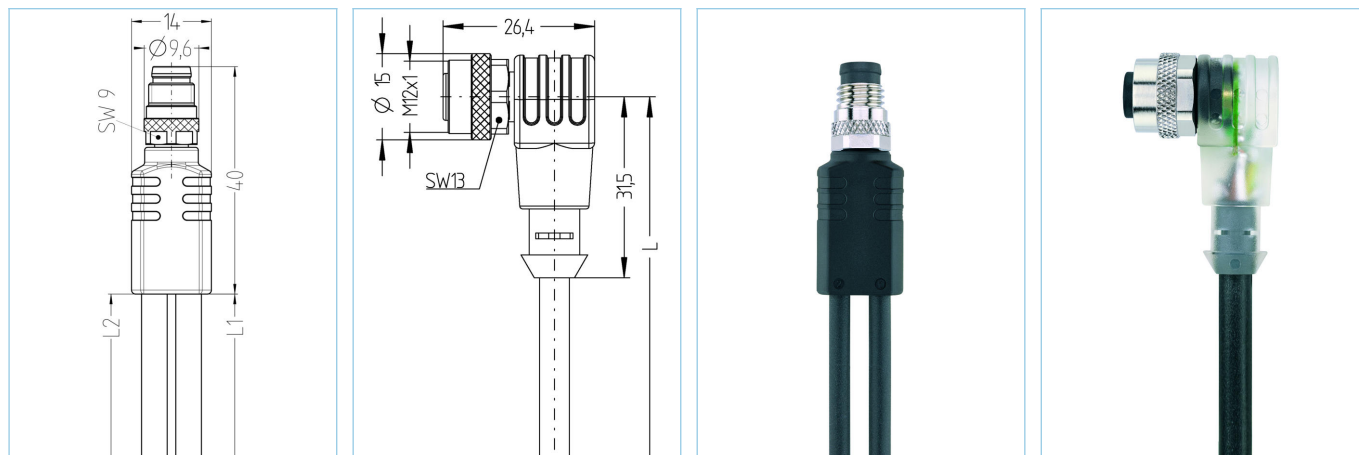

Informacje o produkcie

Nazwa artykułu	YK-FS4M8-2AL-WWAK3P2-5/5/S370
Nr. artykułu	8076308
Długość	5m
Nr taryfy celnej	85444290
Plik step	YK-FS4M8_2AL-WWAK3P2-L_L.stp
EAN	4047106172442

	Wyjście 0	Wyjście 1	Wyjście 2
Wyjście	Wtyk, M8, prosty	Gniazdo, M12, kątowe, z LED	Gniazdo, M12, kątowe, z LED
Materiał styków	Metal, CuZn, pozłacany	Metal, CuSn, pozłacany	Metal, CuSn, pozłacany
Materiał nośnika styków	Tworzywo sztuczne, TPU, BK	Tworzywo sztuczne, TPU, BK	Tworzywo sztuczne, TPU, BK
Materiał nakrętki	Metal, CuZn, niklowany	Metal, CuZn, niklowany	Metal, CuZn, niklowany
Materiał uchwytu	Tworzywo sztuczne, TPU, BK	Tworzywo sztuczne TPU, pezez-roczyste	Tworzywo sztuczne TPU, pezez-roczyste
Napięcie znamionowe	60V	30V	30V
Kodowanie	A	A	A
Ilość pinów	4	3	3
Obciążalność prądowa styku (przy 40°C),	4A	4A	4A

Oporność izolacji	≥10 ⁹ Ω
Temperatura otoczenia	-30°C...+90°C
Wyświetlacz napięcia roboczego	LED zielona
Wyświetlacz stanu przełączenia	LED YE
Logika obwodu	pnp
Materiał uszczelki (wtyczka żeńska)	FPM/FKM
Trwałość mechaniczna	>100 cykli wtykania
Normy	IEC 61076-2-101/-104
Stopień ochrony (w stanie zamontowanym)	IP65, IP67, IP68
Stopień zanieczyszczenia	3

Przewód

PUR, UL, S370

Elastyczny, wolny od silikonu i halogenów przewód sterujący o wysokiej odporności mechanicznej. Przewód jest odporny na działanie chemikaliów, mikrobów i hydrolizę. Może być zastosowany w przewodnikach łańcuchowych o promieniu gięcia min. 10xd. Dzięki odporności na iskry spawalnicze przewód jest znakomity do elastycznego wykorzystania w robotyce, obrabiarkach i w obróbce wiórowej. Przewody spełniają wymagania określone przez UL i CSA (UL10493/20549; cULus).

Średnica zewnętrzna płaszczu przewodu	4,00 mm
Materiał płaszczu przewodu	PUR
Kolor płaszczu przewodu	BK, zbliżone do RAL9005
Średnica żyły	3 x 0,25 mm ²
Materiał izolacji żył	PP
Kolory żył	BN, BU, BK
Budowa żył przewodu	32 x 0,10 mm
Promień zginania (instalacja stała)	5 xØ-przewód
Promień zginania (instalacja ruchoma)	10xØ-przewód
Zakres temperatury (instalacja ruchoma)	-30°C...+90°C
Zakres temperatury (instalacja stała)	-50°C...+90°C
Zakres temperatury (przewodnica przewodu)	-25°C...+60°C
Zastosowanie w przewodnicach przewodów	5 Mio. cykliów
Bez halogenu	tak
Skręcenie	+/-360°/m, ≥ 2 Mio. zyklów
Napięcie nominalne przewodu	≤300 V
Właściwości specjalne	trudnozapalne, odporne na działanie wody morskiej, nadające się do recy- clingu, wolne od LABS, zgodne z ROHS, odporne na działanie kwasów i ługów, odporne na działanie ozonu, odporne na promieniowanie UV, odporne na hydrolizę, do zastosowań w przewodnicach kablowych, skręcalne, odporne na iskry spawalnicze, bezhalogenowe, bezsilikonowe, odporne na olej

Klasyfikacja

eCl@ss 6.0	27279218
eCl@ss 7.0	27279218
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060313
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855