
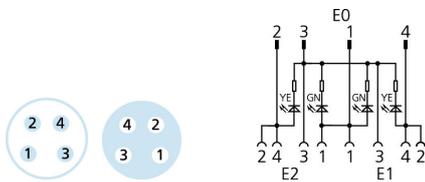


Y型分离器, M8, 使用电缆出口

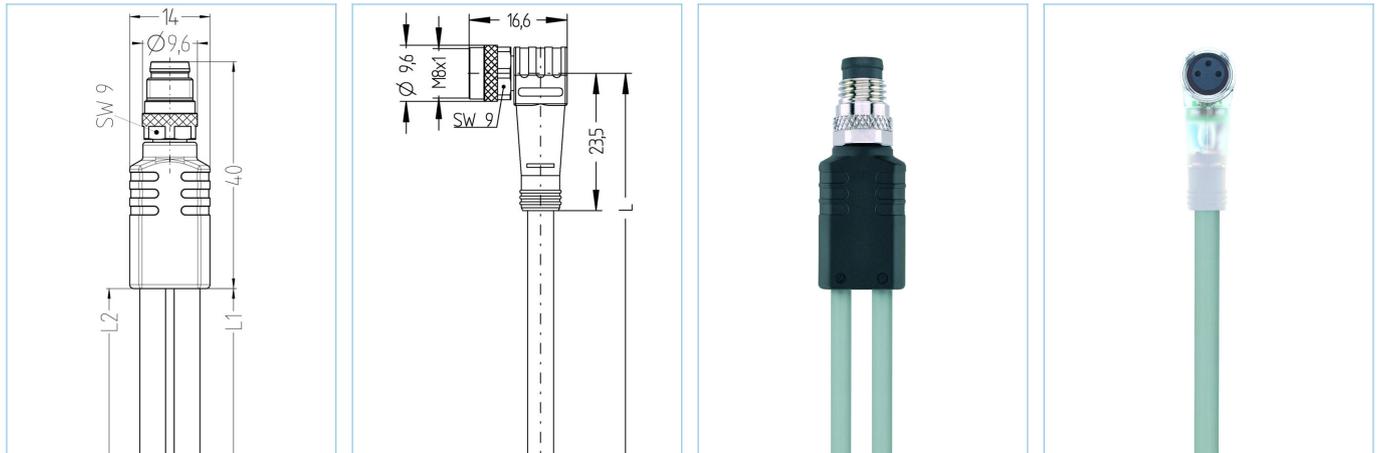

| 产品信息          |                              |                  |                  |
|---------------|------------------------------|------------------|------------------|
| 物料描述          | YK-FS4M8-2AL-SWKP4P2-5/5/P00 |                  |                  |
| 物料编号          | 8076424                      |                  |                  |
| 长度            | 5m                           |                  |                  |
| 海关关税编码        | 85444290                     |                  |                  |
| Step-文件       | YK-FS4M8_2AL-SWKP4P2-L_L.stp |                  |                  |
| EAN           | 4047106171605                |                  |                  |
|               | 输出_0                         | 输出_1             | 输出_2             |
| 连接            | 公头, M8, 直型                   | 母头, M8, 弯型, 带LED | 母头, M8, 弯型, 带LED |
| 触头载体材料        | 塑料, TPU, 黑色                  | 塑料, TPU, 黑色      | 塑料, TPU, 黑色      |
| 连接螺母材料        | 合金, 铜锌, 镀镍                   | 合金, 铜锌, 镀镍       | 合金, 铜锌, 镀镍       |
| 夹紧基体材料 连接通道 0 | 塑料, TPU, 黑色                  | 塑料, TPU, 透明色     | 塑料, TPU, 透明色     |
| 额定电压          | 60V                          | 30V              | 30V              |
| 编码            | A                            | A                | A                |
| 针脚数           | 4                            | 4                | 4                |
| 电流负荷 ( 40° )  | 4A                           | 3A               | 3A               |
| 绝缘电阻          | ≥10 <sup>9</sup> Ω           |                  |                  |
| 产品环境温度        | -30°C...+90°C                |                  |                  |
| 工作电压指示器       | LED 绿色                       |                  |                  |
| 信号状态指示器       | LED 黄色                       |                  |                  |
| 逻辑电路          | PNP                          |                  |                  |
| 密封(母头)材料      | FPM/FKM                      |                  |                  |
| 机械寿命周期        | >100 插拔次数                    |                  |                  |
| 标准            | IEC 61076-2-104              |                  |                  |
| 防护等级 ( 安装好 )  | IP65, IP67, IP68             |                  |                  |
| 污染等级          | 3                            |                  |                  |

|    |              |
|----|--------------|
| 电缆 | PVC, P00, GY |
|----|--------------|

用于测量、控制以及传感器技术的聚氯乙烯电缆适用于干燥地区的包装机械、组装和输送技术。高弹性和不受力运动（在特定条件下可用于保护拖链）适用于食品和饮料行业。

|          |   |
|----------|---|
| 外径       | 4,20 mm                                 |
| 电缆护套材料   | PVC                                     |
| 外被颜色     | 灰，类似于 RAL7040                           |
| 线芯横截面积   | 4 x 0.25 mm <sup>2</sup>                |
| 电缆绝缘材料   | PVC                                     |
| 线芯颜色     | 棕，白，蓝，黑                                 |
| 导体结构     | 14 x 0.15 mm                            |
| 弯曲半径（固定） | 5 x Ø-电缆                                |
| 弯曲半径（重复） | 10 x Ø-电缆                               |
| 环境温度（重复） | 0°C...+80°C                             |
| 环境温度（固定） | -25°C...+80°C                           |
| 电缆额定电压   | ≤300 V                                  |
| 特性       | 耐海水，可回收利用，LABS free，符合RoHs，耐酸碱，抗臭氧，抗紫外线 |

#### 分类

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 6.0 | 27279218 |
| eCl@ss 7.0 | 27279218 |
| eCl@ss 8.0 | 27279218 |
| eCl@ss 9.0 | 27060313 |
| ETIM 5.0   | EC001855 |
| ETIM 6.0   | EC001855 |