
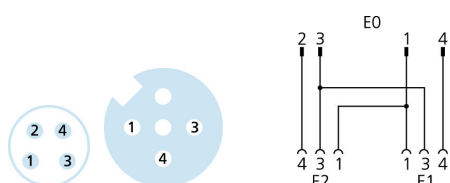


## Y-splitter, M8, M12 - M12, con salida cable

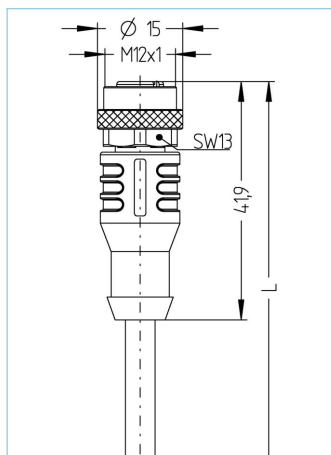

### Datos del producto

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Descripción del producto | YK-FS4M8-2AL-WAK3-2/2/P00 |
| No. referencia           | 8076234                   |
| Longitud                 | 2m                        |
| Número de aduana         | 85444290                  |
| Archivo .Step            | YK-FS4M8_2AL-WAK3-L_L.stp |
| EAN                      | 4047106171940             |

|                                  | Salida 0               | Salida 1               | Salida 2               |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Salida                           | macho, M8, recto       | hembra, M12, recto     | hembra, M12, recto     |
| Material del contacto            | Metal, CuZn, dorados   | Metal, CuSn, dorados   | Metal, CuSn, dorados   |
| Material del soporte de contacto | Plástico, TPU, BK      | Plástico, TPU, BK      | Plástico, TPU, BK      |
| Material de la tuerca de encaje  | Metal, CuZn, niquelado | Metal, CuZn, niquelado | Metal, CuZn, niquelado |
| Rango de voltaje lado            | 60V                    | 250V                   | 250V                   |
| Codificación                     | A                      | A                      | A                      |
| Número de pines                  | 4                      | 3                      | 3                      |
| Corriente de carga ( a 40°C)     | 4A                     | 4A                     | 4A                     |

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Resistividad del aislamiento      | $\geq 10^9 \Omega$      |
| Temperatura ambiente del producto | -30°C...+90°C           |
| Material del asa                  | Plástico, TPU, BK       |
| Material del sellado del material | FPM/FKM                 |
| Ciclo de funcionamiento mecánico  | >100 ciclos de conexión |
| Estándar                          | IEC 61076-2-101/104     |
| Grado de protección (montado)     | IP65, IP67, IP68        |
| Grado de polución                 | 3                       |

| Cable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PVC, P00, GY                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PVC-cable para medición y control- y tecnología de sensores. Adecuado para aplicaciones en áreas secas en máquinas empaquetadoras, tecnología de montaje y transportador. Alta flexibilidad con poco esfuerzo de movimiento (posibilidad de aplicación en cadena portacables condicional). Pre-destinado para aplicaciones en la industria alimentaria y de bebidas. |                                                                                                                                                       |
| Diametro exterior del cable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,00 mm                                                                                                                                               |
| Material de la cubierta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PVC                                                                                                                                                   |
| Color de la cubierta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | GY, similar RAL7040                                                                                                                                   |
| Sección del conductor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 x 0.25 mm <sup>2</sup>                                                                                                                              |
| Material del aislamiento del conductor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PVC                                                                                                                                                   |
| Colores de los conductores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | BN, BU, BK                                                                                                                                            |
| Estructura del conductor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14 x 0.15 mm                                                                                                                                          |
| Radio de doblado (fijo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 x Ø-cable                                                                                                                                           |
| Radio de doblado (repetitivo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 x Ø-cable                                                                                                                                          |
| Rango de temperatura (repetitivo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0°C...+80°C                                                                                                                                           |
| Rango de temperatura (fija)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -25°C...+80°C                                                                                                                                         |
| Rango de voltaje del cable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ≤300 V                                                                                                                                                |
| Características especiales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Resistente al agua marina, Reciclable, LABS free, RoHs compliant, Resistente a los acidos y alcalinos, Resistente al ozono, Resistente a los rayos UV |
| Clasificaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |
| eCl@ss 6.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 27279218                                                                                                                                              |
| eCl@ss 7.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 27279218                                                                                                                                              |
| eCl@ss 8.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 27279218                                                                                                                                              |
| eCl@ss 9.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 27060313                                                                                                                                              |
| ETIM 5.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EC001855                                                                                                                                              |
| ETIM 6.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EC001855                                                                                                                                              |