



连接电缆, 自动化工业, M8, 屏蔽

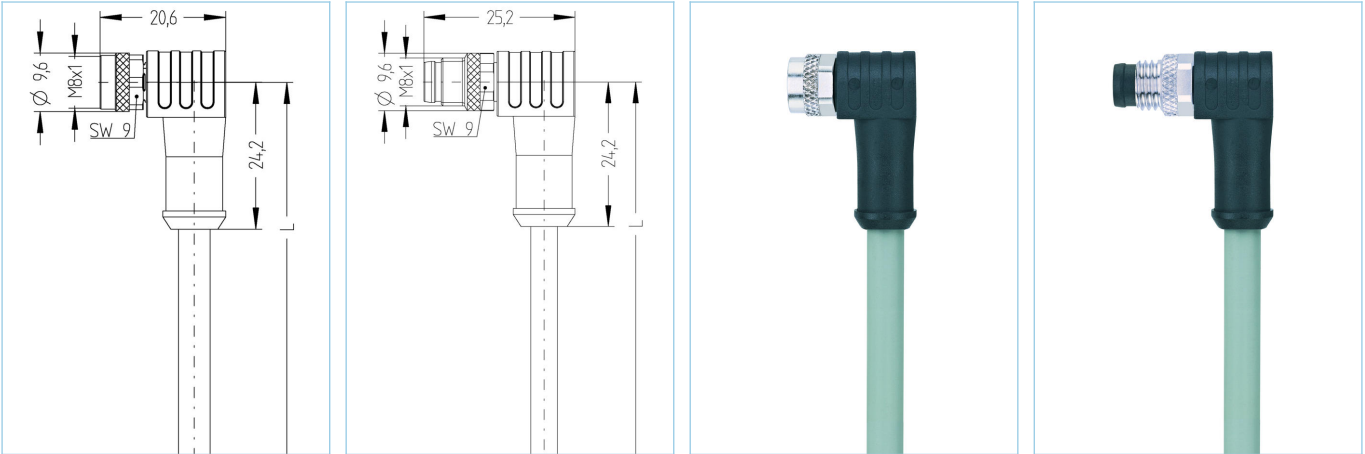

| 产品信息                     |                           |                    |
|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| 物料描述                     | AL-SWKPS3-1-AL-SWSPS3/P00 |                    |
| 物料编号                     | 8051561                   |                    |
| 长度                       | 1m                        |                    |
| 海关关税编码                   | 85444290                  |                    |
| Step-文件                  | AL-SWKPS3_AL-SWSPS3.stp   |                    |
| EAN                      | 4047106023676             |                    |
| Bezeichnungsschildträger | 2块                        |                    |
| 技术参数                     | A面                        | B面                 |
| 连接头                      | 母头, 弯型, M8                | 公头, 弯型, M8         |
| 针脚数                      | 3                         | 3                  |
| 针脚分布                     | 1 BN, 3 BU, 4BK           | 1 BN, 3 BU, 4BK    |
| 额定电压                     | 60V                       | 60V                |
| 电流负荷 ( 40° )             | 4A                        | 4A                 |
| 绝缘电阻                     | ≥10 <sup>9</sup> Ω        | ≥10 <sup>9</sup> Ω |
| 电阻                       | ≤ 5mΩ                     | ≤ 5mΩ              |
| 产品环境温度                   | -30°C...+90°C             | -30°C...+90°C      |
| 触点材料                     | 合金, 铜锡, 镀金                | 合金, 铜锡, 镀金         |
| 触头载体材料                   | 塑料, TPU, 黑色               | 塑料, TPU, 黑色        |
| 夹紧基体材料                   | 塑料, TPU, 黑色               | 塑料, TPU, 黑色        |
| 连接螺母材料                   | 合金, 铜锌, 镀镍                | 合金, 铜锌, 镀镍         |
| 密封 ( 母头 ) 材料             | FPM/FKM                   |                    |
| 屏蔽                       | with 屏蔽                   | with 屏蔽            |
| 标准                       | IEC 61076-2-104           | IEC 61076-2-104    |
| 防护等级 (安装好)               | IP65, IP67, IP68          | IP65, IP67, IP68   |
| 机械寿命周期                   | >100 插拔次数                 | >100 插拔次数          |
| 防护等级                     | 3                         | 3                  |

电缆PVC, P00, GY

用于测量、控制以及传感器技术的聚氯乙烯电缆适用于干燥地区的包装机械、组装和输送技术。高弹性和不受力运动（在特定条件下可用于保护拖链）适用于食品和饮料行业。P01-电缆符合UL和CSA (UL1729/2464; cULus) 的要求。屏蔽产品具有非常良好的电磁兼容性能

|          |                                                   |
|----------|---------------------------------------------------|
| 外径       | 4,60 mm                                           |
| 电缆护套材料   | PVC                                               |
| 外被颜色     | 灰，类似于 RAL7040                                     |
| 线芯横截面积   | 3 x 0.25 mm²                                      |
| 电缆绝缘材料   | PVC                                               |
| 线芯颜色     | 棕，蓝，黑                                             |
| 导体结构     | 14 x 0.15 mm                                      |
| 弯曲半径（固定） | 5 x Ø-电缆                                          |
| 弯曲半径（重复） | 10 x Ø-电缆                                         |
| 环境温度（重复） | 0°C...+80°C                                       |
| 环境温度（固定） | -25°C...+80°C                                     |
| 屏蔽       | 是                                                 |
| 电缆额定电压   | ≤300 V                                            |
| 特性       | 耐海水，可回收利用, LABS free, 符合RoHs, 耐酸碱, 抗臭氧, 抗紫外线, 耐水解 |

|            |          |
|------------|----------|
| 分类         |          |
| eCl@ss 6.0 | 27279218 |
| eCl@ss 7.0 | 27279218 |
| eCl@ss 8.0 | 27279218 |
| eCl@ss 9.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0   | EC001855 |
| ETIM 6.0   | EC001855 |

|                                                                                                                                                                                             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 附件                                                                                                                                                                                          |  |
| 装配-装置, M8<br><a href="https://www.escha.net/cn/8047663">https://www.escha.net/cn/8047663</a>                                                                                                |  |
| 扭矩扳手组<br><a href="https://www.escha.net/cn/8055431">https://www.escha.net/cn/8055431</a>                                                                                                    |  |
| 标记环Ø 9mm<br><a href="https://www.escha.net/cn/cat/index/sCategory/1473?p=1&amp;o=3&amp;n=15&amp;i=809">https://www.escha.net/cn/cat/index/sCategory/1473?p=1&amp;o=3&amp;n=15&amp;i=809</a> |  |