
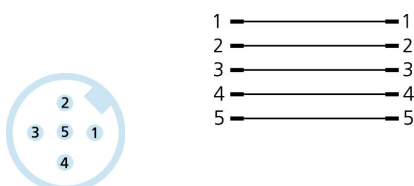


Adapter, M12 - M12

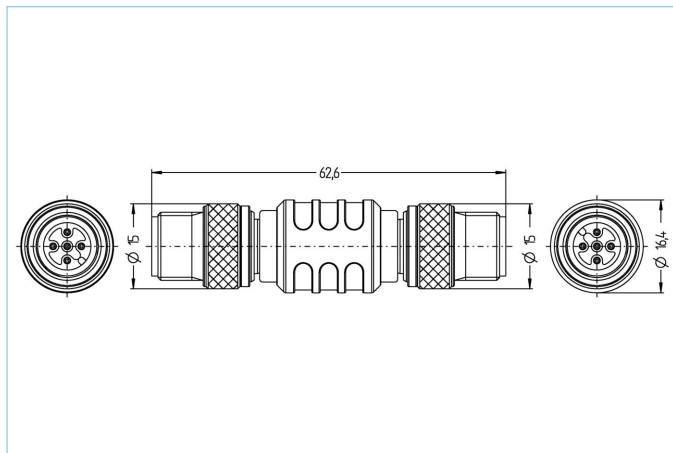

Produktinformatie

Artikelomschrijving	WAS4.5-WAS4.5
Artikel-Nr.	8041352
BTW tarief nr.	85366990
Step File	WAS4_5-WAS4_5.stp
EAN	4047106002206

Technische gegevens

	A-zijde	B-zijde
Connector	male, M12	male, M12
Aantal polen	5	5
Codering van	A	A
Nominale spanning	60V	60V
Stroombelasting (bij 40°C)	4A	4A
Isolatieweerstand	$\geq 10^9 \Omega$	$\geq 10^9 \Omega$
Omgevingstemperatuur	-30°C...+90°C	-30°C...+90°C
Materiaal contact	Metaal, CuZn, verguld	Metaal, CuZn, verguld
Materiaal contactdrager	Kunststof, TPU, BK	Kunststof, TPU, BK
Materiaal kartelmoer	Kunststof, TPU, BU	Kunststof, TPU, BU
Materiaal moer	Metaal, CuZn, vernikkeld	Metaal, CuZn, vernikkeld
Normen	IEC_61076-2-101/-104	IEC 61076-2-101/-104
Afdichting (aangesloten)	IP65, IP67, IP68	IP65, IP67, IP68
Mechanische levensduur	>100 steekcycli	>100 steekcycli
Vervuilingsgraad	3	3

Classificaties

eCl@ss 6.0	27279201
eCl@ss 7.0	27279201
eCl@ss 8.0	27279201
eCl@ss 9.0	27440106
ETIM 5.0	EC002062
ETIM 6.0	EC002925