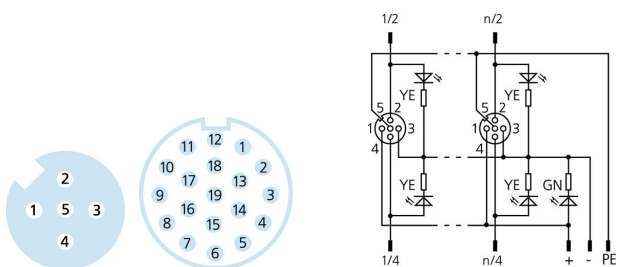



[illegible]

Descripción del producto	6I/OM12-5P3T
No. referencia	8045896
Número de aduana	85366990
Archivo .Step	6I_OM12-5P3T.stp
EAN	4047106004491

Distribuidor I/O	6 puertos, con conector, M23
Slot I/O	hembra, M12
Número de pines	4+PE
Codificación	A
Rango de voltaje	30V
Corriente de carga (a 40°C)	2A
Corriente de carga total	12A
Resistividad del aislamiento	≥10 ⁸ Ω
Resistencia	≤ 5mΩ
Temperatura ambiente del producto	-30°C...+90°C
Número de LEDS	13
Número de puertos I/O	6
Cirtuito lógico	pnp
Indicador de estado de señal	LED YE
Indicador de voltaje	LED GN
Material de contacto	Metal, CuZn, dorados
Material del soporte de contacto	Plástico, PA, BK
Material del sellado del material	FPM/FKM
Material de la carcasa	Plástico, PA, BK
Tipo de conexión	parte superior

Material del inserto de la rosca	Metal, CuZn
Estándar	IEC 61076-2-101
Grado de protección (montado)	IP65, IP67
Ciclo de funcionamiento mecánico	>100 ciclos de conexión
Conector	M23, 19 polos
Material del sellado del conector	Plástico, FPM/FKM
Material de la carcasa del pasamuros y conector	Metal, CuZn, niquelado
Material Kontakte, Anschlussstecker	Metal, CuZn, dorados
Material del soporte de contacto, conector	Plástico, PA, BK
Ciclo de funcionamiento mecánico,	>100 ciclos de conexión
Numero de pines de conexión	19
Grado de protección, conector	IP65, IP67
Grado de polución	3

Gráfico de asignación

I/O	1		2		3		4		5		6		all (+)	all (-)	all (FE)
Pin	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	1	3	5
M23	7	15	4	5	8	16	14	3	9	17	13	2	19	6	12
Cable (19.003) Accessories	GYPK	WH	RDBU	GN	WHGN	YE	BNGN	GY	WHYE	BK	YEBN	RD	BN	BU	GNYE

Clasificaciones

eCl@ss 6.0	27279219
eCl@ss 7.0	27279219
eCl@ss 8.0	27279219
eCl@ss 9.0	27440108
ETIM 5.0	EC002585
ETIM 6.0	EC002585

Accesorios

Tapón roscado, M12

<https://www.escha.net/en/Products/Standard/Accessories-for-connectivity/8000004/Screw-plug-M12-female-black>

Etiqueta, I/O-junction Pasivo, I/O-junction Lógico

<https://www.escha.net/en/Products/Standard/Accessories-for-connectivity/8015002/Labels-M12-I/O-junctions>

Acabado con conector, M23

<https://www.escha.net/en/Products/Standard/SensorActuator-connectors/8017221/M23-female-straight-19-poles>

Acabado con conector, M23

<https://www.escha.net/en/Products/Standard/SensorActuator-connectors/8017111/M23-female-angled-19-poles>

Campo conductor del conector, M23, Soldar

<https://www.escha.net/en/Products/Standard/Field-wireable-connectors/8013696/M23-female-straight-field-wireable-19-poles-soldering-contact-125V>

Campo conductor del conector, M23, Soldar

<https://www.escha.net/en/Products/Standard/Field-wireable-connectors/8017151/M23-female-angled-field-wireable-19-poles-soldering-contact-125V>