
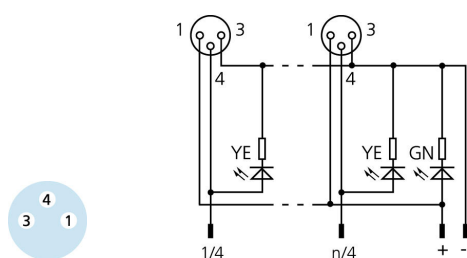
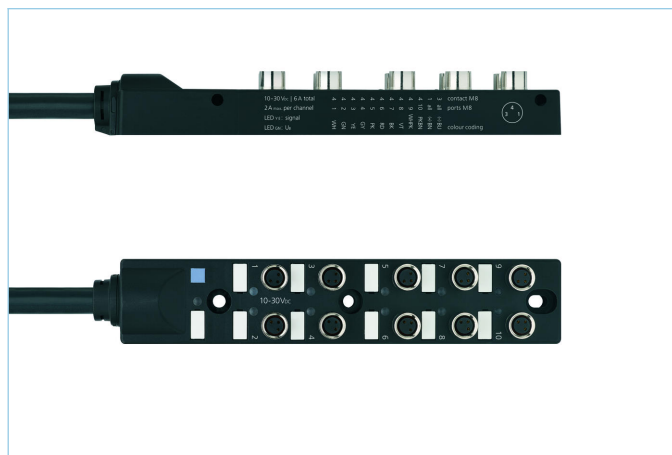


I/O- distributore Passivo, M8, Cavo

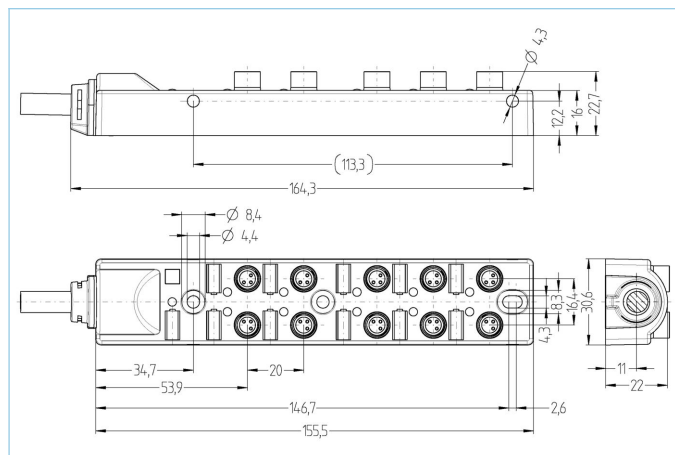

Caratteristiche del prodotto

Descrizione articolo	10IOM8-3P2C-10/S370
Codice articolo	8061813
Lunghezza	10m
Tariffa doganale No.	85444290
Step-File	10IOM8-3P2C.stp
EAN	4047106148508

Dati tecnici

I/O-ripartitore	10-vie, con cavo
I/O-espansione	femmina, M8
Numero di pin	3
Tensione nominale	30V
Carico in corrente (a 40°C)	2A
Carico in corrente totale	6A
Resistenza isolamento	$\geq 10^8 \Omega$
Resistenza	$\leq 5 m\Omega$
Temperatura ambiente	-30°C...+90°C
Numero di LED	11
Numero di I/O	10
Circuito logico	pnp
Segnale indicatore di stato	LED YE
Tensione di esercizio - indicatore	LED GN
Materiale contatto	Metallo, CuZn, dorato
Materiale portacontatto	Plastica, PA, BK
Materiale di tenuta (femmina)	FPM/FKM
Materiale custodia	Plastica, PA, BK
Tipologia di connessione	Connessione del cavo fissa

Materiale inserto con filetto	Metallo, ottone
Normative	IEC 61076-2-104
Grado di protezione (montato)	IP65, IP67
Ciclo di vita meccanico	>100 cicli di montaggio
Grado di inquinamento	3

cable	PUR, UL, S370
--------------	----------------------

Cavo di controllo flessibile, privo di silicone, halogen free, ad alta resistenza meccanica. Il cavo è resistente agli agenti chimici, a idorlisi e ad agenti batterici. L'applicazione in catena portacavi è possibile con un raggio di curvatura 10 x d. Grazie alla sua immunità ai campi di saldatura, il cavo è ideale per applicazioni flessibili nella produzione di robotica, per macchine utensili e per macchine per il taglio di metalli. Il cavo soddisfa i requisiti UL / CSA (UL10493/20549; cULus).

Diametro esterno della guaina	7,6 mm
Materiale guaina cavo	PUR
Colore guaina	BK, simile RAL9005
Sezione del conduttore	10 x 0.25 mm ² + 2 x 0.75 mm ²
Materiale di isolamento del conduttore	PP
Colori dei conduttori	WHPK, BK, BU, PK, WH, YE, GN, GY, PKBN, RD, BN, VT
Raggio di curvatura (mobile)	min. 10 x Ø-cavo
Temperatura di esercizio (ripetuta)	-25°C...+90°C
Temperatura di esercizio (posa fissa)	-40°C...+90°C
Applicazioni per catene portacavi	5 Mil. cicli
Privo di alogeni	Si
Caratteristiche speciali	ritardante la fiamma, LABS free, RoHs compliant, adatto per catena portacavi, privo di alogeni

Tabella di assegnazione												
I/O	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	all (+)	all (-)
Pin	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	3
Cable	WH	GN	YE	GY	PK	RD	BK	VT	WHPK	BNPK	BN	BU

Classificazioni	
eCl@ss 6.0	27279219
eCl@ss 7.0	27279219
eCl@ss 8.0	27279219
eCl@ss 9.0	27440108
ETIM 5.0	EC002585
ETIM 6.0	EC002585

Accessori	
Etichette, I/O- distributore Passivo, I/O- distributore Logico https://www.escha.net/en/Products/Standard/Accessories-for-connectivity/8011349/Labels-M8-I/O-junctions	
Fermo di sicurezza, M8 https://www.escha.net/en/Products/Standard/Accessories-for-connectivity/8015075/Screw-plug-M8-female-black	
Set di accessori, I/O- distributore Passivo, I/O- distributore Logico, M8 https://www.escha.net/en/Products/Standard/Accessories-for-connectivity/8087214/Accessory-set-M8-I/O-junctions-labels-screw-plug	