
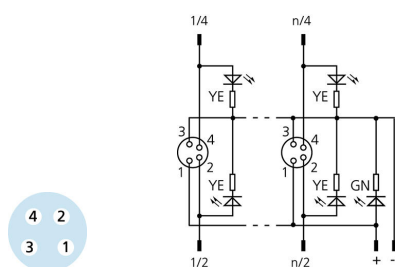
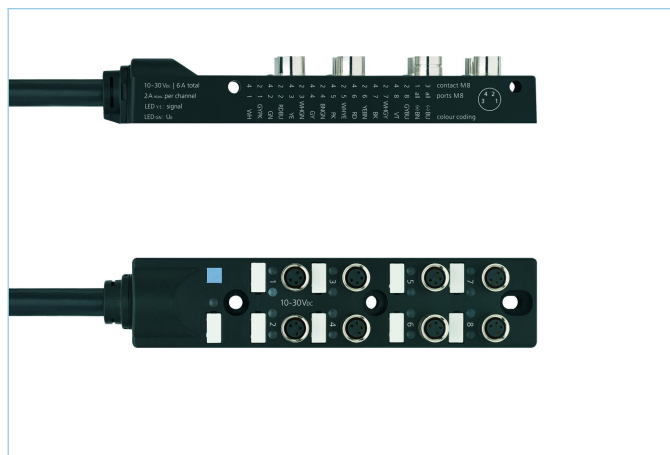


I/O Koncentratory pasywne, M8, Kabel stały

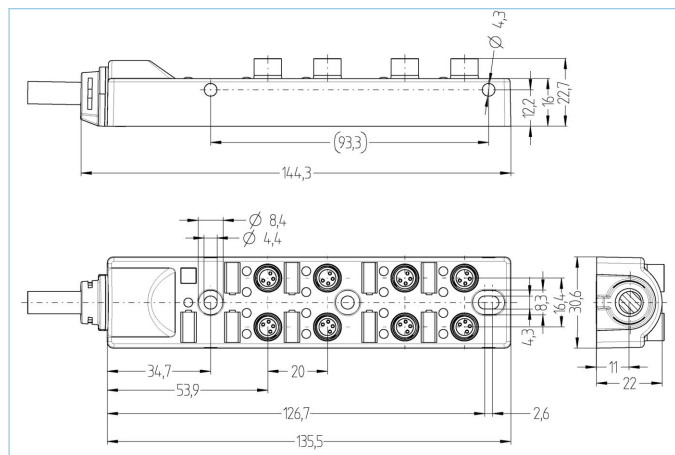

Informacje o produkcie

Nazwa artykułu	8/OM8-4P3C-10/S370
Nr. artykułu	8061805
Długość	10m
Nr taryfy celnej	85444290
Plik step	8IOM8-4P3C.stp
EAN	4047106148461

Dane techniczne

Koncentrator	8-krotnie, z przyłączem stałym
Gniazdko	Gniazdo M8
Ilość pinów	4
Napięcie znamionowe	60V
Obciążalność prądowa styku (przy 40°C)	2A
Obciążalność prądowa wtyku (suma)	6A
Oporność izolacji	$\geq 10^9 \Omega$
Rezystancja przebicia izolacji	$\leq 5m\Omega$
Temperatura otoczenia	-30°C...+90°C
Ilość led	17
Ilość gniazdek	8
Logika obwodu	pnp
Wyświetlacz stanu przełączenia	LED YE
Wyświetlacz napięcia roboczego	LED zielona
Materiał styków	Metal, CuZn, pozłacany
Materiał nośnika styków	Tworzywo sztuczne, PA, BK
Materiał uszczelki (wtyczka żeńska)	FPM/FKM
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne PA, BK
Przyłączenie	Kabel stały

Materiał gwintu	Metal, CuZn
Normy	IEC 61076-2-104
Stopień ochrony (w stanie zamontowanym)	IP65, IP67
Trwałość mechaniczna	>100 cykli wtykania
Stopień zanieczyszczenia	3/2

Przewód	PUR, UL, S370
----------------	----------------------

Elastyczny, wolny od silikonu i halogenów przewód sterujący o wysokiej odporności mechanicznej. Przewód jest odporny na działanie chemikaliów, mikrobów i hydrolizę. Może być zastosowany w przewodnikach łańcuchowych o promieniu gięcia min. 10xd. Dzięki odporności na iskry spawalnicze przewód jest znakomity do elastycznego wykorzystania w robotyce, obrabiarkach i w obróbce wiórowej. Przewody spełniają wymagania określone przez UL i CSA (UL10493/20549; cULus).

Średnica zewnętrzna płaszczu przewodu	9,1 mm
Materiał płaszczu przewodu	PUR
Kolor płaszczu przewodu	BK, zbliżone do RAL9005
Średnica żyły	16 x 0,25 mm ² + 2 x 0,75 mm ²
Materiał izolacji żył	PP
Kolory żył	RD, YEBN, BU, WHGN, PK, WH, YE, WHYE, GYPK, BK, WHGY, GYBN, GN, RDBU, VT, BNGN, GY, BN
Promień zginania (instalacja ruchoma)	min. 10 x Ø-przewód
Zakres temperatury (instalacja ruchoma)	-25°C...+90°C
Zakres temperatury (instalacja stała)	-40°C...+90°C
Zastosowanie w przewodnikach przewodów	5 Mio. cykliów
Bez halogenu	tak
Właściwości specjalne	trudnozapalne, wolne od LABS, zgodne z ROHS, do zastosowań w przewodnikach kablowych, bezhalogenowe

Tablica obciążenia pinów

I/O	1		2		3		4		5		6		7		8		all (+)	all (-)
Pin	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	1	3
Cable	GYPK	WH	RDBU	GN	WHGN	YE	BNGN	GY	WHYE	PK	YEBN	RD	WHGY	BK	GYBN	VT	BN	BU

Klasyfikacja

eCl@ss 6.0	27279219
eCl@ss 7.0	27279219
eCl@ss 8.0	27279219
eCl@ss 9.0	27440108
ETIM 5.0	EC002585
ETIM 6.0	EC002585

Akcesoria

Tabliczki identyfikacyjne, I/O Koncentratory pasywne, I/O Koncentratory logika
<https://www.escha.net/en/Products/Standard/Accessories-for-connectivity/8011349/Labels-M8-I/O-junctions>

Zatyczka ochronna, M8
<https://www.escha.net/en/Products/Standard/Accessories-for-connectivity/8015075/Screw-plug-M8-female-black>

Zestaw akcesoriów, I/O Koncentratory pasywne, I/O Koncentratory logika, M8
<https://www.escha.net/en/Products/Standard/Accessories-for-connectivity/8087214/Accessory-set-M8-I/O-junctions-labels-screw-plug>