
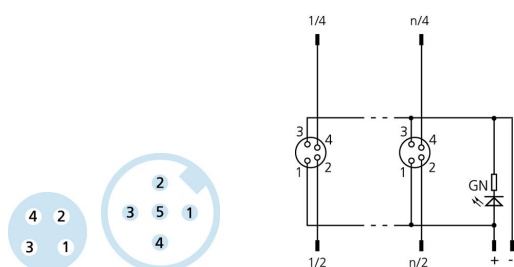
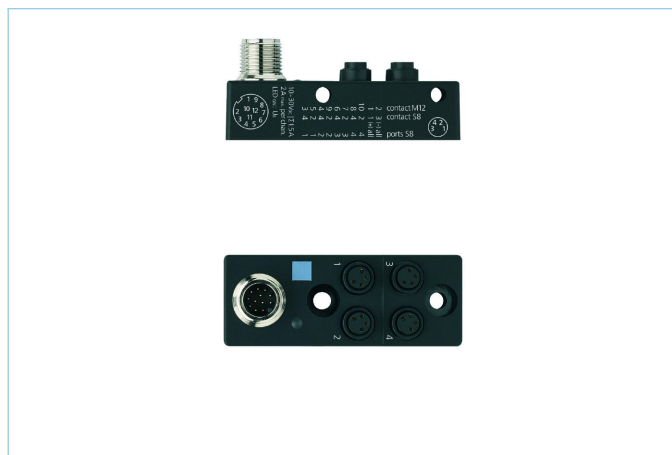


Répartiteur E/S Passif, Ø8mm snap, au-dessus

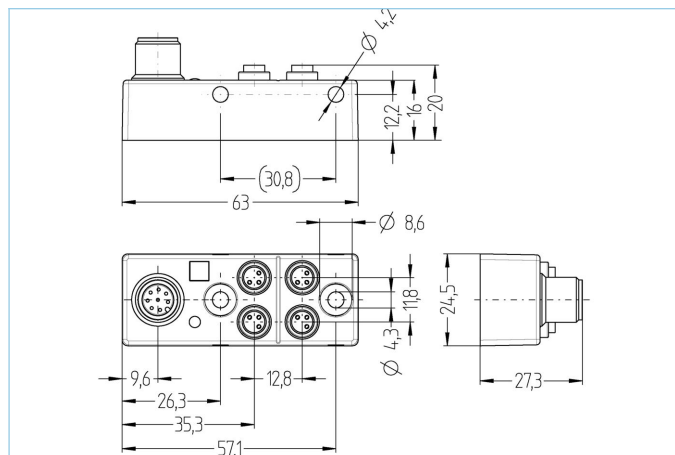

Infos produits

Désignation	4I_OS8-4P1T
Réf.	8062599
Code douanier	85366990
Fichier STEP	4I_OS8-4P1T.stp
EAN	4047106148751

Données techniques

Répartiteur E/S	4 voies, avec connecteur, M12
Connecteur E/S	femelle, 8mm snap
Nbre de pôles	4
Tension d'évaluation	60V
Courant admissible par pin par 40°C	2A
Courant admissible courant total	1,5A
Résistance d'isolation	$\geq 10^9 \Omega$
Résistance	$\leq 5m\Omega$
Température ambiante	-30°C...+90°C
Nombre de LEDs	1
Nombre de connexion d'E/S	4
Logique d'activation	pnP
Affichage tension de service	LED Verte
Matériau-contact	métal, CuZn, plaqué or
Matériau-porte-contact	plastique, PA, BK
Matériau joint femelle	FPM/FKM
Matériau du corps	plastique PA,BK
Type de connexion	Par-dessous

Matériau insert fileté	métal, CuZn
Norme	IEC 61076-2-104
Classe de protection (monté)	IP65, IP67
Durée de vie mécanique	>100 cycles
Type de connecteur	M12, 12 pôles
Matériau joint connecteur	plastique, FPM/FKM
Matériau embase connecteur	métal, CuZn, nickelé
Matériau-contact connecteur	métal, CuZn, plaqué or
Matériau porte-contact connecteur	plastique, PA, BK
Durée de vie mécanique connecteur	>100 cycles
Nbre de pôles connecteur	12
Classe de protection connecteur (monté)	IP65, IP67
Taux de salissures	3/2

Tableau de câblages

I/O	1		2		3		4		all (+)	all (-)
Pin	2	4	2	4	2	4	2	4	1	3
M12	5	3	9	4	7	6	10	8	1	2
Cable Accessories	BK	WH	RD	GN	BK	YE	VT	GY	BN	BU

Classification

eCI@ss 6.0	27279219
eCI@ss 7.0	27279219
eCI@ss 8.0	27279219
eCI@ss 9.0	27440108
ETIM 5.0	EC002585
ETIM 6.0	EC002585

Accessoire

Cordon, Automation Line, M12

<https://www.escha.net/en/Products/Standard/SensorActuator-connectors/8046920/M12-female-straight-sensor/actuator-cable-12-poles-A-coded>

Cordon, Automation Line, M12

<https://www.escha.net/en/Products/Standard/SensorActuator-connectors/8046924/M12-female-angled-sensor/actuator-cable-12-poles-A-coded>