
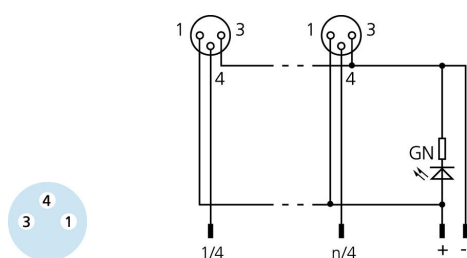
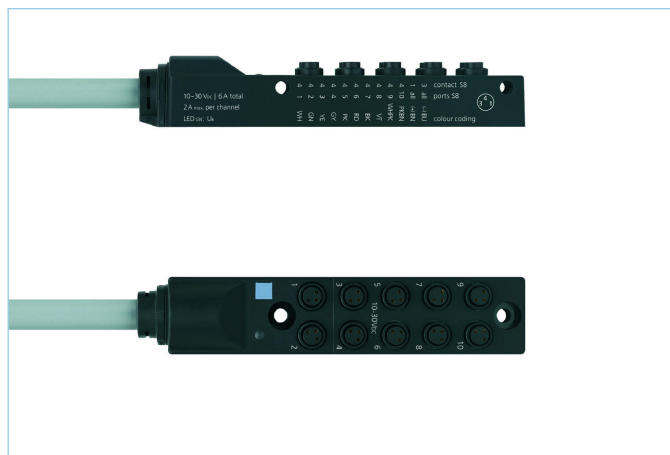


Répartiteur E/S Passif, Ø8mm snap, câble surmoulé

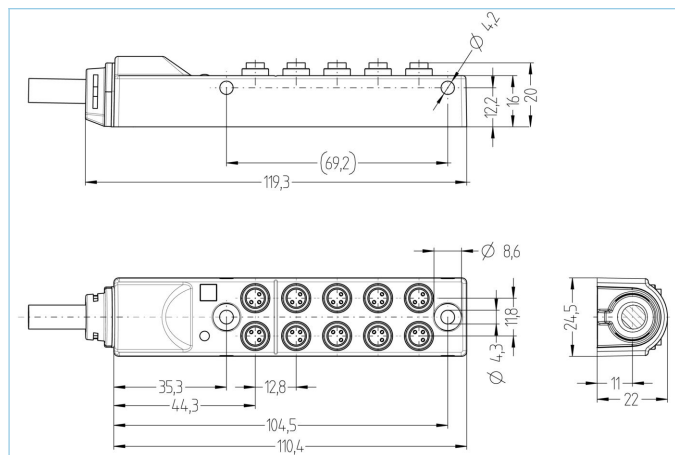

Infos produits

Désignation	10I_OS8-3P1C-10/P01
Réf.	8062840
Longueur	10m
Code douanier	85444290
Fichier STEP	10I_OS8-3P1C-m.stp
EAN	4047106149055

Données techniques

Répartiteur E/S	10 voies, avec câble surmoulé
Connecteur E/S	femelle, 8mm snap
Nbre de pôles	3
Tension d'évaluation	30V
Courant admissible par pin par 40°C	2A
Courant admissible courant total	6A
Résistance d'isolation	$\geq 10^9 \Omega$
Résistance	$\leq 5 m\Omega$
Température ambiante	-30°C...+90°C
Nombre de LEDs	1
Nombre de connexion d'E/S	10
Logique d'activation	pnp
Affichage de la logique d'activation	LED YE
Affichage tension de service	LED Verte
Matériau-contact	métal, CuZn, plaqué or
Matériau-porte-contact	plastique, PA, BK
Matériau joint femelle	FPM/FKM
Matériau du corps	plastique PA,BK
Type de connexion	Câble surmoulé

Matériau insert fileté	métal, CuZn
Norme	IEC 61076-2-104
Classe de protection (monté)	IP65, IP67
Durée de vie mécanique	>100 cycles
Taux de salissures	3

Câble	PVC, UL, P01, GY
--------------	-------------------------

Câble PVC pour utilisation dans la technique de réglage et de commande et sur les détecteurs. Convient pour une utilisation en milieu sec sur les machines de conditionnement et dans la technique de montage et de convoyage. Haute flexibilité avec mouvement sans contrainte (utilisation de chaînes porte-câbles possible dans certaines conditions). Prédestiné pour l'utilisation dans l'industrie agro-alimentaire et l'industrie des boissons. Les câbles P01 sont conformes aux normes UL et CSA (UL1729/2464 ; cULus).

Diamètre extérieur gaine	7,6 mm
Matériau gaine du câble	PVC
Couleur de la gaine	GY, similaire RAL7040
Diamètre de fil	10 x 0,25 mm ² + 2 x 0,75 mm ²
Matériau isolation des brins	PVC
Couleur de fil	WHPK, BK, BU, PK, WH, YE, GN, GY, PKBN, RD, BN, VT
Composition des brins	32 x 0,10 mm
Rayon de courbure (fixe)	5 x Ø-câble
Rayon de courbure (mobile)	10 x Ø-câble
Plage de température mouvement	-5°C...+80°C
Plage de température fixe	-40°C...+80°C
Caractéristique spécifiques	résistant à l'eau de mer, recyclable, sans LABS, conforme RoHs, résistants aux acides et aux alcalins, résistant à l'ozone, résistant aux UV

Tableau de câblages												
I/O	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	all (+)	all (-)
Pin	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	3
Cable	WH	GN	YE	GY	PK	RD	BK	VT	WHPK	BNPK	BN	BU

Classification	
eCl@ss 6.0	27279219
eCl@ss 7.0	27279219
eCl@ss 8.0	27279219
eCl@ss 9.0	27440108
ETIM 5.0	EC002585
ETIM 6.0	EC002585