Campo conductor del conector, M12x1, Tornillo, apantallado

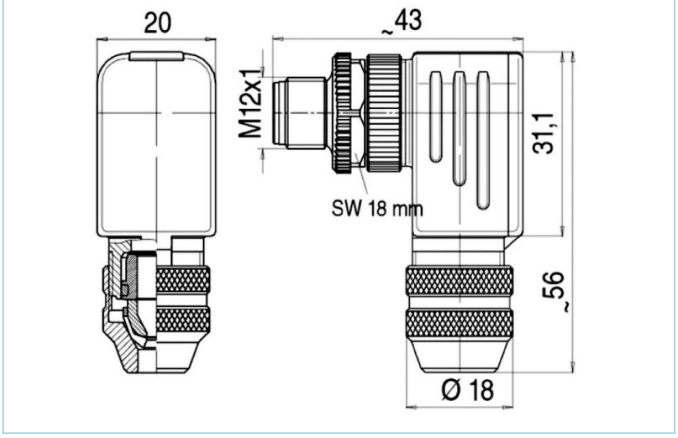





Datos del producto	
Descripción del producto	PB-WWASCSW4.5K
No. referencia	8040236
Numéro de aduana	85366990
Archivo .Step	PB-WWASCSW4.5K.stp
EAN	4047106002084

Datos técnicos	
Conector	Macho, acodado, M12x1
Número de pines	5
Codificación	B
Rango de voltaje	125V
Corriente de carga (a 40°C)	4A
Resistividad del aislamiento	≥10^8Ω
Temperatura ambiente del producto	-40°C...+85°C
Material de contacto	Metal, CuZn, dorados
Material del soporte de contacto	Plástico, PA, BK
Material del asa	Zinc die-cast, niquelado
Material de la tuerca de encaje	Metal, GD-ZN, niquelado
Apantallamiento	con apantallamiento
Sección de conexión	max. 0,75 mm²
Diametro del cable	6...8 mm
Tipo de conexión	Screw-/clamp contact
Estándar	IEC 61076-2-101
Grado de protección (montado)	IP67
Ciclo de funcionamiento mecánico	>100 ciclos de conexión
Grado de polución	3

La información contenida en esta hoja de datos fue compilada con el máximo cuidado. La responsabilidad por la corrección, la integridad y los plazos se limita a negligencia grave.

Manual

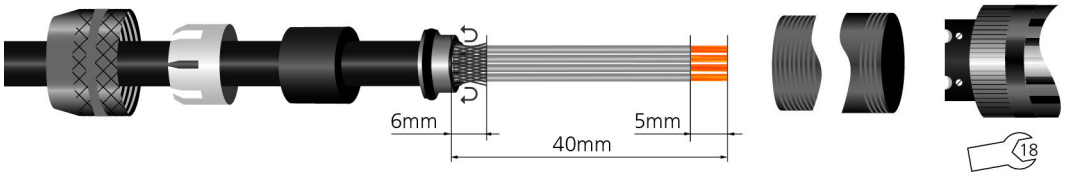

Clasificaciones

eCl@ss 6.0	27260702
eCl@ss 7.0	27440102
eCl@ss 8.0	27440102
eCl@ss 9.0	27440102
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635