
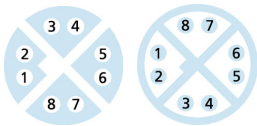


法兰 延长电缆 连接电缆, 法兰安装 M12 - M12

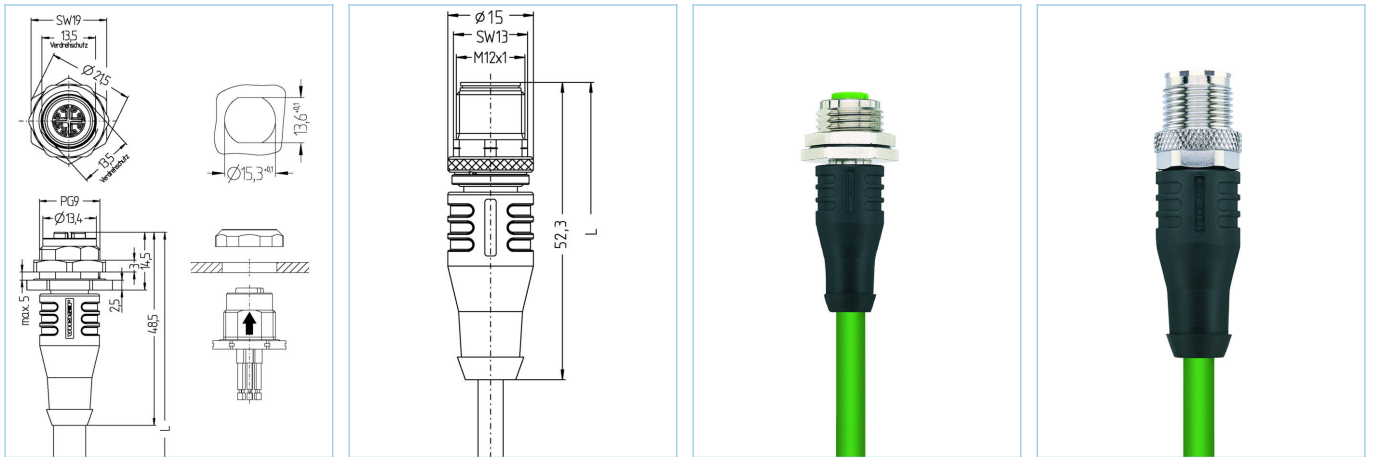

产品信息		
物料描述	IE-FKFDSX8.066-1-IE-WASSX8.066/S3500	
物料编号	8061289	
长度	1m	
海关关税编码	85444290	
Step-文件	IE-FKFDSX8-L-IE-WASSX8_S3500.stp	
EAN	4047106148188	
技术参数	A面	B面
连接头	母头, 直型, M12	公头, 直型, M12
针脚数	8	8
针脚分布	1 WHOG, 2 OG; 3 WHGN, 4 GN; 5 WHBN, 6 BN; 7 WHBU, 8 BU	1 WHOG, 2 OG; 3 WHGN, 4 GN; 5 WHBN, 6 BN; 7 WHBU, 8 BU
编码	X	X
额定电压	50V <sub>AC</sub>   60V <sub>DC</sub>	50V <sub>AC</sub>   60V <sub>DC</sub>
电流负荷 ( 40° )	0.5A	0.5A
绝缘电阻	≥10 <sup>9</sup> Ω	≥10 <sup>9</sup> Ω
传输特性	Cat6A	Cat6A
产品环境温度	-30°C...+90°C	-30°C...+90°C
触点材料	合金, 铜锌, 镀金	合金, 铜锌, 镀金
触头载体材料	塑料, PA, 绿色	塑料, PA, 透明色
夹紧基体材料	塑料, TPU, 黑色	塑料, TPU, 黑色
连接螺母材料	合金, 铜锌, 镀镍	合金, 铜锌, 镀镍
插座外壳材料	合金, 铜锌, 镀镍	
密封 ( 母头 ) 材料	FPM/FKM	
防护密封件材料	NBR	
屏蔽	with 屏蔽	with 屏蔽
装配方向	后面板安装 ( 带固定螺丝 )	
锁紧螺纹	PG9	
标准	IEC 61076-2-109	IEC 61076-2-109
防护等级 ( 安装好 )	IP65, IP67, IP68	IP65, IP67, IP68
机械寿命周期	>100 插拔次数	>100 插拔次数
防护等级	2	2

### 业先进的技术资料 UL

额定电压	30V <sub>AC/DC</sub>
额定电流	0,5A

电缆	Cat7, PUR, UL, S3500
----	----------------------

用于自动化和现场总线技术中保证工业数据安全传输的屏蔽聚氨酯电缆。该电缆符合 UL-Style 20963和Cat7 (电性能依据 EN50288-4-2) 的要求。材料和构造性设置可提高电缆的机械应力 (磨损、弯曲、振动等)。

外径	6,40 mm
电缆护套材料	PUR
外被颜色	绿, 类似于 RAL6018
线芯横截面积	4 x 2 x 0.14 mm <sup>2</sup>
电缆绝缘材料	PE
线芯颜色	白/橙; 白/绿; 白/棕; 白/蓝
导体结构	7 x 0.16 mm
弯曲半径 (固定)	5 x Ø-电缆
弯曲半径 (重复)	10 x Ø-电缆
环境温度 (重复)	-20°C...+60°C
环境温度 (固定)	-40°C...+80°C
屏蔽	是
无卤素	是
传输特性	Cat7
电缆额定电压	30 V UL rating
特性	耐海水, 可回收利用, LABS free, 符合RoHs, 耐酸碱, 抗紫外线, 耐水解, 无卤素, 耐油, 高弹性, 无腐蚀性气体, 抗微生物, 无火花蔓延

### 分类

eCl@ss 6.0	27060307
eCl@ss 7.0	27060307
eCl@ss 8.0	27060307
eCl@ss 9.0	27060307
ETIM 5.0	EC000830
ETIM 6.0	EC000830

### 附件

#### 标记环Ø 9mm

<https://www.escha.net/cn/cat/index/sCategory/1473?p=1&o=3&n=15&f=809>

#### 扭矩扳手组

<https://www.escha.net/cn/8055431>