

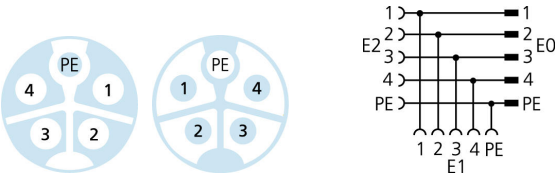


T-splitter, POWER, M12

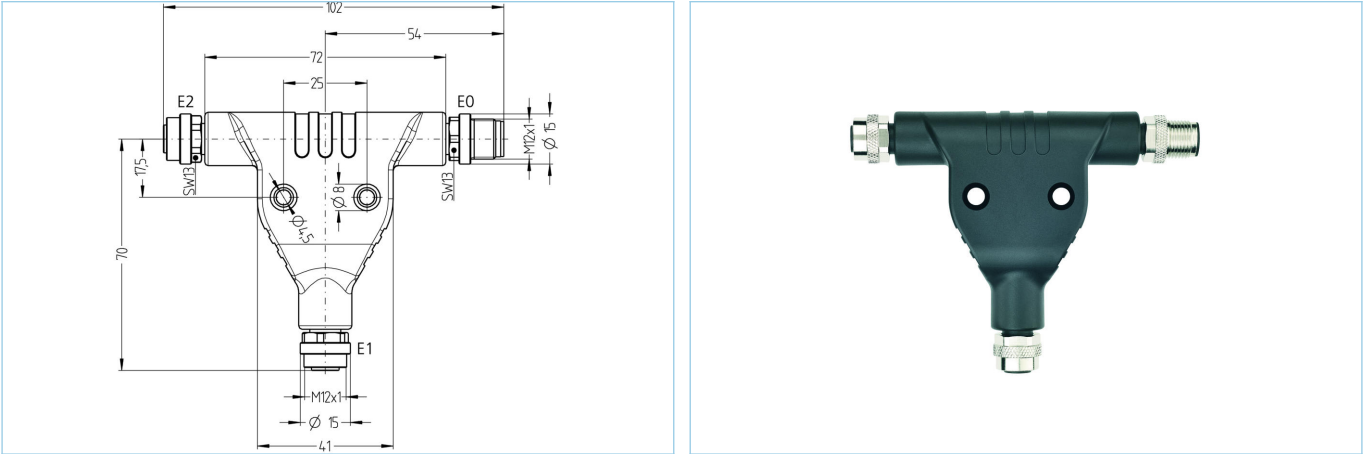

| Datos del producto                |                         |                        |                        |
|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| Descripción del producto          | PK-TM12-S5-2K5          |                        |                        |
| No. referencia                    | 8075810                 |                        |                        |
| Número de aduana                  | 85366990                |                        |                        |
| Archivo .Step                     | PK-TM12-S5-2K5.stp      |                        |                        |
| EAN                               | 4047106175818           |                        |                        |
|                                   | Salida 0                | Salida 1               | Salida 2               |
| Salida                            | macho, M12              | hembra, M12            | hembra, M12            |
| Material del contacto             | Metal, CuZn, dorados    | Metal, CuZn, dorados   | Metal, CuZn, dorados   |
| Material del soporte de contacto  | Plástico, PA, BK        | Plástico, PA, BK       | Plástico, PA, BK       |
| Material de la tuerca de encaje   | Metal, CuZn, niquelado  | Metal, CuZn, niquelado | Metal, CuZn, niquelado |
| Rango de voltaje lado             | 500V <sub>AC</sub>      | 500V <sub>AC</sub>     | 500V <sub>AC</sub>     |
| Codificación                      | K                       | K                      | K                      |
| Número de pines                   | 4+PE                    | 4+PE                   | 4+PE                   |
| Corriente de carga ( a 40°C)      | 12A                     | 12A                    | 12A                    |
| Resistividad del aislamiento      | ≥10 <sup>9</sup> Ω      |                        |                        |
| Temperatura ambiente del producto | -30°C...+90°C           |                        |                        |
| Material del asa                  | Plástico, TPU, BK       |                        |                        |
| Material del sellado del material | FPM/FKM                 |                        |                        |
| Ciclo de funcionamiento mecánico  | >100 ciclos de conexión |                        |                        |
| Estándar                          | IEC 61076-2-111         |                        |                        |
| Grado de protección (montado)     | IP65, IP67, IP68        |                        |                        |
| Grado de polución                 | 2                       |                        |                        |

Curva derating acorde con DIN 60512-5-2

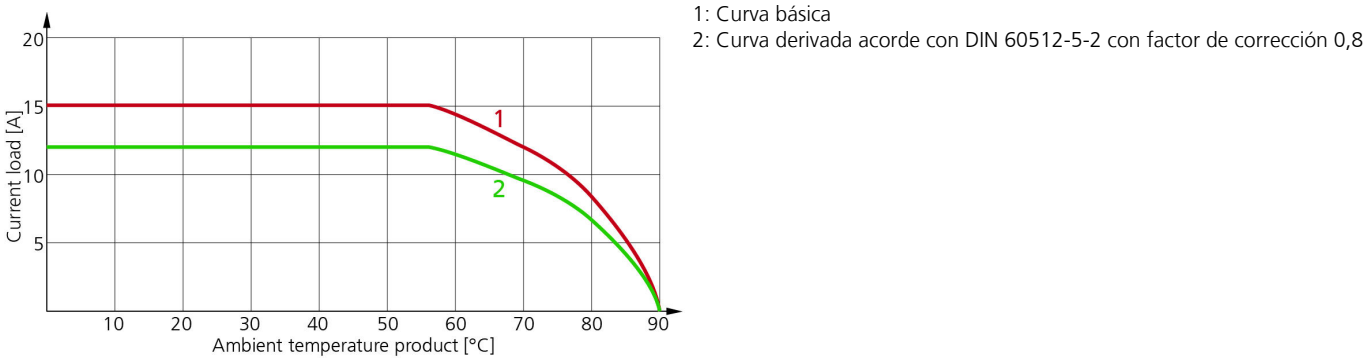

Nota de instalación de UL

[https://www.escha.net/media/pdf/ESCHA\\_Kundeninformation\\_M12x1\\_POWER\\_UL\\_2018.pdf](https://www.escha.net/media/pdf/ESCHA_Kundeninformation_M12x1_POWER_UL_2018.pdf)

| Clasificaciones |          |
|-----------------|----------|
| eCl@ss 6.0      | 27279201 |
| eCl@ss 7.0      | 27279201 |
| eCl@ss 8.0      | 27279201 |
| eCl@ss 9.0      | 27440106 |
| ETIM 5.0        | EC002062 |
| ETIM 6.0        | EC002925 |