
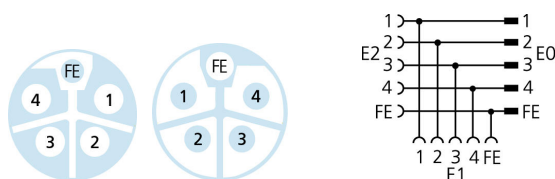


## Rozdzielacz T, POWER, M12

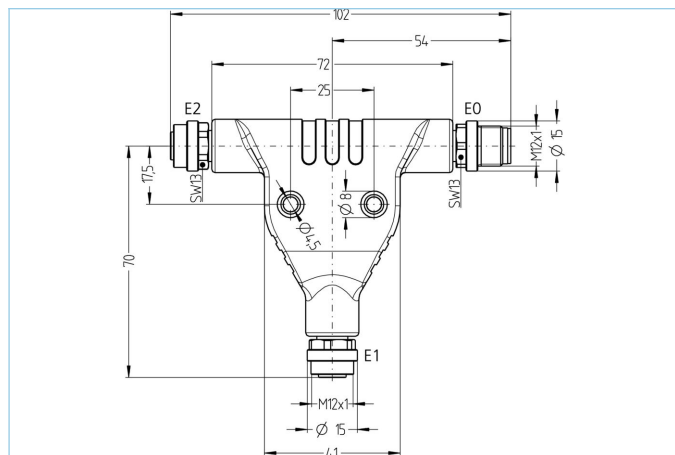

### Informacje o produkcie

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Nazwa artykułu   | PL-TM12-S5-2K5     |
| Nr. artykułu     | 8075819            |
| Nr taryfy celnej | 85366990           |
| Plik step        | PL-TM12-S5-2K5.stp |
| EAN              | 4047106175849      |

|                                         | Wyjście 0                 | Wyjście 1                 | Wyjście 2                 |
|-----------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Wyjście                                 | Wtyk, M12                 | Gniazdo, M12              | Gniazdo, M12              |
| Materiał styków                         | Metal, CuZn, pozłacany    | Metal, CuZn, pozłacany    | Metal, CuZn, pozłacany    |
| Materiał nośnika styków                 | Tworzywo sztuczne, PA, BK | Tworzywo sztuczne, PA, BK | Tworzywo sztuczne, PA, BK |
| Materiał nakrętki                       | Metal, CuZn, niklowany    | Metal, CuZn, niklowany    | Metal, CuZn, niklowany    |
| Napięcie znamionowe                     | 63V <sub>DC</sub>         | 63V <sub>DC</sub>         | 63V <sub>DC</sub>         |
| Kodowanie                               | L                         | L                         | L                         |
| Ilość pinów                             | 5                         | 5                         | 5                         |
| Obciążalność prądowa styku (przy 40°C), | 16A                       | 16A                       | 16A                       |

|                                         |                           |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| Oporność izolacji                       | ≥10 <sup>9</sup> Ω        |
| Temperatura otoczenia                   | -30°C...+90°C             |
| Materiał uchwytu                        | Tworzywo sztuczne TPU, BK |
| Materiał uszczelki (wtyczka żeńska)     | FPM/FKM                   |
| Trwałość mechaniczna                    | >100 cykli wtykania       |
| Normy                                   | IEC 61076-2-111           |
| Stopień ochrony (w stanie zamontowanym) | IP65, IP67, IP68          |
| Stopień zanieczyszczenia                | 2                         |

### Poszerzone dane techniczne UL

|                                                        |                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------|
| Napięcie znamionowe                                    | 63V <sub>DC</sub> |
| Obciążalność prądowa styku (przy 40°C), Wyjście 0 (UL) | 12A               |
| Obciążalność prądowa styku (przy 40°C), Wyjście 1 (UL) | 12A               |
| Obciążalność prądowa styku (przy 40°C), Wyjście 2 (UL) | 12A               |

| Klasyfikacja |          |
|--------------|----------|
| eCl@ss 6.0   | 27279201 |
| eCl@ss 7.0   | 27279201 |
| eCl@ss 8.0   | 27279201 |
| eCl@ss 9.0   | 27440106 |
| ETIM 5.0     | EC002062 |
| ETIM 6.0     | EC002925 |