
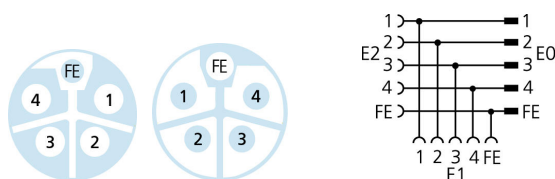


T-splitter, POWER, M12

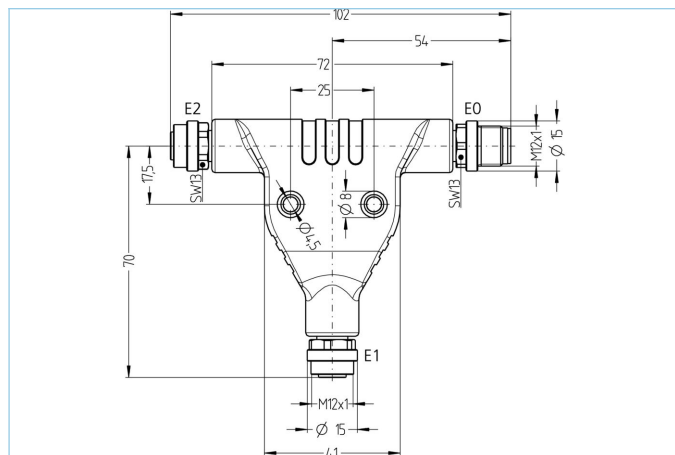

Datos del producto

Descripción del producto	PL-TM12-S5-2K5
No. referencia	8075819
Número de aduana	85366990
Archivo .Step	PL-TM12-S5-2K5.stp
EAN	4047106175849

	Salida 0	Salida 1	Salida 2
Salida	macho, M12	hembra, M12	hembra, M12
Material del contacto	Metal, CuZn, dorados	Metal, CuZn, dorados	Metal, CuZn, dorados
Material del soporte de contacto	Plástico, PA, BK	Plástico, PA, BK	Plástico, PA, BK
Material de la tuerca de encaje	Metal, CuZn, niquelado	Metal, CuZn, niquelado	Metal, CuZn, niquelado
Rango de voltaje lado	63V _{DC}	63V _{DC}	63V _{DC}
Codificación	L	L	L
Número de pines	5	5	5
Corriente de carga (a 40°C)	16A	16A	16A

Resistividad del aislamiento	≥10 ⁹ Ω
Temperatura ambiente del producto	-30°C...+90°C
Material del asa	Plástico, TPU, BK
Material del sellado del material	FPM/FKM
Ciclo de funcionamiento mecánico	>100 ciclos de conexión
Estándar	IEC 61076-2-111
Grado de protección (montado)	IP65, IP67, IP68
Grado de polución	2

Datos técnicos específicos UL

Rango de voltaje	63V _{DC}
Corriente de carga (a 40°C) salida 0 (UL)	12A
Corriente de carga (a 40°C) salida 1 (UL)	12A
Corriente de carga (a 40°C) salida 2 (UL)	12A

Clasificaciones

eCl@ss 6.0	27279201
eCl@ss 7.0	27279201
eCl@ss 8.0	27279201
eCl@ss 9.0	27440106
ETIM 5.0	EC002062
ETIM 6.0	EC002925