
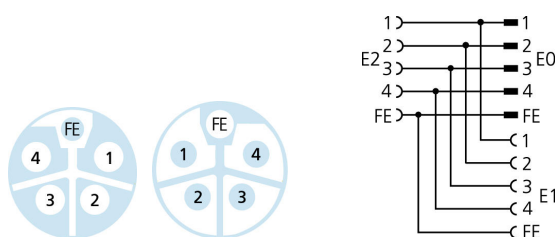


Rozdzielacz h, POWER, M12

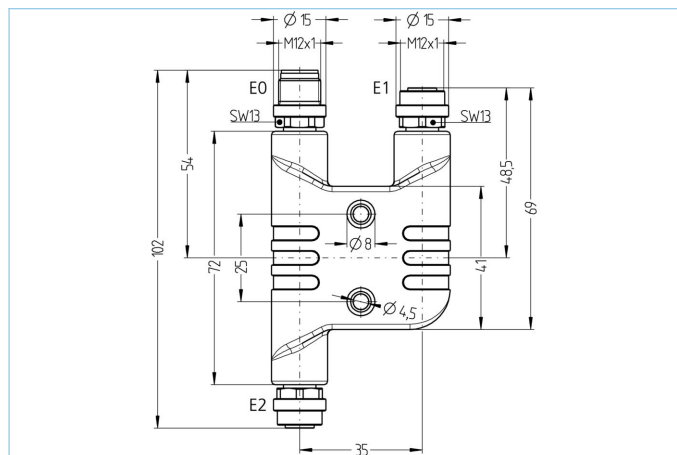

Informacje o produkcji

Nazwa artykułu	PL-3HM12-S5-2K5
Nr. artykułu	8075820
Nr taryfy celnej	85366990
Plik step	PL-3HM12-S5-2K5.stp
EAN	4047106175856

	Wyjście 0	Wyjście 1	Wyjście 2
Wyjście	Wtyk, M12	Gniazdo, M12	Gniazdo, M12
Materiał styków	Metal, CuZn, pozłacany	Metal, CuZn, pozłacany	Metal, CuZn, pozłacany
Materiał nośnika styków	Tworzywo sztuczne, PA, BK	Tworzywo sztuczne, PA, BK	Tworzywo sztuczne, PA, BK
Materiał nakrętki	Metal, CuZn, niklowany	Metal, CuZn, niklowany	Metal, CuZn, niklowany
Napięcie znamionowe	63V _{dc}	63V _{dc}	63V _{dc}
Kodowanie	L	L	L
Ilość pinów	5	5	5
Obciążalność prądowa styku (przy 40°C),	16A	16A	16A

Oporność izolacji	≥10 ⁹ Ω
Temperatura otoczenia	-30°C...+90°C
Materiał uchwytu	Tworzywo sztuczne TPU, BK
Materiał uszczelki (wtyczka żeńska)	FPM/FKM
Trwałość mechaniczna	>100 cykli wtykania
Normy	IEC 61076-2-111
Stopień ochrony (w stanie zamontowanym)	IP65, IP67, IP68
Stopień zanieczyszczenia	2

Poszerzone dane techniczne UL

Napięcie znamionowe	63V _{DC}
Obciążalność prądowa styku (przy 40°C), Wyjście 0 (UL)	12A
Obciążalność prądowa styku (przy 40°C), Wyjście 1 (UL)	12A
Obciążalność prądowa styku (przy 40°C), Wyjście 2 (UL)	12A

Klasyfikacja

eCl@ss 6.0	27279201
eCl@ss 7.0	27279201
eCl@ss 8.0	27279201
eCl@ss 9.0	27440106
ETIM 5.0	EC002062
ETIM 6.0	EC002925