
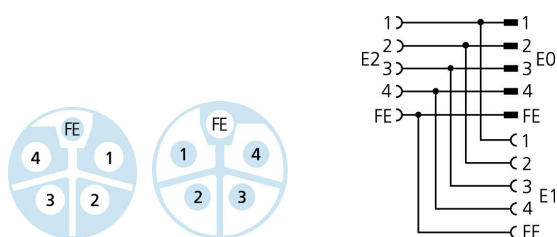


h-splitter, POWER, M12

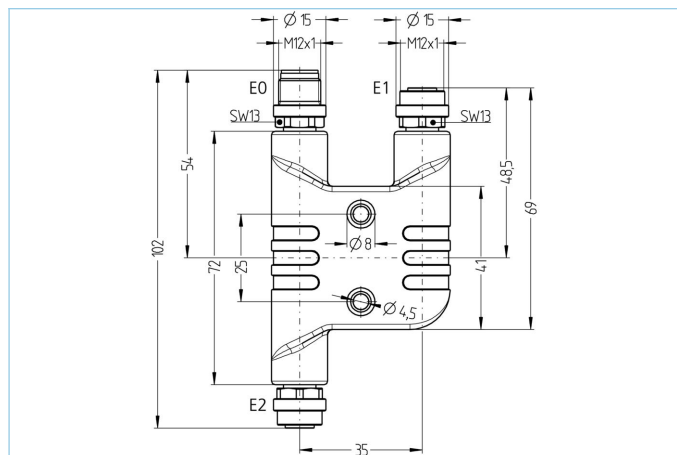

Produktinformatie

Artikelomschrijving	PL-3HM12-S5-2K5
Artikel-Nr.	8075820
BTW tarief nr.	85366990
Step File	PL-3HM12-S5-2K5.stp
EAN	4047106175856

	Uitgang 0	Uitgang 1	Uitgang 2
Uitgang	male, M12	female, M12	female, M12
Materiaal contact	Metaal, CuZn, verguld	Metaal, CuZn, verguld	Metaal, CuZn, verguld
Materiaal contactdrager	Kunststof, PA, BK	Kunststof, PA, BK	Kunststof, PA, BK
Materiaal moer	Metaal, CuZn, vernikkeld	Metaal, CuZn, vernikkeld	Metaal, CuZn, vernikkeld
Nominale spanning	63V _{DC}	63V _{DC}	63V _{DC}
Codering	L	L	L
Aantal polen	5	5	5
Stroombelasting (bij 40°C)	16A	16A	16A

Isolatiweerstand	≥10 ⁹ Ω
Omgevingstemperatuur	-30°C...+90°C
Materiaal kartelmoer	Kunststof, TPU, BK
Afdichting (female) materiaal	FPM/FKM
Mechanische levensduur	>100 steekcycli
Normen	IEC 61076-2-111
Afdichting (aangesloten)	IP65, IP67, IP68
Vervuilingsgraad	2

Uitgebreide technische data UL

Nominale spanning	63V _{DC}
Stroombelasting (bij 40°C) Uitgang 0 (UL)	12A
Stroombelasting (bij 40°C) Uitgang 1 (UL)	12A
Stroombelasting (bij 40°C) Uitgang 2 (UL)	12A

Classificaties

eCl@ss 6.0	27279201
eCl@ss 7.0	27279201
eCl@ss 8.0	27279201
eCl@ss 9.0	27440106
ETIM 5.0	EC002062
ETIM 6.0	EC002925