
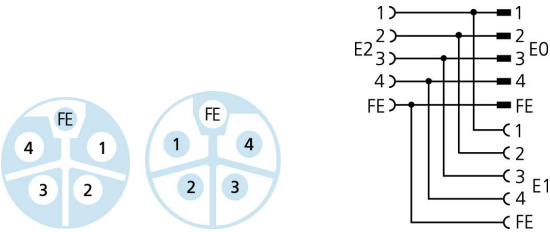


h-splitter, POWER, M12

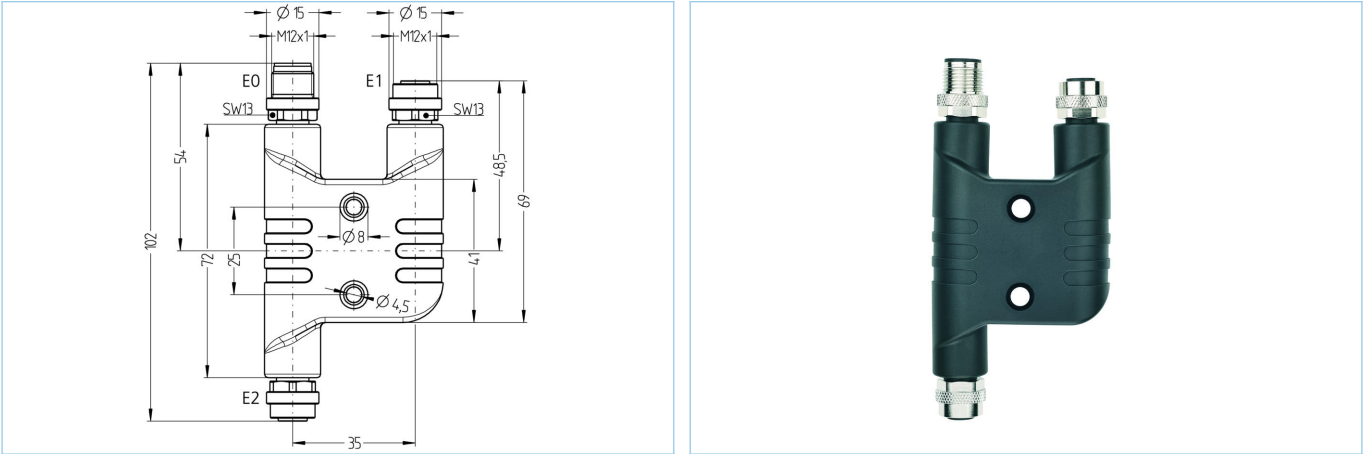

Caratteristiche del prodotto			
Descrizione articolo	PL-3HM12-S5-2K5		
Codice articolo	8075820		
Tariffa doganale No.	85366990		
Step-File	PL-3HM12-S5-2K5.stp		
EAN	4047106175856		
	Uscita 0	Uscita 1	Uscita 2
Connettore	maschio, M12	femmina, M12	femmina, M12
Materiale contatto	Metallo, CuZn, dorato	Metallo, CuZn, dorato	Metallo, CuZn, dorato
Materiale portacontatti	Plastica, PA, BK	Plastica, PA, BK	Plastica, PA, BK
Materiale dado accoppiamento	Metallo, CuZn, nichelato	Metallo, CuZn, nichelato	Metallo, CuZn, nichelato
Tensione nominale	63V _{DC}	63V _{DC}	63V _{DC}
Codifica	L	L	L
Numero di pin	5	5	5
Carico in corrente (a 40°C)	16A	16A	16A
Resistenza isolamento	≥10 ⁹ Ω		
Temperatura ambiente	-30°C...+90°C		
Materiale di presa del corpo	Plastica, TPU, BK		
Materiale di tenuta (femmina)	FPM/FKM		
Ciclo di vita meccanico	>100 cicli di montaggio		
Normative	IEC 61076-2-111		
Grado di protezione (montato)	IP65, IP67, IP68		
Grado di inquinamento	2		

Scheda tecnica completa con UL

Tensione nominale	63V _{DC}
Carico in corrente (a 40°C) uscita 0 (UL)	12A
Carico in corrente (a 40°C) uscita 1 (UL)	12A
Carico in corrente (a 40°C) uscita 2 (UL)	12A

Classificazioni

eCl@ss 6.0	27279201
eCl@ss 7.0	27279201
eCl@ss 8.0	27279201
eCl@ss 9.0	27440106
ETIM 5.0	EC002062
ETIM 6.0	EC002925