



## Cavo connettorizzato da una parte, Automation Line, M12, schermato

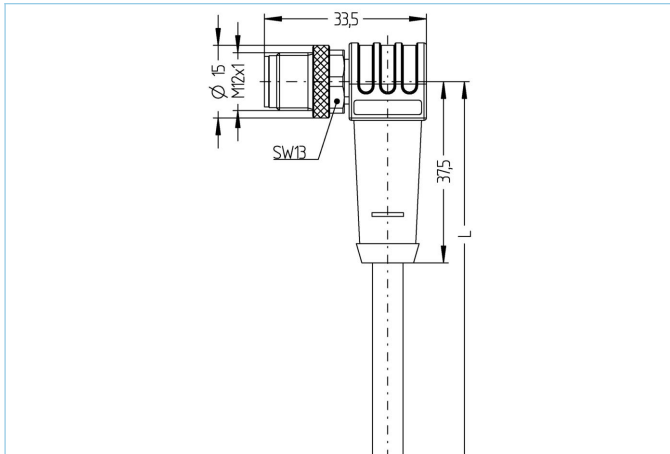

### Caratteristiche del prodotto

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Descrizione articolo | AL-WWASS8-5/P00 |
| Codice articolo      | 8051210         |
| Lunghezza            | 5m              |
| Tariffa doganale No. | 85444290        |
| Step-File            | AL-WWASS8.stp   |
| EAN                  | 4047106017156   |

### Dati tecnici

|                               |                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------|
| Connettore                    | maschio, angolato, M12                         |
| Numero di pin                 | 8                                              |
| Assegnazione Pin              | 1 WH, 2 BN, 3 GN, 4 YE, 5 GY, 6 PK, 7 BU, 8 RD |
| Codifica                      | A                                              |
| Tensione nominale             | 30V                                            |
| Carico in corrente (a 40°C)   | 2A                                             |
| Resistenza isolamento         | $\geq 10^8 \Omega$                             |
| Resistenza                    | $\leq 5 m\Omega$                               |
| Temperatura ambiente          | -30°C...+90°C                                  |
| Materiale contatto            | Metallo, CuZn, dorato                          |
| Materiale portacontatto       | Plastica, TPU, BK                              |
| Materiale di presa del corpo  | Plastica, TPU, BK                              |
| Materiale dado accoppiamento  | Metallo, CuZn, nichelato                       |
| Schermatura                   | con schermatura                                |
| Normative                     | IEC 61076-2-101                                |
| Grado di protezione (montato) | IP65, IP67, IP68                               |
| Ciclo di vita meccanico       | >100 cicli di montaggio                        |
| Connettorizzazione            | terminale con cavo troncato                    |
| Grado di inquinamento         | 3                                              |

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| <b>cable</b> | <b>PVC, P00, GY</b> |
|--------------|---------------------|

Cavo per misura, controllo e collegamento sensori in PVC. Ideale per applicazioni in zone asciutte su macchine confezionatrici, in automazioni di assemblaggio o logistica. Elevata flessibilità idoneo a movimenti non guidati (applicazioni in catena portacavi da valutare). Sviluppato per applicazioni nell'industria alimentare e beverage. Ottime caratteristiche EMC nella versione schermata.

|                                        |                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diametro esterno della guaina          | 6,70 mm                                                                                                                                                                      |
| Materiale guaina cavo                  | PVC                                                                                                                                                                          |
| Colore guaina                          | GY, simile RAL7040                                                                                                                                                           |
| Sezione del conduttore                 | 8 x 0.25 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                     |
| Materiale di isolamento del conduttore | PVC                                                                                                                                                                          |
| Colori dei conduttori                  | WH, BN, GN, YE, GY, PK, BU, RD                                                                                                                                               |
| Struttura del conduttore               | 14 x 0.15 mm                                                                                                                                                                 |
| Raggio di curvatura (fisso)            | 5 x Ø-cavo                                                                                                                                                                   |
| Raggio di curvatura (mobile)           | 10 x Ø-cavo                                                                                                                                                                  |
| Temperatura di esercizio (ripetuta)    | 0°C...+80°C                                                                                                                                                                  |
| Temperatura di esercizio (posa fissa)  | -25°C...+80°C                                                                                                                                                                |
| Schermatura                            | Si                                                                                                                                                                           |
| Tensione nominale cavo                 | ≤300 V                                                                                                                                                                       |
| Caratteristiche speciali               | resistente all'acqua marina, riciclabile, LABS free, RoHs compliant, resistente agli acidi e alcalini, resistente all'ozono, resistente ai raggi UV, resistente all'idrolisi |

|                        |
|------------------------|
| <b>Classificazioni</b> |
|------------------------|

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 6.0 | 27279218 |
| eCl@ss 7.0 | 27279218 |
| eCl@ss 8.0 | 27279218 |
| eCl@ss 9.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0   | EC001855 |
| ETIM 6.0   | EC001855 |

|                  |
|------------------|
| <b>Accessori</b> |
|------------------|

Set di montaggio, M12

<https://www.escha.net/en/Products/Standard/Accessories-for-connectivity/8047664/Mounting-set-M12-clips-and-screws-M4x8-black>

Chiave a coppia

<https://www.escha.net/en/Products/Standard/Accessories-for-connectivity/8055431/Torque-wrench-set-M8-M12>

Anelli di marcatura Ø 9mm

<https://www.escha.net/de/produkte/standard/anschlusstechnik-zubehoer?p=1&o=3&n=15&f=809>

Sguainatore

<https://www.escha.net/en/Products/Standard/Accessories-for-connectivity/8066215/Cable-stripping-tool-4.40-7.00mm-outer-diameter>

Sguainatore

<https://www.escha.net/en/Products/Standard/Accessories-for-connectivity/8066216/Cable-stripping-tool-3.20-4.40mm-outer-diameter>