



Prolunga, POWER, M12

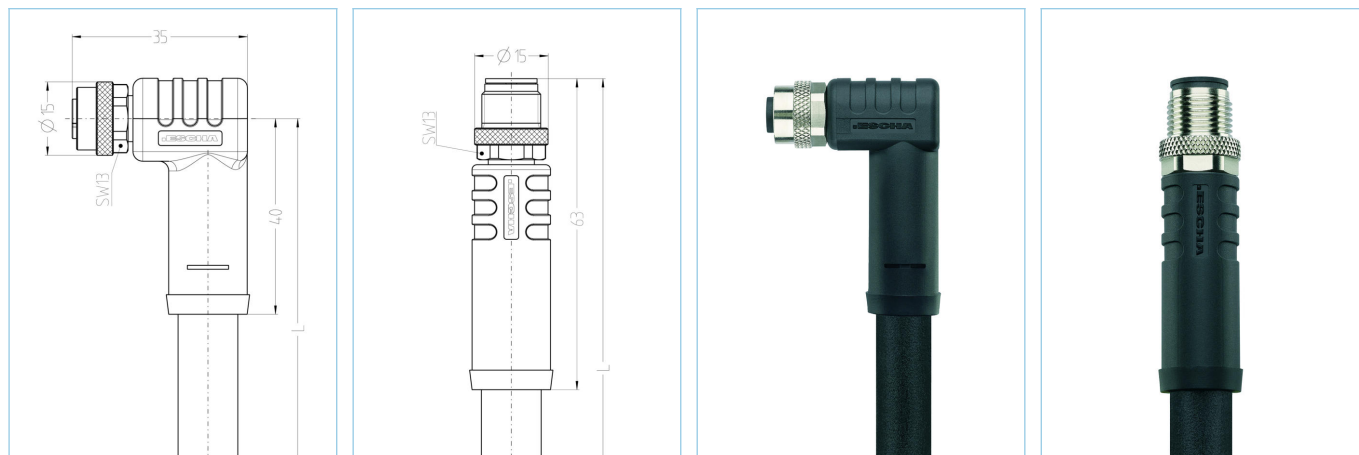

Caratteristiche del prodotto

Descrizione articolo	PL-WM12K4-5-PL-AM12S4/S5015
Codice articolo	8076477
Lunghezza	5m
Tariffa doganale No.	85444290
Step-File	PL-WM12K4-m-PL-AM12S4_S5015.stp
EAN	4047106176211
Speciale	conforme a PNO

Dati tecnici	Lato A	Lato B
Connettore	femmina, angolato, M12	maschio, dritto, M12
Numero di pin	4	4
Assegnazione Pin	1 BN, 2 WH, 3 BU, 4 BK	1 BN, 2 WH, 3 BU, 4 BK
Codifica	L	L
Tensione nominale	63V _{DC}	63V _{DC}
Carico in corrente (a 40°C)	16A	16A
Resistenza isolamento	≥10 ⁹ Ω	≥10 ⁹ Ω
Temperatura ambiente	-30°C...+90°C	-30°C...+90°C
Materiale contatto	Metallo, CuZn, dorato	Metallo, CuZn, dorato
Materiale portacontatti	Plastica, PA, BK	Plastica, PA, BK
Materiale di presa del corpo	Plastica, TPU, BK	Plastica, TPU, BK
Materiale dado accoppiamento	Metallo, CuZn, nichelato	Metallo, CuZn, nichelato
Materiale di tenuta (femmina)	FPM/FKM	
Normative	IEC 61076-2-111	IEC 61076-2-111
Grado di protezione (montato)	IP65, IP67, IP68	IP65, IP67, IP68
Ciclo di vita meccanico	>100 cicli di montaggio	>100 cicli di montaggio
Grado di inquinamento	2	2

Scheda tecnica completa con UL


Tensione nominale	63V
Carico in corrente (a 40°C) lato A (UL)	12A
Carico in corrente (a 40°C) lato B (UL)	12A

cable **PUR, UL, S5015, 1,5mm²**

Cavo di controllo altamente flessibile, resistente agli oli, halogen-free per applicazioni dinamiche in catene portacavi ($a = 50 \text{ m/s}^2$). La guaina esterna in PUR è ampiamente resistente a sollecitazioni meccaniche, taglio e abrasione. Adatto per applicazioni in automazione industriale, macchine e impianti anche in applicazioni in ambienti bagnati come macchine utensili. Il cavo ha approvazione UL / CSA.

Diametro esterno della guaina	9,60 mm
Materiale guaina cavo	PUR
Colore guaina	BK, simile RAL9005
Sezione del conduttore	4 x 1.5 mm ²
Materiale di isolamento del conduttore	PP
Colori dei conduttori	BN, WH, BU, BK
Struttura del conduttore	trefolo sottile classe 6
Raggio di curvatura (fisso)	7,5 x Ø-cavo
Raggio di curvatura (mobile)	7,5 x Ø-cavo
Temperatura di esercizio (ripetuta)	-25°C...+80°C
Temperatura di esercizio (posa fissa)	-40°C...+80°C
Temperatura di esercizio (UL p. mobile)	-40°C...+80°C
Temperatura di esercizio (UL fissa)	-50°C...+80°C
Applicazioni per catene portacavi	> 8 Mil. Cicli
Privo di alogeni	Si
Tensione nominale cavo	VDE U0/U: 600V/1000V
Caratteristiche speciali	ritardante la fiamma, resistente all'acqua marina, riciclabile, LABS free, RoHs compliant, resistente agli acidi e alcalini, resistente all'ozono, resistente ai raggi UV, adatto per catena portacavi, resistente alle scintille da saldatura, privo di alogeni, resistente agli oli, alta flessibilità, resistente ai batteri

Derating Curva secondo DIN 60512-5-2

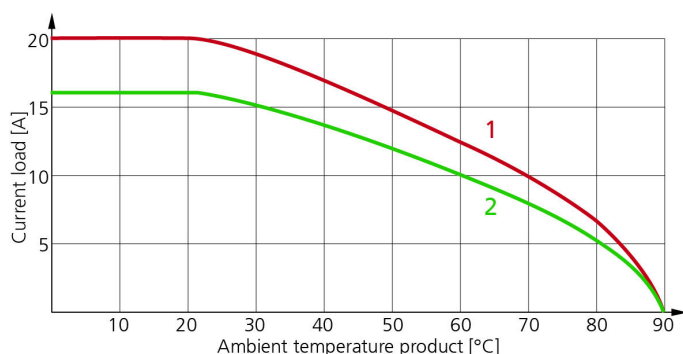

- 1: Curva di base
2: Curva derivata secondo DIN 60512-5-2 con fattore di correzione 0,8

Nota di installazione UL

https://www.escha.net/media/pdf/ESCHA_Kundeninformation_M12x1_POWER_UL_2018.pdf

Classificazioni

eCl@ss 6.0	27279218
eCl@ss 7.0	27279218
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855

Accessori

Set di montaggio, M12

<https://www.escha.net/en/Products/Standard/Accessories-for-connectivity/8047664/Mounting-set-M12-clips-and-screws-M4x8-black>

Chiave a coppia

<https://www.escha.net/en/Products/Standard/Accessories-for-connectivity/8055431/Torque-wrench-set-M8-M12>

Anelli di marcatura Ø 9mm

<https://www.escha.net/de/produkte/standard/anschlusstechnik-zubehoer?p=1&o=3&n=15&f=809>