
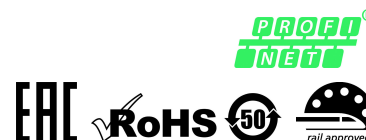




Adaptateur, Industrial Ethernet, M12 - M12, blindé

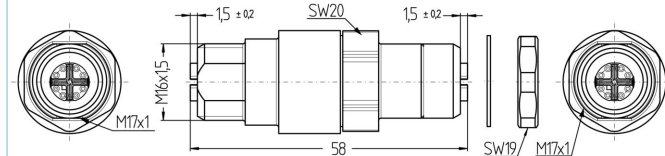

Infos produits

Désignation	IE-WAKSX8-IE-WAKSX8
Réf.	8065951
Code douanier	85366990
Fichier STEP	IE-WAKSX8-IE-WAKSX8.stp
EAN	4047106152925

Données techniques	Côté-A	Côté-B
Connecteur	femelle, droit, M12	femelle, droit, M12
Nbre de pôles	8	8
Codage	X	X
Tension d'évaluation	50V _{AC} 60V _{DC}	50V _{AC} 60V _{DC}
Courant admissible par pin	0,5A	0,5A
Résistance d'isolation	≥10 ⁹ Ω	≥10 ⁹ Ω
Caractéristiques de transmission	Cat6A	Cat6A
Température ambiante	-40°C...+85°C	-40°C...+85°C
Matériau-contact	métal, CuZn, plaqué or	métal, CuZn, plaqué or
Matériau porte-contact	plastique, PA, BK	plastique, PA, BK
Matériau bague	métal, CuZn, nickelé	métal, CuZn, nickelé
Matériau joint femelle	FPM/FKM	FPM/FKM
Matériau joint femelle côté B	FPM/FKM	FPM/FKM
Matériau Boîtier	Coulage sous pression	Coulage sous pression
Blindage	avec blindage	avec blindage
Epaisseur de parois (Δh)	1,0...4,0 mm	
Norme	IEC 61076-2-109	IEC 61076-2-109
Classe de protection (monté)	IP65, IP67	IP65 , IP67
Durée de vie mécanique	>100 cycles	>100 cycles
Taux de salissures	2	2

Données techniques supplémentaires rail approved

Norme	DIN EN 50155, DIN EN 45545-2
Choc & vibration	Classe 1, Catégorie 1 (DIN EN 61373)
Classe de protection (monté)	IP67 (-30°C...+90°C), IP65 (-40°C...+90°C)
Plage de température	Tx (-40°C...+90°C)
Conforme protection feu selon	DIN EN 45545-2 HL1-3

Classification

eCl@ss 6.0	27279201
eCl@ss 7.0	27279201
eCl@ss 8.0	27279201
eCl@ss 9.0	27440106
ETIM 5.0	EC002062
ETIM 6.0	EC002925

Accessoire

Clip de fixation pour Industrial Ethernet

<https://www.escha.net/en/Products/Standard/Accessories-for-connectivity/8065953/Wall-bracket-for-Industrial-Ethernet-adapter>