



转接器, 工业以太网, M12 - M12, 屏蔽

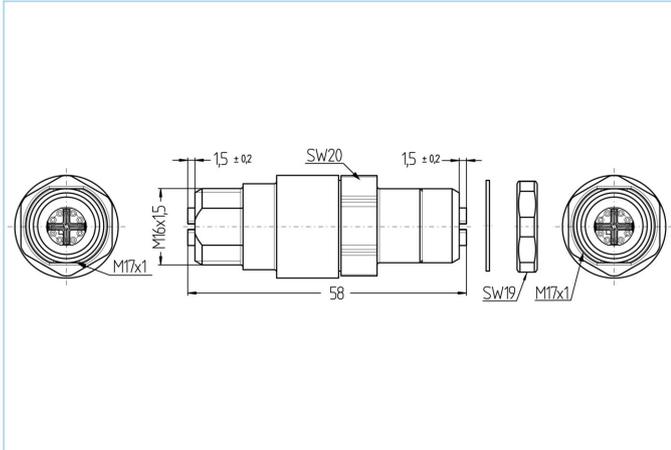

产品信息

|         |                         |
|---------|-------------------------|
| 物料描述    | IE-WAKSX8-IE-WAKSX8     |
| 物料编号    | 8065951                 |
| 海关关税编码  | 85366990                |
| Step-文件 | IE-WAKSX8-IE-WAKSX8.stp |
| EAN     | 4047106152925           |

| 技术参数           | A面                                    | B面                                    |
|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 连接头            | 母头, 直型, M12                           | 母头, 直型, M12                           |
| 针脚数            | 8                                     | 8                                     |
| 编码             | X                                     | X                                     |
| 额定电压           | 50V <sub>AC</sub>   60V <sub>DC</sub> | 50V <sub>AC</sub>   60V <sub>DC</sub> |
| 电流负荷 ( 40° )   | 0.5A                                  | 0.5A                                  |
| 绝缘电阻           | ≥10 <sup>9</sup> Ω                    | ≥10 <sup>9</sup> Ω                    |
| 传输特性           | Cat6A                                 | Cat6A                                 |
| 产品环境温度         | -40°C...+85°C                         | -40°C...+85°C                         |
| 触点材料           | 合金, 铜锌, 镀金                            | 合金, 铜锌, 镀金                            |
| 触点载体材料         | 塑料, PA, 黑色                            | 塑料, PA, 黑色                            |
| 连接螺母材料         | 合金, 铜锌, 镀镍                            | 合金, 铜锌, 镀镍                            |
| 密封 ( 母头 ) 材料   | FPM/FKM                               | FPM/FKM                               |
| B面密封 ( 母头 ) 材料 | FPM/FKM                               | FPM/FKM                               |
| 壳体材料           | 锌压铸                                   | 锌压铸                                   |
| 屏蔽             | with 屏蔽                               | with 屏蔽                               |
| 墙壁厚度 (Δh) 编码   | 1,0...4,0 mm                          |                                       |
| 标准             | IEC 61076-2-109                       | IEC 61076-2-109                       |
| 防护等级 (安装好)     | IP65, IP67                            | IP65, IP67                            |
| 机械寿命周期         | >100 插拔次数                             | >100 插拔次数                             |
| 防护等级           | 2                                     | 2                                     |

### 铁路行业先进的技术资料

|            |  |
|------------|--|
| 标准         | DIN EN 50155, DIN EN 45545-2               |
| 冲击&振动      | 1级, B类 (DIN EN 61373)                      |
| 防护等级 (安装好) | IP67 (-30°C...+90°C), IP65 (-40°C...+90°C) |
| 温度范围       | Tx (-40°C...+90°C)                         |
| 防火依据       | DIN EN 45545-2 HL1-3                       |

### 分类

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 6.0 | 27279201 |
| eCl@ss 7.0 | 27279201 |
| eCl@ss 8.0 | 27279201 |
| eCl@ss 9.0 | 27440106 |
| ETIM 5.0   | EC002062 |
| ETIM 6.0   | EC002925 |

### 附件

墙壁支架用于工业以太网适配器  
<https://www.escha.net/cn/8065953>