



Adapter, Industrial Ethernet, M12 - M12, afgeschermd

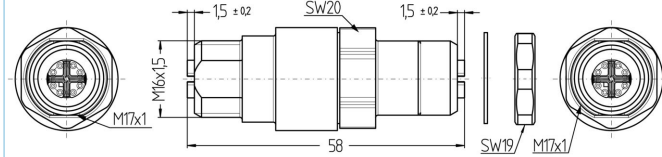

Produktinformatie

Artikelomschrijving	IE-WAKSX8-IE-WAKSX8
Artikel-Nr.	8065951
BTW tarief nr.	85366990
Step File	IE-WAKSX8-IE-WAKSX8.stp
EAN	4047106152925

Technische gegevens	A-zijde	B-zijde
Connector	female, recht, M12	female, recht, M12
Aantal polen	8	8
Codering van	X	X
Nominale spanning	50V _{AC} 60V _{DC}	50V _{AC} 60V _{DC}
Stroombelasting (bij 40°C)	0,5A	0,5A
Isolatieweerstand	≥10 ⁹ Ω	≥10 ⁹ Ω
Transmissie eigenschappen	Cat6A	Cat6A
Omgevingstemperatuur	-40°C...+85°C	-40°C...+85°C
Materiaal contact	Metaal, CuZn, verguld	Metaal, CuZn, verguld
Materiaal contactdrager	Kunststof, PA, BK	Kunststof, PA, BK
Materiaal moer	Metaal, CuZn, vernikkeld	Metaal, CuZn, vernikkeld
Afdichting (female) materiaal	FPM/FKM	FPM/FKM
Afdichting (female) materiaal B-zijde	FPM/FKM	FPM/FKM
Materiaal behuizing	Verzinkt	Verzinkt
Afscherming	met Afscherming voor	met Afscherming voor
Wanddikte bereik (Δh)	1,0...4,0 mm	
Normen	IEC 61076-2-109	IEC 61076-2-109
Afdichting (aangesloten)	IP65, IP67	IP65, IP67
Mechanische levensduur	>100 steekcycli	>100 steekcycli
Vervuilingsgraad	2	2

Uitgebreide technische data rail approved

Normen	DIN EN 50155, DIN EN 45545-2
Schok & trillingen	Klasse 1, Category B (DIN EN 61373)
Afdichting (aangesloten)	IP67 (-30°C...+90°C), IP65 (-40°C...+90°C)
Temperatuurbereik	Tx (-40°C...+90°C)
Brandbeveiliging volgens	DIN EN 45545-2 HL1-3

Classificaties

eCl@ss 6.0	27279201
eCl@ss 7.0	27279201
eCl@ss 8.0	27279201
eCl@ss 9.0	27440106
ETIM 5.0	EC002062
ETIM 6.0	EC002925

Accessoires

Muurbeugel voor Industrial Ethernet adapter

<https://www.escha.net/en/Products/Standard/Accessories-for-connectivity/8065953/Wall-bracket-for-Industrial-Ethernet-adapter>