
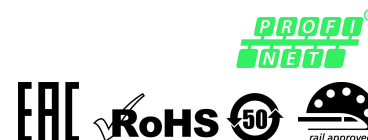




Adattatore, Industrial Ethernet, M12 - M12, schermato

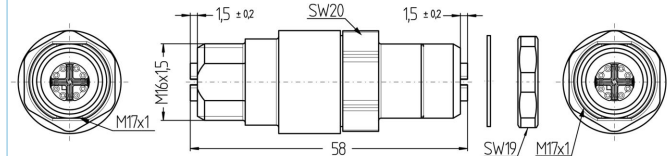

Caratteristiche del prodotto

Descrizione articolo	IE-WAKSX8-IE-WAKSX8
Codice articolo	8065951
Tariffa doganale No.	85366990
Step-File	IE-WAKSX8-IE-WAKSX8.stp
EAN	4047106152925

Dati tecnici	Lato A	Lato B
Connettore	femmina, dritto, M12	femmina, dritto, M12
Numero di pin	8	8
Codifica	X	X
Tensione nominale	50V _{AC} 60V _{DC}	50V _{AC} 60V _{DC}
Carico in corrente (a 40°C)	0,5A	0,5A
Resistenza isolamento	≥10 ⁹ Ω	≥10 ⁹ Ω
Caratteristiche di trasmissione	Cat6A	Cat6A
Temperatura ambiente	-40°C...+85°C	-40°C...+85°C
Materiale contatto	Metallo, CuZn, dorato	Metallo, CuZn, dorato
Materiale portacontatti	Plastica, PA, BK	Plastica, PA, BK
Materiale dado accoppiamento	Metallo, CuZn, nichelato	Metallo, CuZn, nichelato
Materiale di tenuta (femmina)	FPM/FKM	FPM/FKM
Materiale di tenuta (femmina) lato B	FPM/FKM	FPM/FKM
Materiale custodia	Zinco pressofuso	Zinco pressofuso
Schermatura	con schermatura	con schermatura
Area spessore parete (Δh)	1,0...4,0 mm	
Normative	IEC 61076-2-109	IEC 61076-2-109
Grado di protezione (montato)	IP65, IP67	IP65, IP67
Ciclo di vita meccanico	>100 cicli di montaggio	>100 cicli di montaggio
Grado di inquinamento	2	2

Scheda tecnica completa con rail approved

Normative	DIN EN 50155, DIN EN 45545-2
Shock & vibrazioni	Classe 1, Cat. B (DIN EN 61373)
Grado di protezione (montato)	IP67 (-30°C...+90°C), IP65 (-40°C...+90°C)
Temperatura di esercizio	Tx (-40°C...+90°C)
Autoestinguente secondo	DIN EN 45545-2 HL1-3

Classificazioni

eCl@ss 6.0	27279201
eCl@ss 7.0	27279201
eCl@ss 8.0	27279201
eCl@ss 9.0	27440106
ETIM 5.0	EC002062
ETIM 6.0	EC002925

Accessori

Staffa per adattatore Industrial ethernet

<https://www.escha.net/en/Products/Standard/Accessories-for-connectivity/8065953/Wall-bracket-for-Industrial-Ethernet-adapter>