




Adattatore, Industrial Ethernet, M12 - M12, schermato

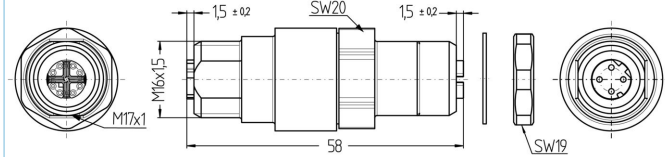

Caratteristiche del prodotto

Descrizione articolo	IE-WAKSX8-IE-WAKSY4
Codice articolo	8065950
Tariffa doganale No.	85366990
Step-File	IE-WAKSX8-IE-WAKSY4.stp
EAN	4047106152918

Dati tecnici	Lato A	Lato B
Connettore	femmina, dritto, M12	femmina, dritto, M12
Numero di pin	8	4
Codifica	X	D
Tensione nominale	50V _{AC} 60V _{DC}	50V _{AC} 60V _{DC}
Carico in corrente (a 40°C)	0,5A	0,5A
Resistenza isolamento	≥10 ⁸ Ω	≥10 ⁸ Ω
Caratteristiche di trasmissione	Cat5e	Cat5e
Temperatura ambiente	-40°C...+85°C	-40°C...+85°C
Materiale contatto	Metallo, CuZn, dorato	Metallo, CuZn, dorato
Materiale portacontatti	Plastica, PA, BK	Plastica, PA, GY
Materiale dado accoppiamento	Metallo, CuZn, nichelato	Metallo, CuZn, nichelato
Materiale custodia	Zinco pressofuso	Zinco pressofuso
Schermatura	con schermatura	con schermatura
Area spessore parete (Δh)	1,0...4,0 mm	
Normative	IEC 61076-2-109	IEC 61076-2-101
Grado di protezione (montato)	IP65, IP67	IP65, IP67
Ciclo di vita meccanico	>100 cicli di montaggio	>100 cicli di montaggio
Grado di inquinamento	2	2

Scheda tecnica completa con rail approved

Normative	DIN EN 50155, DIN EN 45545-2
Shock & vibrazioni	Classe 1, Cat. B (DIN EN 61373)
Grado di protezione (montato)	IP67 (-30°C...+90°C), IP65 (-40°C...+90°C)
Temperatura di esercizio	Tx (-40°C...+90°C)
Autoestinguente secondo	DIN EN 45545-2 HL1-3

Classificazioni

eCl@ss 6.0	27279201
eCl@ss 7.0	27279201
eCl@ss 8.0	27279201
eCl@ss 9.0	27440106
ETIM 5.0	EC002062
ETIM 6.0	EC002925

Accessori

Staffa per adattatore Industrial ethernet

<https://www.escha.net/en/Products/Standard/Accessories-for-connectivity/8065953/Wall-bracket-for-Industrial-Ethernet-adapter>

Fermo di sicurezza, M12

<https://www.escha.net/en/Products/Standard/Accessories-for-connectivity/8000004/Screw-plug-M12-female-black>